



LUXURY VINYL TILES

Catalogo Prodotti 2020

“

Offriamo prodotti di alta qualità,
un servizio impeccabile, una produzione
innovativa e sostenibile e una comprovata
esperienza ... Ma soprattutto, ci piace
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi "



BEYOND FLOORING

IVC

IVC è la divisione commerciale di IVC Group, dedicata alla creazione di pavimenti unici per uso residenziale e commerciale.

Fondato nel 1997, IVC Group è il principale produttore europeo di moquette e LVT.

Con 1.600 dipendenti e 10 unità produttive in Belgio, Lussemburgo, Stati Uniti e Russia, il Gruppo IVC produce oltre 180 milioni di m² di pavimenti all'anno.

A partire dal 2015, IVC Group fa parte di Mohawk Industries Inc, il leader mondiale del mercato dei pavimenti, con una storia di oltre 130 anni. Questo amplia la portata globale di IVC, portandoci più vicino a te, ovunque tu vada.

Kobel

KOBEL

Da oltre 60 anni KOBEL è distributore qualificato e riconosciuto nel settore delle pavimentazioni in gomma, pvc, linoleum, legno, e tessili in tutta Europa.

Ciò che contraddistingue l'azienda fiorentina, è la continua ricerca di materiali sempre più avanzati in grado di rispondere ad elevatissimi standard di qualità, versatilità e specificità di adattamento ai diversi ambienti in cui vengono installati.

Con un magazzino di oltre 10.000 m² e più di 60 agenti, Kobel Srl opera come Agente e Distributore in esclusiva per l'Italia per IVC.

Durante questi anni abbiamo servito oltre 4.000 clienti in Italia ed in Europa e continuiamo con la stessa passione di sempre a sperimentare le migliori soluzioni per rispondere alle loro esigenze.

Dalla sede operativa di Campi Bisenzio, collocata all'interno di un parco industriale sostenibile, KOBEL garantisce un servizio capillare e puntuale su tutto il territorio nazionale e rapporti di esclusiva con imprese produttrici di marchi altamente affidabili ed innovativi. con un design ricercato ed performance superiori alla media.

La nostra promessa: andare oltre il concetto di pavimento

Fare promesse è ammirevole, ma mantenerle fa la differenza. Ecco perché le nostre ambizioni sono basate su cinque forti pilastri.

01.

Abbiamo tutto sotto controllo dall'inizio alla fine, dall'ispirazione all'installazione.

Il nostro team dedicato, professionale e multidisciplinare è a tuo servizio. Progettazione, produzione, consegna, pianificazione ... Tutto ciò che serve sotto lo stesso tetto - non c'è niente di più conveniente.

02.

Guardiamo oltre l'ordinario per creare la soluzione perfetta per il tuo progetto.

Consideriamo sempre i materiali che usiamo, le prestazioni, il design, l'acustica, il comfort, l'installazione e il riciclaggio; tenendo a mente i tuoi desideri. Dopotutto, l'innovazione ruota attorno a te.

03.

Offriamo soluzioni di prodotti versatili per tutti i tuoi progetti.

Sia che tu voglia progettare spazi d'ufficio stimolanti, camere d'albergo bohémien, asili nido, strutture educative o qualsiasi altro spazio ti appassioni; abbiamo una soluzione adatta alle tue esigenze.

04.

Abbiamo una comprovata esperienza in una vasta gamma di settori.

Conosciamo le esigenze specifiche dei ristoranti, delle strutture sanitarie, dei negozi, degli uffici, delle scuole e delle strutture ricettive, e ci assicuriamo che i nostri vantaggi unici soddisfino le esigenze specifiche di ciascun ambiente.

05.

In tutto ciò che facciamo, pensiamo al pianeta.

Ci prendiamo il tempo di fermarci e riflettere sugli impatti della nostra intera strategia. I nostri siti di produzione ecocompatibili, gli sforzi di riciclaggio, i mulini a vento e i pannelli solari sono solo alcuni dei modi in cui prepariamo la strada per un domani migliore.





La Collezione

14

MODULEO 55 EXPRESSIVE

18

MODULEO 55 IMPRESSIVE

30

MODULEO 55 TRANSFORM WOODS

42

MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE

56

MODULEO 55 HERRINGBONE

62

STUDIO MOODS

68

ACCESSORI

BEYOND
FLOORING

LRV: Light Reflectance Value

Le immagini dei campioni presenti in questo catalogo sono soggette a variazioni cromatiche rispetto ai campioni originali a causa delle tecniche di stampa impiegate.

I campioni rappresentativi mostrati sono definizioni in sezione. Per una rappresentazione completa del design, visitare il sito Web.



LUXURY VINYL TILES

Cos'è Moduleo?

Moduleo® è garanzia di design e produzione di eleganti pavimenti in vinile per uso sia residenziale che commerciale. Moduleo® significa esperienza quando si parla di pavimenti in vinile non solo eleganti, ma naturali nell'aspetto, durevoli e con una vasta gamma di piastrelle e plance raffinate ed ecologiche.

I prodotti della gamma Moduleo sono disponibili in versione **Colla (Dryback)** (per incollaggio) o in versione **Click** (per installazione flottante).



Una base solida Un futuro sostenibile

Fedeli alla natura

Che preferiate la pietra o il legno, Moduleo soddisfa pienamente i vostri bisogni e gusti personali. I disegni ad alta risoluzione e a piena scala evitano la ripetitività della trama. I nostri pavimenti non solo sembrano reali alla vista, ma persino al tatto, grazie all'esclusiva lavorazione in rilievo che imita la struttura naturale del legno o delle pietre naturali. Moduleo è un'esperienza tutta da godere. Naturalmente!

Alta Qualità

Moduleo è fortemente votata ad altissimi standard di qualità sia nei prodotti che nei servizi. L'innovazione e i controlli sono processi costanti nel nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, ed è per questo che i nostri prodotti hanno conquistato tale successo. Noi guardiamo al di là della superficie, la nostra missione è di perfezionare i nostri prodotti e soddisfare le leggi e le norme internazionali più restrittive.

Bassa manutenzione, alta prestazione

Da un prodotto di qualità superiore ci si aspetta sempre il massimo. I nostri pavimenti non sono semplicemente resistenti alle macchie, ai graffi e all'usura, ma offrono anche una eccezionale facilità di pulizia a costi contenuti. Combinando queste qualità con materiali di alta gamma nascono i pavimenti Moduleo: pavimenti che richiedono scarsissima manutenzione, pur soddisfacendo rigidissimi criteri di prestazione a lungo termine.

Una visione responsabile

Moduleo prende estremamente sul serio le proprie responsabilità verso l'ambiente, i propri clienti, i propri azionisti ed impiegati. Moduleo affronta questa sfida coscientemente affidandosi a una visione strategica di insieme. I nostri prodotti sono realizzati in un apposito stabilimento eco-compatibile, utilizzando in parte materiali riciclati. Non facciamo mistero del fatto che nel nostro stabilimento la qualità dell'aria e la sicurezza dell'ambiente di lavoro sono aspetti molto importanti nella progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti che possano beneficiare l'ambiente umano.



Moduleo 55 Impressive




Moduleo 55 Impressive

Il vantaggio dello strato protettivo

Lo strato protettivo assicura una lunga vita al pavimento con minime esigenze di manutenzione.

Tutti i nostri prodotti sono dotati di uno strato protettivo di Protectonite®, che li rende ancora meno soggetti a usura e graffi, e di uno strato di finitura idrorepellente con un esclusivo aspetto naturale.

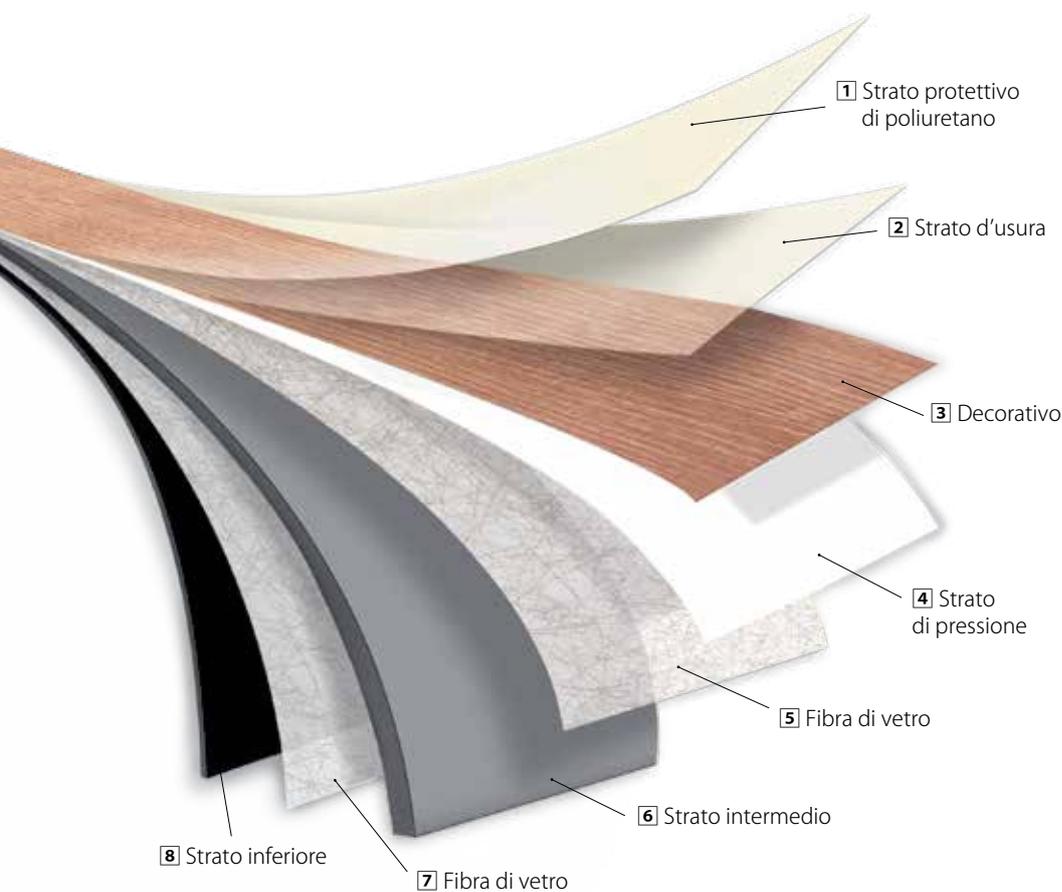

1 Strato protettivo di poliuretano
 1 Strato protettivo di poliuretano previene l'usura, limita i graffi e protegge dall'umidità. Finitura superiore con aspetto naturale.

2 Strato d'usura
 2 Strato d'usura: protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e piastrelle.

3 Decorativo

4 Strato di pressione

5 Strato in fibra di vetro:
 garantisce la maggiore stabilità dimensionale del pavimento.

6 Strato intermedio

7 Strato in fibra di vetro

8 Strato inferiore
 lo strato inferiore è insonorizzante ed ha una struttura ottimizzata per garantire una installazione ancora più semplice.

Il doppio strato di fibra di vetro

La fibra di vetro aiuta a migliorare la stabilità dimensionale del pavimento. Moduleo ha **due strati di fibra di vetro** e dunque doppia capacità di rimanere inalterato se sottoposto a carichi concentrati o a sbalzi termici.

KOBEL

Collezione Italia 2020

Una gamma: sei collezioni per ogni stile ed ogni esigenza



MODULEO 55 EXPRESSIVE

Lo stile delle pavimentazioni di lusso astratto incontrano le nuove tendenze, creando un pavimento davvero unico e totalmente personale. Ogni plancia o piastrella di questa collezione è diversa, il che consente il posizionamento casuale. Oltre ai decori naturali, la collezione EXPRESSIVE si arricchisce di una serie di decori astratti ed espressivi.



MODULEO 55 IMPRESSIVE

IMPRESSIVE di Moduleo rende omaggio alla bellezza della natura. Un concetto esclusivo di pavimenti modulari in vinile per usi residenziali e commerciali, con una accurata riproduzione attraverso la stampa in rilievo (goffratura a registro) dei motivi del legno e delle pietre naturali in tutta la sua autenticità e ricchezza di dettagli.



MODULEO 55 TRANSFORM WOODS

Lo strato superiore resistente all'usura rende la gamma TRANSFORM la scelta ideale per applicazioni commerciali e residenziali. Transform è disponibile nella versione legni (Woods) e pietre naturali (Piastrille). Lo spesso rivestimento poliuretano Protectonite® rende il pavimento facile da pulire e lo protegge da macchie e usura. TRANSFORM è resistente all'umidità ed ha un indice di resistenza allo scivolamento di R10. Le collezioni Moduleo Transform sono fornite con una garanzia ventennale per l'uso residenziale.



MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE



MODULEO 55 HERRINGBONE

Moduleo 55 Herringbone con il suo formato in doghe corta offre la possibilità di creare ambienti dal look elegante in stile parquet.



STUDIO MOODS

Un mondo di stile unico e creativo, Moods offre la libertà di creare più di 110 combinazioni per pavimentazioni di grande impatto visivo e carattere.

Kobel

Pavimenti e rivestimenti per il tuo business

Da oltre 60 anni KOBEL è distributore qualificato e riconosciuto nel settore delle pavimentazioni in gomma, pvc, linoleum, legno, e tessili in tutta Europa.

Ciò che contraddistingue l'azienda fiorentina, oggi con sede a Campi Bisenzio, è la continua

ricerca di materiali sempre più avanzati in grado di rispondere ad elevatissimi standard di qualità, versatilità e specificità di adattamento ai diversi ambienti in cui vengono installati.

Con un magazzino di oltre 10.000 m² e più di 60 agenti, Kobel opera come Agente e Distributore in esclusiva per l'Italia per importanti marchi leader tra cui



LEADER MONDIALE
PAVIMENTI VINILICI

www.kobelsrl.com

Visita il nostro sito per
informazioni dettagliate
e l'elenco completo di
tutti i nostri marchi



Durante questi anni abbiamo servito oltre 4.000 clienti in Italia ed in Europa e continuiamo con la stessa passione di sempre a sperimentare le migliori soluzioni per rispondere alle loro esigenze.

Dalla sede operativa di Campi Bisenzio, collocata all'interno di un parco industriale sostenibile, KOBEL garantisce un servizio capillare e puntuale su tutto il territorio nazionale.

KOBEL oggi vanta numerose partnership e rapporti di esclusiva con imprese produttrici di marchi altamente affidabili.

Grazie ad un'esperienza consolidata in sessanta anni di presenza sul mercato e ad una spinta costante nella ricerca di materiali innovativi, unite ad un sistema di logistica e distribuzione di grande efficienza, oggi KOBEL può essere sicura di soddisfare la più ampia tipologia di clienti.

Tutti i nostri prodotti si contraddistinguono per un design ricercato ed una performance superiore alla media.

Vantaggi di un Pavimento Moduleo



Resistente all'acqua e antiscivolo

Resistente all'umidità, ideale in cucina o in bagno quando c'è un alto rischio di scivolare. Saldo sotto il piede, con un valore di resistenza allo scivolamento di R10.



Elevato isolamento acustico

Moduleo® offre un'acustica perfetta per ogni spazio.

A differenza del legno o dei laminati, Moduleo assorbe i rumori donando un'acustica migliore ai luoghi domestici e residenziali riducendo il rumore di 4 dB (ISO 717-1).



Facile da pulire. Manutenzione minima

Lo strato protettivo respinge lo sporco, gli acari della polvere e gli altri allergeni.

Basta spazzare, pulire o aspirare per mantenere il pavimento pulito e igienico.



Resistente ai segni e alle macchie

Grazie allo strato superiore segni e macchie possono essere rimossi in pochi secondi.



Minima rientranza residua

Resistente all'usura, testato per resistere all'impatto di un uso intensivo - compresi tacchi - e macchie. Ideale per spazi ad alto traffico.



Ideale per ristrutturazioni

I pavimenti Moduleo® sono sottili e flessibili, il che significa che spesso possono essere installati sopra il pavimento esistente, purché sia resistente a livello e alla pressione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.




Adatto per riscaldamento a pavimento

Moduleo® è caldo ed è perfettamente compatibile con il riscaldamento a pavimento.



Sierra Oak 58346

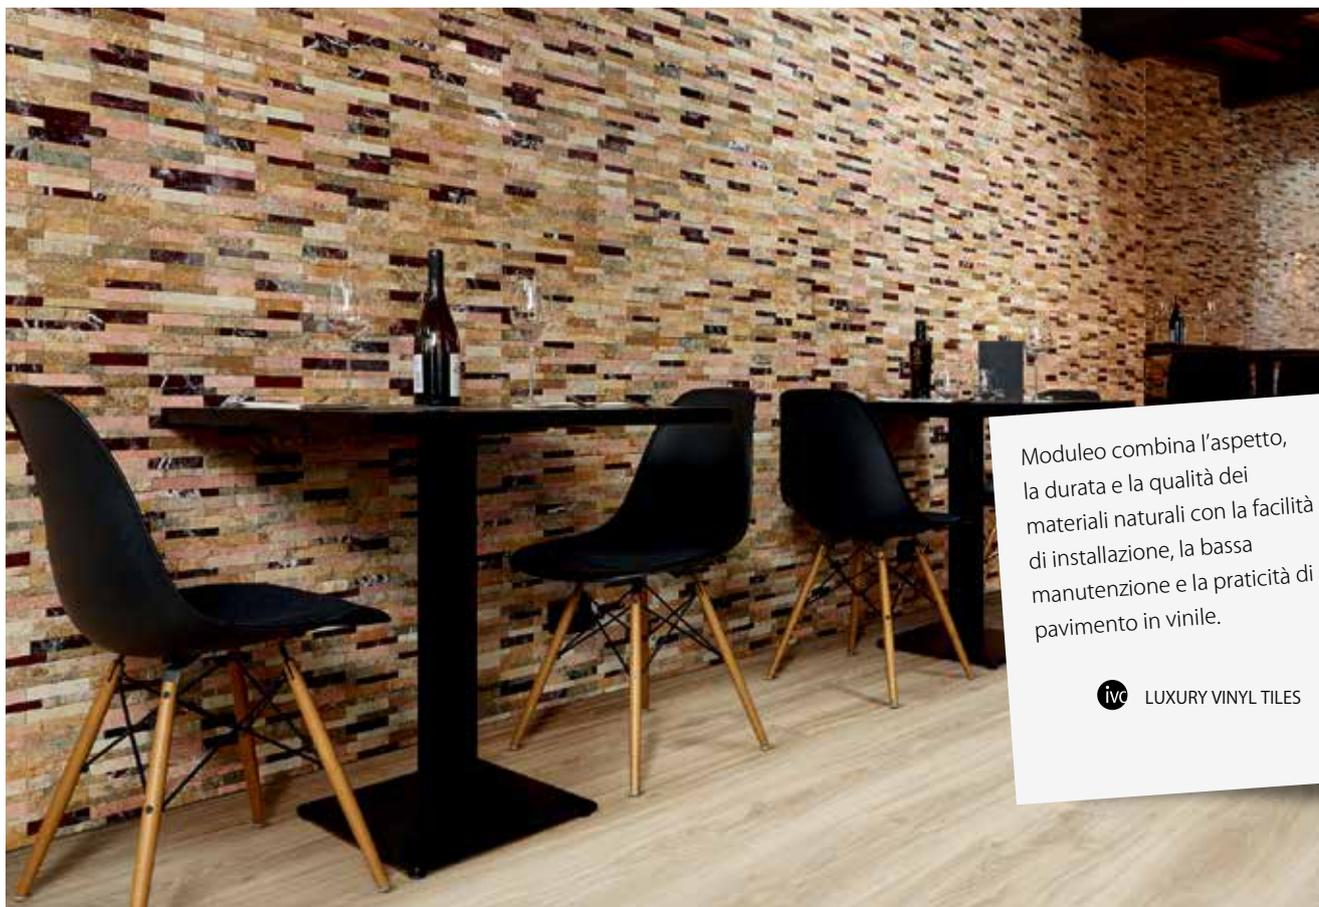


Moduleo combina l'aspetto, la durata e la qualità dei materiali naturali con la facilità di installazione, la bassa manutenzione e la praticità di un pavimento in vinile.

ivo LUXURY VINYL TILES

Blackjack Oak 22215

Cosa rende Moduleo così unico




Minimo restringimento e dilatazione

Il nostro sistema brevettato con doppio strato di fibra di vetro garantisce l'eccezionale stabilità dimensionale di ogni pavimento Moduleo®.



Garanzia

Qualità garantita, 20 anni.



Qualità dell'Aria in locali interni

Moduleo® ha ottenuto importanti premi e certificati a livello internazionale: ISO 9001, ISO 14001, Qualità dell'aria interna A+, BRE A+. I nostri pavimenti respirano energia verde e così anche tu.



Naturale nell'aspetto e al tatto

Ispirato alla natura, rinnovato design e disegno non ripetitivo per un tocco realistico del legno.




Disegno extra large

Design nitido e ampio, per un unico aspetto realistico del legno.



Stampa HD nitidissima

Design altamente realistico grazie a una tecnica di stampa esclusiva, quindi anche i più piccoli dettagli sono messi a fuoco.



Bisellatura a V

Aspetto e tocco naturale.



Protectonite PU strato antiusura

Resistente ai graffi e all'usura grazie allo strato di Protectonite PU antiusura, che protegge il pavimento da graffi e penetrazione di sporco.



Moduleo 55 Expressive

Bohemian 61144


- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale
- Goffratura a registro
- Taglio a registro

MODULEO 55 EXPRESSIVE

BEYOND
FLOORING



Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 24,6 x 149,8 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 49,3 x 49,3 cm x 2,5 mm



Shades 62990 LRV 6
 49,3 x 49,3 cm
 Senza bisellatura



Mystical 71967 LRV 8
 19,6 x 132 cm
 Bisellatura su 4 lati



Mystical 71857 LRV 16
 19,6 x 132 cm
 Bisellatura su 4 lati



Bohemian 61974 LRV 9
 24,6 x 149,8 cm
 Bisellato sul lato lungo



Bohemian 61254 LRV 47
 24,6 x 149,8 cm
 Bisellato sul lato lungo



Bohemian 61264 LRV 43
 24,6 x 149,8 cm
 Bisellato sul lato lungo



Shades 62220 LRV 30
 49,3 x 49,3 cm
 Senza bisellatura



Shades 62880 LRV 9
 49,3 x 49,3 cm
 Senza bisellatura



Bohemian 61144 LRV 52
 24,6 x 149,8 cm
 Bisellato sul lato lungo



Mystical 71247 LRV 25
 19,6 x 132 cm
 Bisellatura su 4 lati



Mystical 71937 LRV 30
 19,6 x 132 cm
 Bisellatura su 4 lati



Jumble Stone 46140 LRV 41
 49,3 x 49,3 cm
 Bisellatura su 4 lati

Moduleo 55 Expressive

Doga Big



Colla (Dryback) 24,6x149,8 cm x 2,5 mm



Bohemian
61254

Bohemian
61144

Bohemian
61264

Bohemian
61974

Doga Standard



Colla (Dryback) 19,6x132 cm x 2,5 mm



Mystical
71857

Mystical
71247

Mystical
71937

Mystical
71967

Quadrotta



Colla (Dryback) 49,3x49,3 cm x 2,5 mm




Jumble Stone
46140



Shades
62220



Shades
62880



Shades
62990

Moduleo 55 Expressive

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	4059 g/m ²
Goffratura a registro	-	Yes
Doga Standard	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Doga Big	EN ISO 24342	24,6 x 149,8 cm
Quadrotta	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm
Box Doga Standard	-	14 pcs - 3,62 m ²
Box Doga Big	-	10 pcs - 3,69 m ²
Box Quadrotta	-	14 pcs - 3,40 m ²
Inflammabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R9 / R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	10
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.





Moduleo 55 Impressive

Mustang Slate 70928

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale in versione Colla / Dryback
- 4,50 mm Spessore totale in versione Click
- Goffratura a registro
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 IMPRESSIVE

BEYOND
FLOORING




Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 43,4 x 86,8 cm x 2,5 mm




*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm
*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm



Mustang Slate 70928 LRV 18
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Mustang Slate 70948 LRV 10
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Mustang Slate 70968 LRV 8
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Mustang Slate 70998 LRV 6
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Laurel Oak 51852 LRV 13
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59963 LRV 9
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54991 LRV 7
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51992 LRV 6
19,6 x 132 cm | *32,4 x 65,5 cm



Country Oak 54880 LRV 13
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sierra Oak 58876 LRV 13
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Mountain Oak 56870 LRV 16
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54852 LRV 21
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Moduleo 55 Impressive

Sierra Oak 58346

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale in versione Colla (Dryback)
- 4,50 mm Spessore totale in versione Click
- Goffratura a registro
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 IMPRESSIVE



Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Sierra Oak 58346 LRV 25
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Laurel Oak 51262 LRV 21
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mountain Oak 56440 LRV 27
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51822 LRV 19
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55236 LRV 35
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mountain Oak 56230 LRV 33
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51332 LRV 34
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59253 LRV 30
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54925 LRV 33
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59143 LRV 44
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sierra Oak 58226 LRV 37
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Country Oak 54225 LRV 38
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Moduleo 55 Impressive

Castle Oak 55935

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale in versione Colla / Dryback
- 4,50 mm Spessore totale in versione Click
- Goffratura a registro
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 IMPRESSIVE

BEYOND
FLOORING



Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Laurel Oak 51222 LRV 32
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mountain Oak 56215 LRV 40
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55935 LRV 26
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55960 LRV 16
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59823 LRV 23
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mountain Oak 56938 LRV 36
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sierra Oak 58956 LRV 20
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Laurel Oak 51942 LRV 26
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sierra Oak 58936 LRV 33
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Laurel Oak 51102 LRV 61
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55152 LRV 57
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm

Moduleo 55 Impressive

Doga Big



Colla (Dryback) 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm

*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Sierra Oak
58936

Sierra Oak
58226

Sierra Oak
58346

Sierra Oak
58876

Sierra Oak
58956

Qualità garantita

10 anni di garanzia per
l'impiego commerciale
20 anni di garanzia per l'uso
residenziale



Doga Standard



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm

Click Magazzino Italia



Mountain Oak
56215

Country Oak
54925

Country Oak
54852

Castle Oak
55152

Castle Oak
55935

Doga Standard



Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm

BEYOND
FLOORING



Santa Cruz Oak 59143 Santa Cruz Oak 59963 Santa Cruz Oak 59823 Santa Cruz Oak 59253 Sierra Oak 58936 Sierra Oak 58226 Sierra Oak 58346 Sierra Oak 58876 Sierra Oak 58956 Laurel Oak 51222 Laurel Oak 51262



Laurel Oak 51332 Laurel Oak 51102 Laurel Oak 51852 Laurel Oak 51822 Laurel Oak 51942 Laurel Oak 51992 Country Oak 54225 Country Oak 54925 Country Oak 54852 Country Oak 54880 Country Oak 54991



Castle Oak 55960 Castle Oak 55935 Castle Oak 55236 Castle Oak 55152 Mountain Oak 56938 Mountain Oak 56870 Mountain Oak 56440 Mountain Oak 56230 Mountain Oak 56215

Piastrella Big




Colla (Dryback) 43,4 x 86,8 cm x 2,5 mm



Mustang Slate
70948



Mustang Slate
70998



Mustang Slate
70968



Mustang Slate
70928

Piastrella Standard



Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm

Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm



Mustang Slate
70948



Mustang Slate
70998



Mustang Slate
70968



Mustang Slate
70928

COLLEZIONE		
EN ISO 24346 - spessore totale	2,5 mm	4,5 mm
EN ISO 24340 - strato d'usura	0,55 mm	
EN 685 - classe di utilizzo	23 - 33 - 42	
Doga Standard	19,6 x 132 cm	19,1 x 131,6 cm
Box Doga Standard	14 pz - 3.62 m ²	7 pz - 1.76 m ²
Doga Big	21,4 x 149,8 cm	21 x 149,4 cm
Box Doga Big	10 pz - 3.21 m ²	6 pz - 2.16 m ²
Piastrella Standard	32,9 x 65,9 cm	32,4 x 65,5 cm
Box Piastrella Standard	16 pz - 3.47 m ²	7 pz - 1.49 m ²
Piastrella Big	43,4 x 86,8 cm	non disp.
Box Piastrella Big	10 pz - 3.77 m ²	non disp.
Quadrotta	49,3 x 49,3 cm	non disp.
Box Quadrotta	14 pz - 3.40 m ²	non disp.



23 - Uso residenziale intensivo



33 - Uso commerciale intensivo



42 - Uso industriale medio



Moduleo 55 Impressive

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	4059 g/m ²
Goffratura a registro	-	Si
Doga Standard	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Doga Big	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Piastrella Standard	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Piastrella Big	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Box Doga Standard	-	14 pcs - 3,62 m ²
Box Doga Big	-	10 pcs - 3,21 m ²
Box Piastrella Standard	-	16 pcs - 3,47 m ²
Box Piastrella Big	-	10 pcs - 3,77 m ²
Inflamabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R9 / R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Arricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	10
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo. IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



Moduleo 55 Impressive

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica




Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	7681 g/m ²
Goffratura a registro	-	Si
Doga Standard	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
Doga Big	EN ISO 24342	21 x 149,4 cm
Piastrella Standard	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm
Box Doga Standard	-	7 pz - 1,76 m ²
Box Doga Big	-	6 pz - 2,16 m ²
Box Piastrella Standard	-	7 pz - 1,49 m ²
Inflamabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R9 / R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	10
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



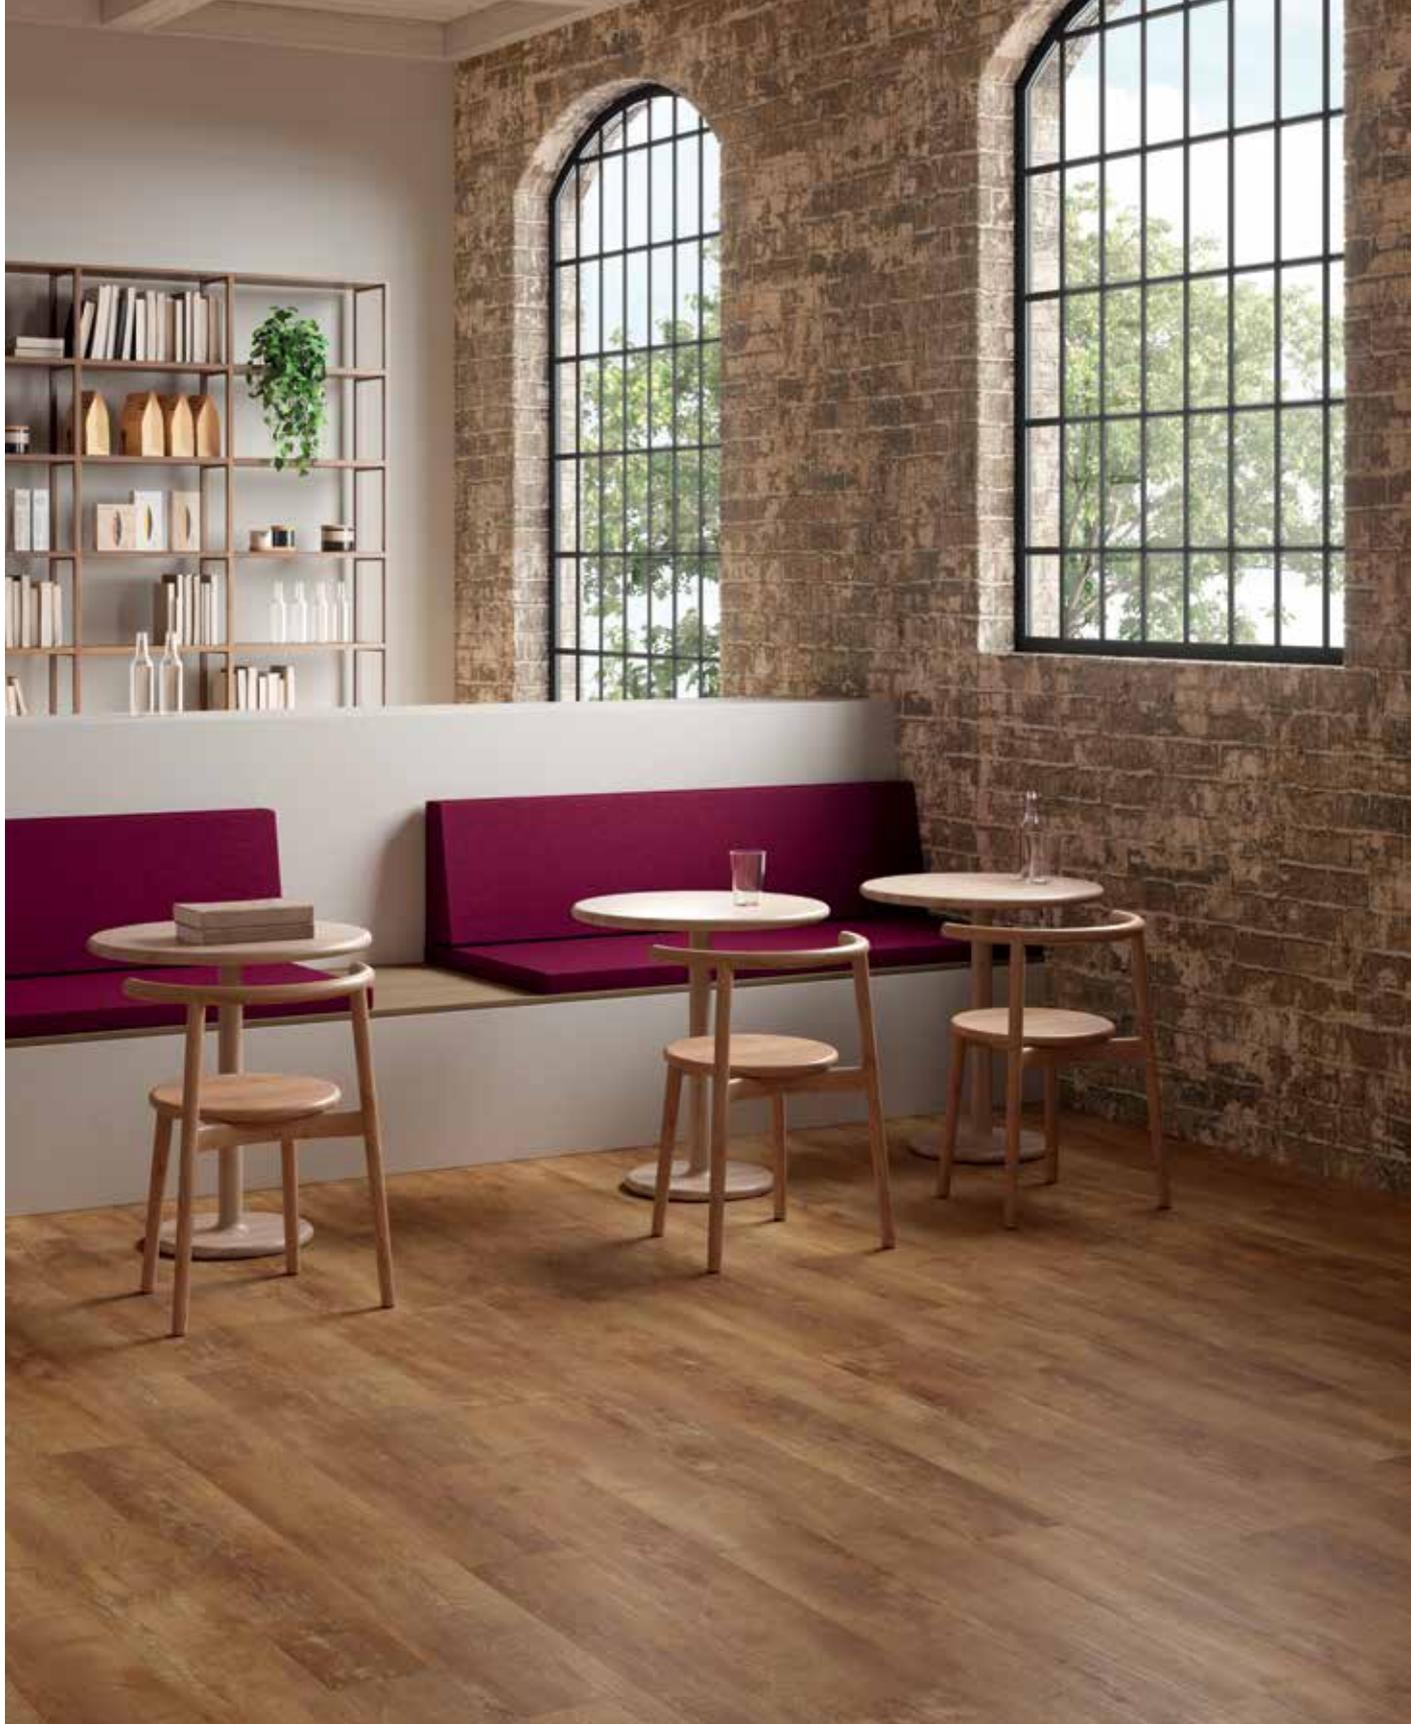

Moduleo 55 Transform Woods

Country Oak 24456

- 0,55mm Strato d'usura
- 2,50mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM WOODS

BEYOND
FLOORING



Colla Dryback 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla Dryback 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Verdon Oak 24984 LRV 9
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Ethnic Wengé 28890 LRV 16
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mexican Ash 20875 LRV 14
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sherman Oak 22841 LRV 13
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Latin Pine 24868 LRV 20
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Baltic Maple 28884 LRV 15
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Latin Pine 24874 LRV 16
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Montreal Oak 24570 LRV 9
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Blackjack Oak 22246 LRV 27
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mexican Ash 20245 LRV 28
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Ethnic Wengé 28282 LRV 27
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Chester Oak 24838 LRV 17
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24432 LRV 32
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24456 LRV 18
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Montreal Oak 24825 LRV 20
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Persian Walnut 20444 LRV 14
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Moduleo 55 Transform Woods

◊
Sherman Oak 22232

- 0,55mm Strato d'usura
- 2,50mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM WOODS



Colla Dryback 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla Dryback 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Classic Oak 24438 LRV 24
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24235 LRV 28
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Chester Oak 24418 LRV 38
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sherman Oak 22232 LRV 33
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Blackjack Oak 22220 LRV 32
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Blackjack Oak 22229 LRV 29
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24234 LRV 33
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Verdon Oak 24280 LRV 28
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Baltic Maple 28230 LRV 37
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Chester Oak 24229 LRV 34
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sherman Oak 22221 LRV 43
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Blackjack Oak 22215 LRV 45
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Moduleo 55 Transform Woods

Verdon Oak 24232

- 0,55mm Strato d'usura
- 2,50mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM WOODS

BEYOND
FLOORING



Colla Dryback 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
Colla Dryback 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm



*Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm
*Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Verdon Oak 24232 LRV 38
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Latin Pine 24242 LRV 43
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Ethnic Wengé 28160 LRV 45
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Verdon Oak 24117 LRV 49
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Verdon Oak 24936 LRV 35
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Sherman Oak 22941 LRV 28
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Sherman Oak 22911 LRV 45
19,6 x 132 cm | 21,4 x 149,8 cm
*19,1 x 131,6 cm | *21 x 149,4 cm



Chester Oak 24948 LRV 39
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Fazino Maple 28920 LRV 26
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Verdon Oak 24962 LRV 16
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Mexican Ash 20965 LRV 22
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm



Blackjack Oak 22937 LRV 24
19,6 x 132 cm | *19,1 x 131,6 cm

Moduleo 55 Transform Woods

Colla (Dryback) 19,6 x 132 cm x 2,5 mm
 Click 19,1 x 131,6 cm x 4,5 mm



Doga Standard



Verdon Oak 24984 Ethnic Wengé 28890 Mexican Ash 20875 Sherman Oak 22841 Latin Pine 24868 Baltic Maple 28884 Latin Pine 24874 Montreal Oak 24570




Blackjack Oak 22246 Mexican Ash 20245 Ethnic Wengé 28282 Chester Oak 24838 Country Oak 24432 Country Oak 24456 Montreal Oak 24825 Persian Walnut 20444



Classic Oak 24438 Classic Oak 24235 Chester Oak 24418 Sherman Oak 22232 Blackjack Oak 22220 Blackjack Oak 22229 Classic Oak 24234 Verdon Oak 24280

Doga Big



Colla (Dryback) 21,4 x 149,8 cm x 2,5 mm
Click 21 x 149,4 cm x 4,5 mm



Baltic Maple
28230



Chester Oak
24229



Sherman Oak
22221



Blackjack Oak
22215



Verdon Oak
24232



Latin Pine
24242



Ethnic Wengé
28160



Verdon Oak
24117



Verdon Oak
24936



Sherman Oak
22941



Sherman Oak
22911



Chester Oak
24948



Fazino Maple
28920



Verdon Oak
24962



Mexican Ash
20965



Blackjack Oak
22937



Sherman Oak
22841



Sherman Oak
22232



Sherman Oak
22221



Sherman Oak
22941



Sherman Oak
22911

Moduleo 55 Transform Magazzino Italia

BEYOND
FLOORING

Doga Standard



Click 19,1x131,6 cm x 4,5 mm

Click Magazzino Italia



Verdon Oak
24117

Verdon Oak
24936

Verdon Oak
24232

Verdon Oak
24962

Blackjack Oak
22215

Blackjack Oak
22246

Classic Oak
24235

Baltic Maple
28884

Piastrella Standard

Click Magazzino Italia



Click 32,9x65,9 cm x 4,5 mm



Concrete
40986

Concrete
40876

COLLEZIONE		
EN ISO 24346 - spessore totale	2,5 mm	4,5 mm
EN ISO 24340 - strato d'usura	0,55 mm	
EN 685 - classe di utilizzo	23 - 33 - 42	
Doga Standard	19,6 x 132 cm	19,1 x 131,6 cm
Box Doga Standard	14 pz - 3,62 m ²	7 pz - 1,76 m ²
Doga Big	21,4 x 149,8 cm	21 x 149,4 cm
Box Doga Big	10 pz - 3,21 m ²	6 pz - 1,88 m ²
Piastrella Standard	32,9 x 65,9 cm	32,4 x 65,5 cm
Box Piastrella Standard	16 pz - 3,47 m ²	7 pz - 1,49 m ²



23 - Uso residenziale intensivo



33 - Uso commerciale intensivo



42 - Uso industriale medio



Moduleo 55 Transform Woods

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	4059 g/m ²
Goffratura a registro	-	-
Doga Standard	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Doga Big	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Box Doga Standard	-	14 pz - 3,62 m ²
Box Doga Big	-	10 pcs - 3,21 m ²
Inflammabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10° Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	10
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



Moduleo 55 Transform Woods

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica




Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	7681 g/m ²
Goffratura a registro	-	-
Doga Standard	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
Doga Big	EN ISO 24342	21 x 149,4 cm
Piastrella Standard	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm
Box Doga Standard	-	7 pz - 1,76 m ²
Box Doga Big	-	6 pcs - 1,88 m ²
Box Piastrella Standard	-	7 pz - 1,49 m ²
Inflamabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	10
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



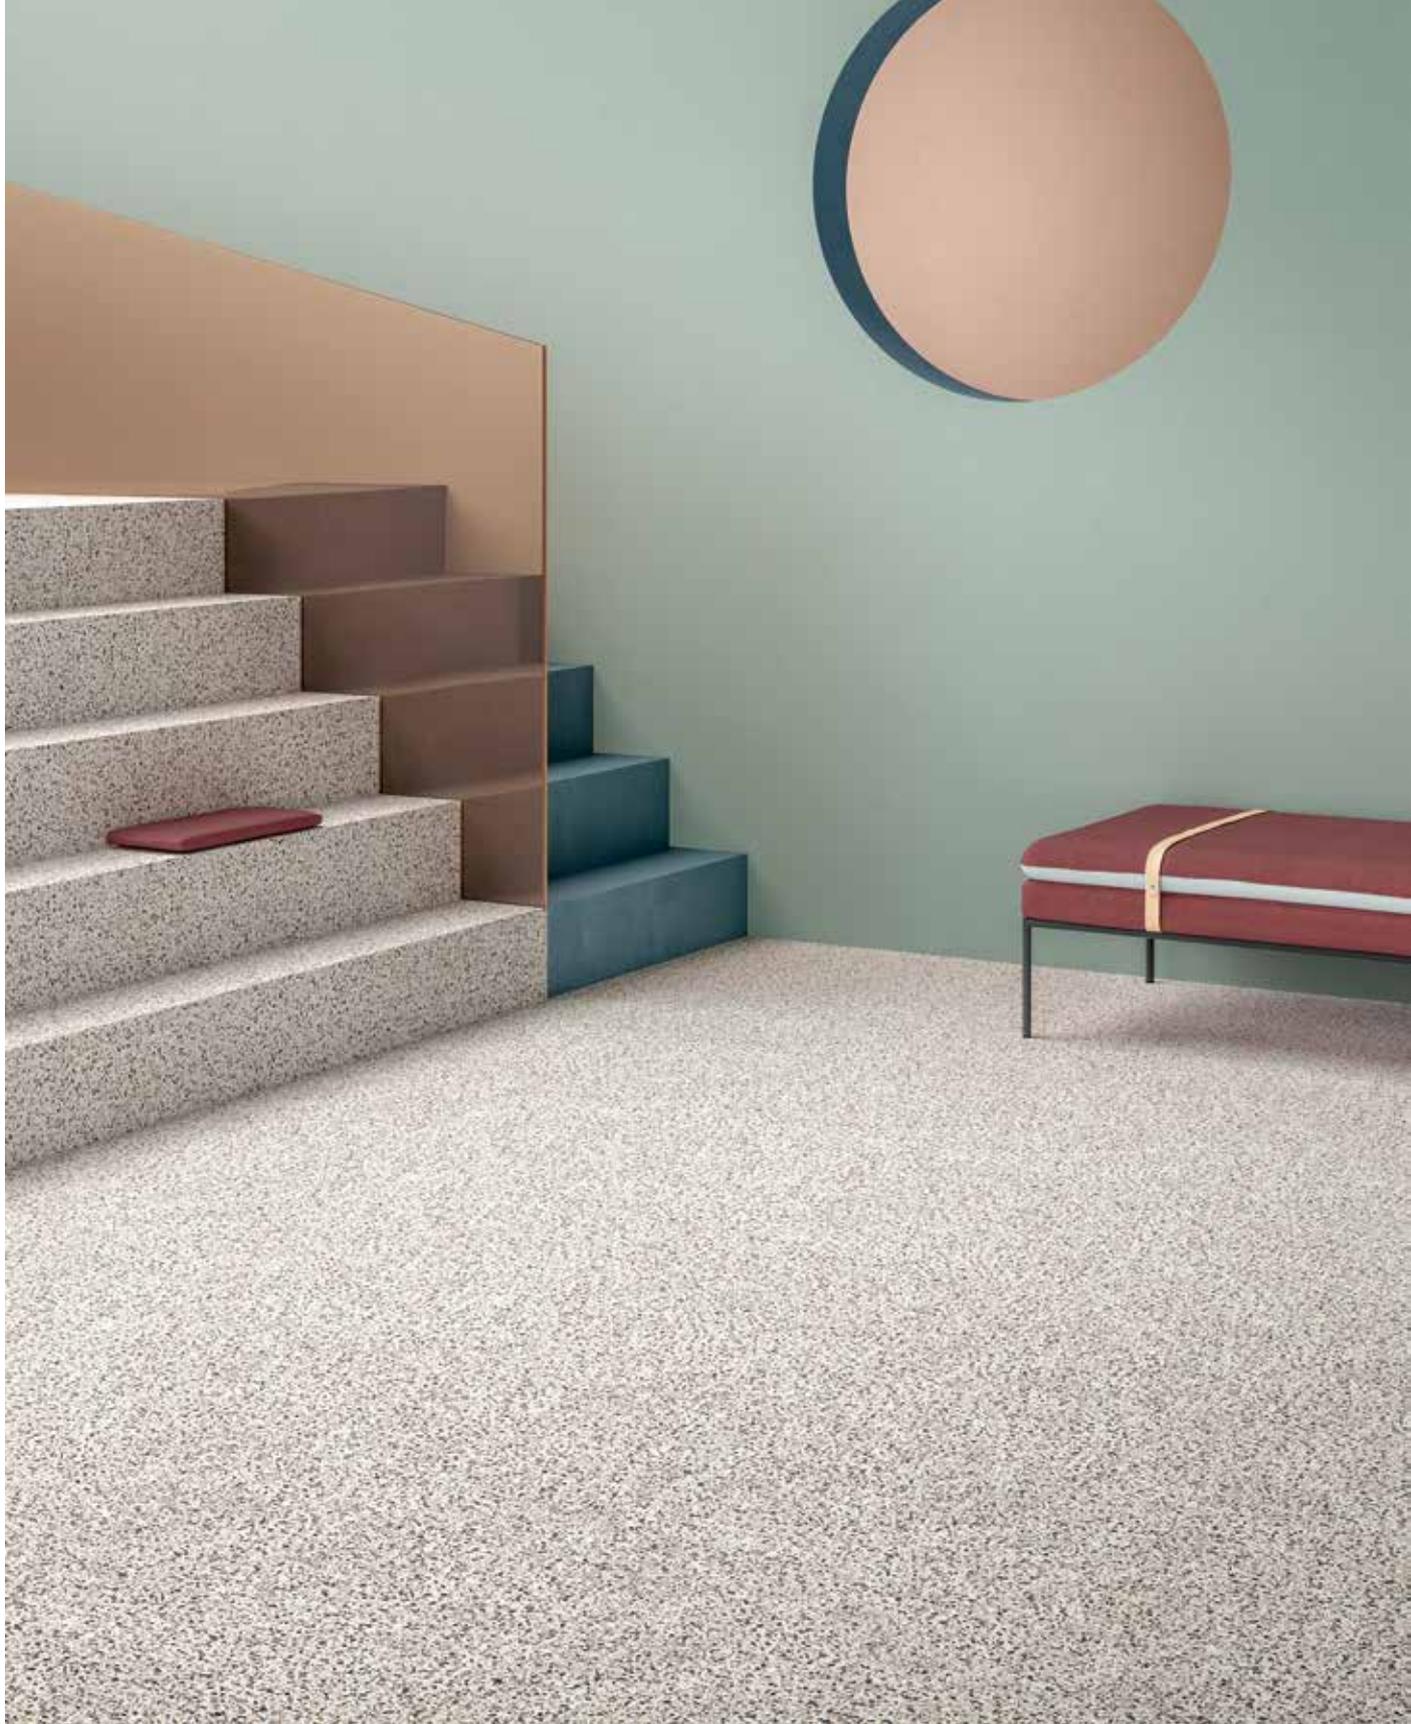

Moduleo 55 Transform Piastrelle

Mysto 46164

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50 mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE


BEYOND
FLOORING



Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 49,3 x 49,3 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 60,96 x 60,96 cm x 2,5 mm



*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm



Desert Stone 46210 LRV 60
 32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
 *32,4 x 65,5 cm



Jura Stone 46110 LRV 63
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Jura Stone 46191 LRV 48
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm




Jersey Stone 46156 LRV 62
 32,9 x 65,9 cm



River Wood 46137 LRV 53
 32,9 x 65,9 cm




Azuriet 46148 LRV 58
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
 Effetto glitter




Mysto 46164 LRV 54
 49,3 x 49,3 cm



Cloud Stone 46134 LRV 35
 60,96 x 60,96 cm



Ceppo 46151 LRV 37
 60,96 x 60,96 cm




Mysto 46921 LRV 29
 49,3 x 49,3 cm




Azuriet 46985 LRV 10
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
 Effetto glitter



Jersey Stone 46976 LRV 8
 32,9 x 65,9 cm



Hoover Stone 46979 LRV 9
 32,9 x 65,9 cm | 60,96 x 60,96 cm
 *32,4 x 65,5 cm



River Wood 46993 LRV 7
 32,9 x 65,9 cm



Moduleo 55 Transform Piastrelle

Hoover Stone 46957

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50 mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE

BEYOND
FLOORING



Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 43,4 x 86,8 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 49,3 x 49,3 cm x 2,5 mm
 Colla (Dryback) 60,96 x 60,96 cm x 2,5 mm




*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm



Jura Stone 46975 LRV 11
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Concrete 40986 LRV 15
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm




Desert Stone 46950 LRV 22
 32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
 *32,4 x 65,5 cm



Steelrock 46940 LRV 25
 32,9 x 65,9 cm
 Effetto Metal




Azuriet 46959 LRV 22
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
 Effetto Glitter



Hoover Stone 46957 LRV 14
 32,9 x 65,9 cm | 60,96 x 60,96 cm
 *32,4 x 65,5 cm



Brushed Metal 20950 LRV 33
 32,9 x 65,9 cm
 Effetto Metal



Ceppo 46961 LRV 18
 60,96 x 60,96 cm



Hoover Stone 46926 LRV 21
 32,9 x 65,9 cm | 60,96 x 60,96 cm
 *32,4 x 65,5 cm



Mysto 46946 LRV 17
 49,3 x 49,3 cm



Jura Stone 46956 LRV 19
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Desert Stone 46970 LRV 15
 32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
 *32,4 x 65,5 cm



Azuriet 46860 LRV 22
 32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
 Effetto Glitter



Cloud Stone 46854 LRV 21
 60,96 x 60,96 cm



Moduleo 55 Transform Piastrelle

Ceppo 46921

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50 mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE

BEYOND
FLOORING




Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 43,4 x 86,8 cm x 2,5 mm
Colla (Dryback) 60,96 x 60,96 cm x 2,5 mm




*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm




Concrete 40876 LRV 34
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Desert Stone 46920 LRV 36
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Desert Stone 46915 LRV 42
32,9 x 65,9 cm | 43,4 x 86,8 cm
*32,4 x 65,5 cm



Azuriet 46939 LRV 37
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
Effetto Glitter



Azuriet 46919 LRV 48
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm
Effetto Glitter



Hoover Stone 46916 LRV 31
32,9 x 65,9 cm | 60,96 x 60,96 cm
*32,4 x 65,5 cm



Jura Stone 46960 LRV 26
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Concrete 40945 LRV 39
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Jersey Stone 46913 LRV 37
32,9 x 65,9 cm



Ceppo 46921 LRV 31
60,96 x 60,96 cm



Steelrock 46234 LRV 36
32,9 x 65,9 cm
Effetto Metal



Cloud Stone 46244 LRV 36
60,96 x 60,96 cm



Brushed Metal 20830 LRV 35
32,9 x 65,9 cm
Effetto Metal



Jura Stone 46935 LRV 38
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Jura Stone 46820 LRV 36
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Moduleo 55 Transform Piastrelle

Desert Crayola 46533
46562-46616-46696

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale Colla (Dryback)
- 4,50 mm Spessore totale Click
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 TRANSFORM PIASTRELLE



Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm




*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm




Jura Stone 46214 LRV 35
32,9 x 65,9 cm | *32,4 x 65,5 cm



Desert Crayola 46454 LRV 27
32,9 x 65,9 cm



Desert Crayola 46562 LRV 20
32,9 x 65,9 cm



Steelrock 46832 LRV 20
32,9 x 65,9 cm
Effetto Metal




River Wood 46882 LRV 20
32,9 x 65,9 cm



Desert Crayola 46533 LRV 34
32,9 x 65,9 cm



Desert Crayola 46616 LRV 47
32,9 x 65,9 cm



Desert Crayola 46772 LRV 16
32,9 x 65,9 cm



Desert Crayola 46696 LRV 13
32,9 x 65,9 cm

Moduleo 55 Transform Piastrelle

Piastrella Standard



Colla (Dryback) 32,9 x 65,9 cm x 2,5 mm


*Click 32,4 x 65,5 cm x 4,5 mm



*Desert Stone
46210



*Jura Stone
46110



*Jura Stone
46191




Jersey Stone
46156



River Wood
46137



*Azuriet
46148



*Azuriet
46985



Jersey Stone
46976



*Hoover Stone
46979




River Wood
46993



*Jura Stone
46975



*Concrete
40986



*Desert Stone
46950



Steelrock
46940



*Azuriet
46959



*Hoover Stone
46957



Brushed Metal
20950



*Hoover Stone
46926



*Jura Stone
46956



*Desert Stone
46970



*Azuriet
46860




*Concrete
40876



*Desert Stone
46920



*Desert Stone
46915



*Azuriet
46939



*Azuriet
46919



*Hoover Stone
46916



*Jura Stone
46960



*Concrete
40945



Jersey Stone
46913



Steelrock
46234



Brushed Metal
20830



*Jura Stone
46935



*Jura Stone
46820



*Jura Stone
46214



Desert Crayola
46454



Desert Crayola
46562



Steelrock
46832



River Wood
46882




Desert Crayola
46533



Desert Crayola
46616



Desert Crayola
46772



Desert Crayola
46696

Moduleo 55 Transform Piastrelle


Piastrella Big



Colla (Dryback) 43,4 x 86,8 cm x 2,50 mm



Desert Stone
46210

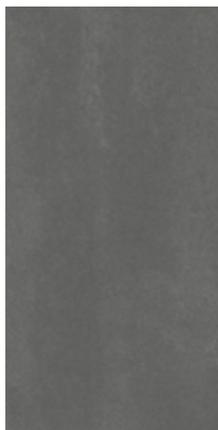

Desert Stone
46950



Desert Stone
46970



Desert Stone
46915



Desert Stone
46920


Quadrotta Standard



Colla (Dryback) 49,3 x 49,3 cm x 2,50 mm



Mysto
46164



Mysto
46921



Mysto
46946


Quadrotta Big



Colla (Dryback) 60,96 x 60,96 cm x 2,50 mm



Cloud Stone
46134




Ceppo
46151



Hoover Stone
46979



Hoover Stone
46957



Ceppo
46961




Hoover Stone
46926



Cloud Stone
46854



Hoover Stone
46916



Ceppo
46921



Cloud Stone
46244

COLLEZIONE		
EN ISO 24346 - spessore totale	2,5 mm	4,5 mm
EN ISO 24340 - strato d'usura	0,55 mm	
EN 685 - classe di utilizzo	23 - 33 - 42	
Piastrella Standard	32,9 x 65,9 cm	32,4 x 65,5 cm
Box Piastrella Standard	16 pz - 3.47 m ²	7 pz - 1.49 m ²
Piastrella Big	43,4 x 86,8 cm	non disp.
Box Piastrella Big	10 pz - 3.77 m ²	non disp.
Quadrotta Standard	49,3 x 49,3 cm	non disp.
Box Quadrotta Standard	14 pz - 3.40 m ²	non disp.
Quadrotta Big	60,96 x 60,96 cm	non disp.
Box Quadrotta Big	10 pz - 3,72 m ²	non disp.



23 - Uso residenziale intensivo



33 - Uso commerciale intensivo



42 - Uso industriale medio

Moduleo 55 Transform Piastrelle

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Tattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	4059 g/m ²
Goffratura a registro	-	-
Piastrella Standard	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Piastrella Big	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Quadrotta Standard	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm
Quadrotta Big	EN ISO 24342	60,96 x 60,96 cm
Box Piastrella Standard	-	16 pcs - 3,47 m ²
Box Piastrella Big	-	10 pcs - 3,77 m ²
Box Quadrotta Standard	-	14 pcs - 3,40 m ²
Box Quadrotta Big	-	10 pcs - 3,72 m ²
Inflammabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Piastrelle B) ≤ 0,35 mm (Piastrelle A, C, D)
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia	-	10 anni
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



Moduleo 55 Transform Piastrelle

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	7681 g/m ²
Goffratura a registro	-	-
Piastrella Standard	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm
Box Piastrella Standard	-	7 pz - 1,49 m ²
Inflamabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Piastrelle B) ≤ 0,35 mm (Piastrelle A, C, D)
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materasso Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia	-	10 anni
Classificazione UPEC	QB 30	U3P3E2C2
N° certificato QB UPEC	QB 30	345-010.1

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



La collezione Herringbone introduce una nuova gamma di decori disponibili in dimensioni ridotte per creare un parquet dal look elegante.



Moduleo 55 Herringbone

Herringbone Blackjack Oak 22220
& Herringbone Blackjack Oak 22229

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 HERRINGBONE

BEYOND
FLOORING



Doga stretta



Colla (Dryback) 15,8 x 63,2 cm x 2,5 mm



Herringbone Country Oak 54991
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Country Oak 54880
15,8 x 63,2 cm




Herringbone Country Oak 54852
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Sierra Oak 58876
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Sierra Oak 58346
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Blackjack Oak 22937
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Blackjack Oak 22220
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Blackjack Oak 22229
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Hoover Stone 46926
15,8 x 63,2 cm



Moduleo 55 Herringbone

Herringbone Laurel Oak 51937

- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale
- Bisellatura su 4 lati

MODULEO 55 HERRINGBONE



Colla (Dryback) 15,8 x 63,2 cm x 2,5 mm

BEYOND
FLOORING



Herringbone Laurel Oak 51822
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Laurel Oak 51942
15,8 x 63,2 cm




Herringbone Laurel Oak 51229
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Laurel Oak 51282
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Laurel Oak 51329
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Laurel Oak 51824
15,8 x 63,2 cm



Herringbone Laurel Oak 51937
15,8 x 63,2 cm

Moduleo 55 Herringbone

BEYOND
FLOORING

Scheda Tecnica



Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Protectonite®
Peso totale g/m ²	EN ISO 23997	4059 g/m ²
Doga	EN ISO 24324	15,8 X 63,2 cm
Box Doga	-	24 pz - 2,40 m ²
Inflamabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica	EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia	-	10 anni

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.







Studio Moods

◻ Mustang Slate 70998
◻ Country Oak 54991

- Colla (Dryback)
- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale
- Bisellatura su 4 lati

STUDIO MOODS



Small Plank
26,13 x 6,53 mm

Chevron
52,27 x 9,24 cm

Hexagon
22,63 x 19,6 cm

Diamond
11,32 x 19,6 cm

Triangle
45,26 x 39,2 cm

Big Diamond
22,63 x 39,2 cm

Big Hexagon
45,26 x 39,2 cm

Trapezoid
45,26 x 19,6 cm

Parallelogram
56,58 x 19,6 cm



Laurel Oak 51942 LRV 26



Mexican Ash 20965 LRV 22



Sierra Oak 58346 LRV 25



Blackjack Oak 22220 LRV 32



Blackjack Oak 22229 LRV 29



Blackjack Oak 22937 LRV 24



Sierra Oak 58876 LRV 13



Country Oak 54880 LRV 13



Country Oak 54852 LRV 21



Country Oak 54991 LRV 7



Studio Moods

- Cloud Stone 46134
- ▬ Desert Crayola 46454
- ▬ Desert Crayola 46562

- Colla (Dryback)
- 0,55 mm Strato d'usura
- 2,50 mm Spessore totale
- Bisellatura su 4 lati

STUDIO MOODS



Small Plank
261,33 x 65,33 mm

Chevron
522,67 x 92,40 mm

Hexagon
226,32 x 196 mm

Diamond
113,16 x 196 mm

Triangle
452,64 x 392 mm

Big Diamond
226,32 x 392 mm

Big Hexagon
452,64 x 392 mm

Trapezoid
452,64 x 196 mm

Parallelogram
565,803 x 196 mm




Cloud Stone 46134 LRV 35



Cloud Stone 46244 LRV 36



Cloud Stone 46854 LRV 21



Mustang Slate 70928 LRV 18



Desert Crayola 46533 LRV 34



Desert Crayola 46454 LRV 27



Desert Crayola 46562 LRV 20




Jura Stone 46110 LRV 63



Desert Crayola 46616 LRV 47



Desert Crayola 46772 LRV 16



Desert Crayola 46696 LRV 13



Mustang Slate 70998 LRV 6


SCOPRI UN
MONDO DI STILE
UNICO E CREATIVO
CON LA COLLEZIONE
DI PAVIMENTI
STUDIO MOODS.

MOODS®
PLAY IT YOUR WAY

Infinite
soluzioni
per il tuo
stile

Studio
Moods ti dà la
libertà di creare più
di 110 combinazioni per
pavimentazioni di grande
impatto visivo e carattere.

Dal classico al più
contemporaneo.



Scheda Tecnica



Classe d'uso				EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Spessore totale				EN ISO 24346	2,50 mm
Strato d'usura				EN ISO 24340	0,55 mm
Trattamento poliuretano PUR				-	Protectonite®
Peso totale g/m ²				EN ISO 23997	4059
Doga media	EN ISO 24342	784 x 196 mm	Box Doga media	13 pz.	2,00 m ²
Doga sottile	EN ISO 24342	522,67 x 65,33 mm	Box Doga sottile	58 pz.	1,98 m ²
Doga corta	EN ISO 24342	522,67 x 130,67 mm	Box Doga corta	40 pz.	2,73 m ²
Doga piccola	EN ISO 24342	261,33 x 65,33 mm	Box Doga piccola	116 pz.	1,98 m ²
Spina	EN ISO 24342	522,67 x 92,40 mm	Box Spina	42 pz.	2,03 m ²
Esagono	EN ISO 24342	226,32 x 196 mm	Box Esagono	44 pz.	1,46 m ²
Diamante	EN ISO 24342	113,16 x 196 mm	Box Diamante	132 pz.	1,46 m ²
Triangolo	EN ISO 24342	452,64 x 392 mm	Box Triangolo	17 pz.	1,51 m ²
Inflamabilità				EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi				EN ISO 660-2	Class T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità				EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Antiscivolo				EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità				DIN 51130	R10
Impronta residua Risultato medio misurato				EN ISO 24343-1	Norma: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Resistenza ai piedi dei mobili				EN ISO 16581	Nessun danno
Aricciamento sui bordi				EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza elettrica				EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilità dimensionale				EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolamento termico				EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R				EN 12664	0,01 m ² . K/W
Performance elettrostatica				EN 1815	< 2 kV
Classe di formaldeide				EN 717-1	E1
Isolamento acustico				EN ISO 717-2	3 dB
Isolamento acustico con materassino Xtrafloor Flex Pro				EN ISO 717-2	10 dB
Resistenza al Test delle ruote delle sedie				EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione
Resistenza alle macchie				EN ISO 26987	Molto buona
Resistenza alla luce				EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento				EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia				-	10 anni

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo.

IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



Scegliere il sistema di posa

Moduleo offre soluzioni flessibili e facili da installare. Le doghe, le piastrelle e le Quadrotte possono essere incollate al sottofondo (versione Colla/Dryback) o montate utilizzando un semplice sistema di clic veloce (versione Click) (Quadrotte escluse).



Visita il sito per informazioni dettagliate sull'installazione.



www.kobelsrl.it/moduleo



Colla (Dryback)



Il metodo di posa tradizionale: le doghe e le piastrelle vengono incollate su un sottofondo perfettamente preparato, duro, asciutto e perfettamente livellato.



Click

Consigliamo un sottopavimento Xtrafloor® per una superficie ancora più uniforme e una migliore insonorizzazione.



Le doghe e le piastrelle vengono montate su una superficie solida e uniforme. La colla non è necessaria. L'esclusivo sistema LockXpress [LXP]® con comodi incastri maschio/femmina rende l'installazione rapida e semplice.


Colla (Dryback) + Xtrafloor Flex Pro




Le doghe Colla (Dryback) vengono posate direttamente sul materassino autoadesivo **Xtrafloor® Flex Pro**. La garanzia di un pavimento incollato al suolo con le caratteristiche di un pavimento flottante.

Schemi di posa


Con Moduleo, grazie ai nostri formati standard o speciali puoi creare look sorprendenti ed originali sia per progetti commerciali che residenziali. Ecco alcuni esempi.




Spina di Pesce 45°
196 x 1320mm




Cassero Regolare
196 x 1320mm




45° gradi
329 x 659mm




A correre a Tolda di nave
196 x 1320mm



Posa regolare a 50°
493 x 493mm



Schema mattoncini
329 x 659mm
Giunti di connessione (Strip)
4 x 914mm



Schema all'inglese
196 x 1320mm
Giunti di connessione (Strip)
4 x 914mm

Sottopavimenti



Xtrafloor® Base



Soluzione per applicazioni residenziali



Attenua le irregolarità del sottofondo
5 mm larghezza, 2 mm profondità



Migliorato isolamento acustico
 $\Delta L_w = 13$ dB con Moduleo® Click 4.5 mm



Una superficie leggermente adesiva e una pellicola protettiva che assorbe la polvere per una facile installazione



Adatto all'utilizzo dei pavimenti Moduleo versione Click

Xtrafloor® Go



Adatto per ambienti residenziali e commerciali



Migliorato Isolamento acustico
 $\Delta L_w = 19$ dB con Moduleo® Click 4.5 mm



Strato antiscivolo per un'installazione rapida e facile



Adatto all'utilizzo dei pavimenti Moduleo versione Click

Xtrafloor® Flex Pro



Un risparmio di tempo e denaro: senza adesivo e immediatamente calpestabile



Disinstallazione semplice e pulita senza danni al sottofondo



Adatto a sedie con rotelle



Adatto per ambienti commerciali e carrelli
Con carico di max. 250 kg



Attenua le irregolarità del sottofondo
5 mm larghezza, 2 mm profondità



Migliorato isolamento acustico
 $\Delta L_w = 13$ dB con Moduleo® Click 4.5 mm
 $\Delta L_w = 10$ dB con Moduleo® Colla (Dryback) 2.5 mm




Adatto per verande



Adatto all'utilizzo dei pavimenti Moduleo versione Colla (Dryback)

Battiscopa

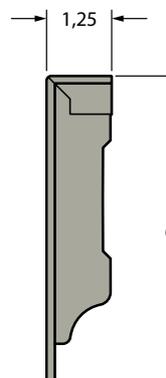

Un abbinamento perfetto tra pavimento e parete.
La tecnologia brevettata offre una perfetta corrispondenza tra il pavimento Moduleo ed il battiscopa.

Adatto per l'uso in cucine e bagni, i nostri battiscopa non si dilatano nè si contraggono in ambienti ad alta umidità.

- Idrorepellente
- Resiste ai graffi
- Dimensioni: 1,25 x 6 x 240 cm
- Confezione da 6 barre



Teniamoci in contatto

Vuoi saperne di più o hai bisogno di aiuto per affrontare un progetto entusiasmante? Non preoccuparti.

Vai su www.ivc-commercial.com per sfogliare le nostre collezioni, ordinare campioni, scaricare brochure di ispirazione o utilizzare il visualizzatore di spazi per dare vita alle tue idee.

Scrivici a: commerciale@kobelsrl.com

Seguici su 

BEYOND
FLOORING





