


Scaldacqua per stufe a " Pellet "

il
SOPRASTUFA

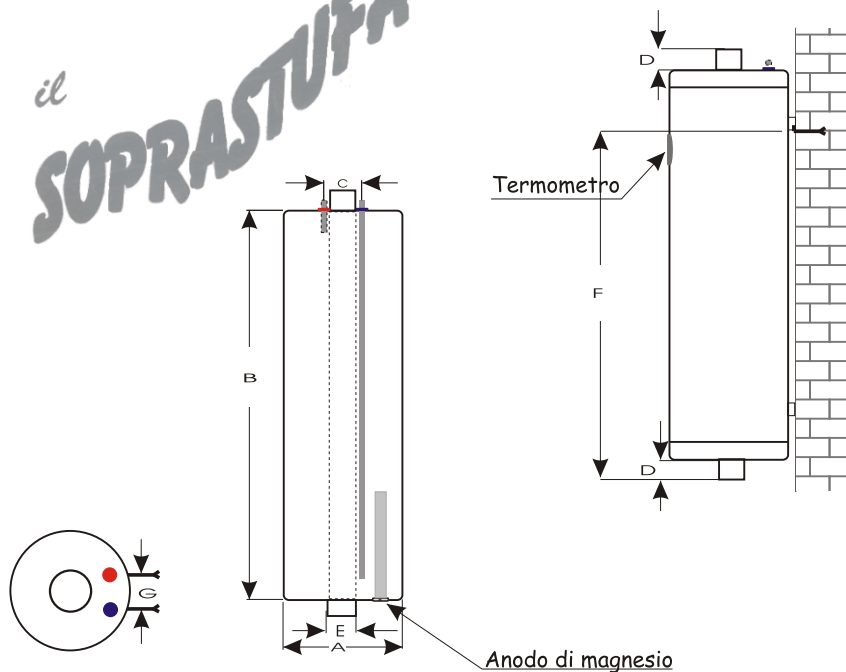

DIMENSIONI / mm.

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	Capacità lt.
Soprastufa H.110	300	1110	100	75	80	990	120	55
Soprastufa H.100	300	1010	100	75	80	890	120	51

Quote non impegnative

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro in lamiera di acciaio plastificato con vernici cotte in forno a 200° - Serbatoio interno in lamiera di acciaio spessore 20 / 10 , con trattamento interno anticorrosivo in Smalto Porcellanato cotto in forno a 850° - Valvola di ritegno scarico, sicurezza - Anodo di magnesio - Tubi acqua calda e fredda in acciaio inox aisi 304 - Press. max. Esercizio 7 Atm.

COLORI : Bianco - Marrone - Nero.

Note:

E' il più economico degli scaldacqua, infatti sfruttando i fumi di combustione scalda l'acqua senza alcun costo.

E' adattabile a tutte le stufe a pellet con tubo fumi Ø 80.

Acqua

Calda

G

R

A

T

H

S