



*Catalogo Generale*

*Soluzioni di stile per i tuoi ambienti*



## **COLLEZIONI**

- PVC .....pag. 6**
- TESSILI .....pag. 50**
- PRATI .....pag. 80**
- GOMMA .....pag. 102**
- ACCESSORI .....pag. 116**




*Leggere attentamente la nota sui Sistemi di posa e sulle Condizioni generali di vendita riportate alle pag. 144-146.*



***PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E  
TESSILI PER IL TUO BUSINESS***



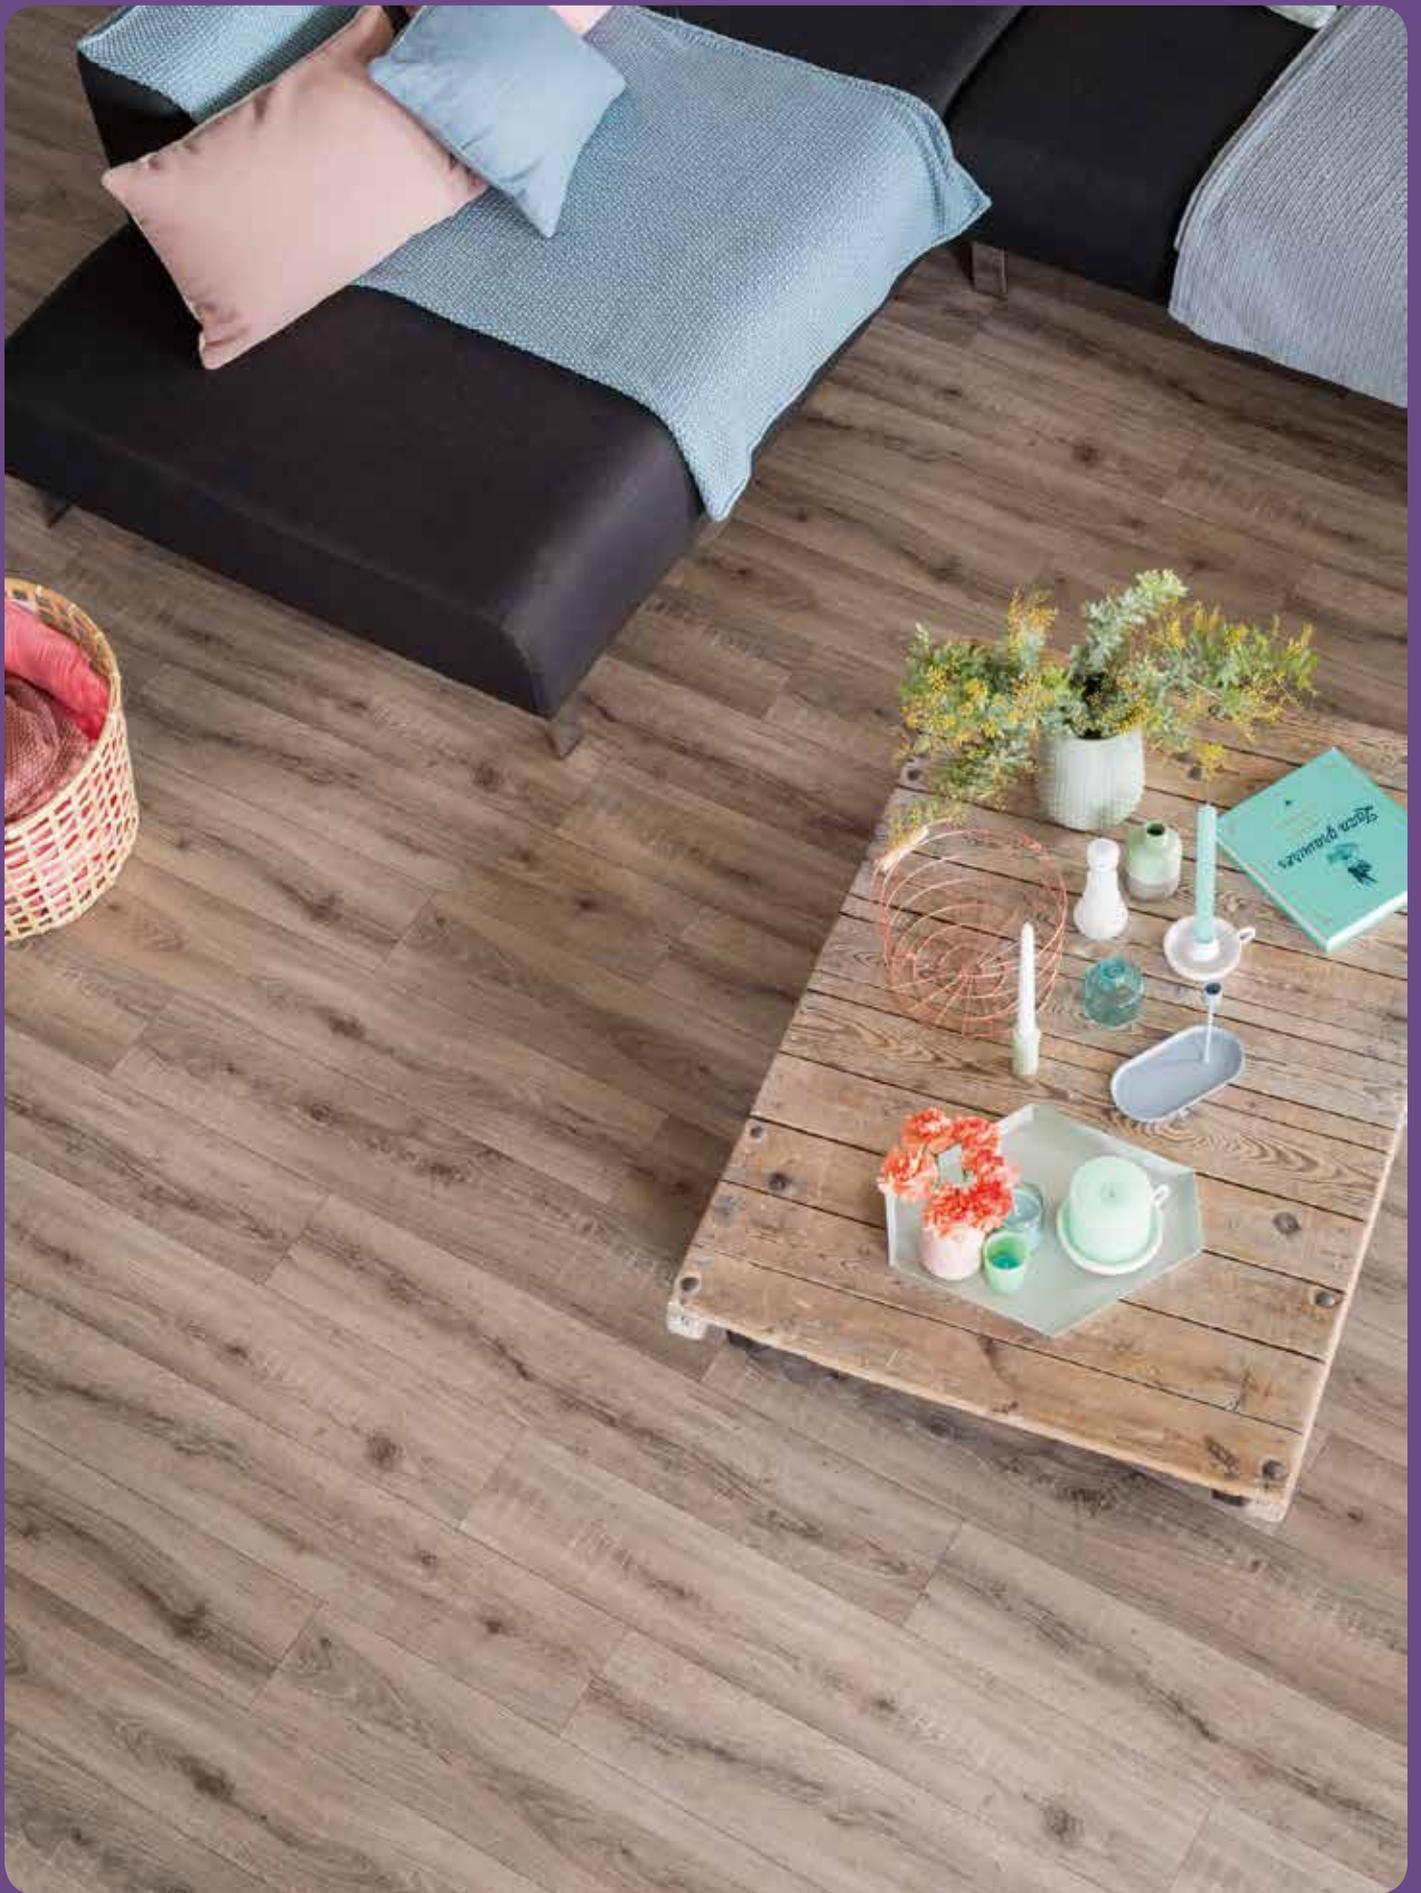

# COLLEZIONE **PVC** <sup>LVT</sup> LAMINATI

*I pavimenti in PVC e LVT sono tra le soluzioni più idonee per tutti gli ambienti, sia residenziali che commerciali, dove la facilità di pulizia è una caratteristica importante e irrinunciabile.*

*La disponibilità in rotoli, piastre ed in plance, permette una installazione in cui i giunti, molto stretti, non lasciano spazi nei quali lo sporco*


*potrebbe facilmente annidarsi. Dotati di grande resilienza e comfort, presentano caratteristiche di elevata coibentazione acustica e termica, rendendo questo tipo di pavimenti idonei alle più svariate applicazioni, come ad esempio in ambienti scolastici, asili nido e residenze per anziani.*

**PLANCIA**



Pag. 10

**CORALLO**



Pag. 12

**BRIGHT R10**



Pag. 14

**BOLFLEX**



Pag. 16

**MAXI BOLFLEX**



Pag. 18

**BLUSH**



Pag. 20

**SPORT**



Pag. 22

**NEW SOLID**



Pag. 24

**SUPERIOR**



Pag. 26

**TEXTILE**



Pag. 28

**CUSHION 250**



Pag. 30

**iSAFE R11**



Pag. 32

**PULISOFT CS**



Pag. 34

**PULISOFT SS**



Pag. 36

**ASTROTURF**



Pag. 38

**ULTIMO** COLLA DRYBACK



Pag. 40

**ULTIMO** CLICK SYSTEM



Pag. 42

**SYNCRO**



Pag. 44

**IRON CLICK**



Pag. 46

**ROCK**



Pag. 48

# COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI





## PLANCIA doga autoadesiva

Listone in PVC autoadesivo, per uso residenziale e ambienti di medio traffico. Da usare solo a pavimento.



PER INTERNI



RESIDENZIALE  
MEDIO

FORMATO	SPESSORE	SUPERFICIE	ST. USURA	CONFEZIONE
15,24x91,4 cm	2 mm	protezione in poliuretano	0,2 mm	18 doghe pari a 2,5 m <sup>2</sup> ca.



81552



6371A



3044C



W106



W093



3044S



81552

**COLLEZIONE PVC** <sup>LVT</sup> LAMINATI

**CORALLO**  
rotolo  
pavimento non  
stabilizzato

Pavimento a rotoli in PVC multistrato, con superficie a disegno e gofrata, per uso residenziale. Pavimento non stabilizzato. Solitamente applicato a posa libera.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA




PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40 mtl	200 cm	0,8 mm	1,25 kg/m <sup>2</sup> ca.

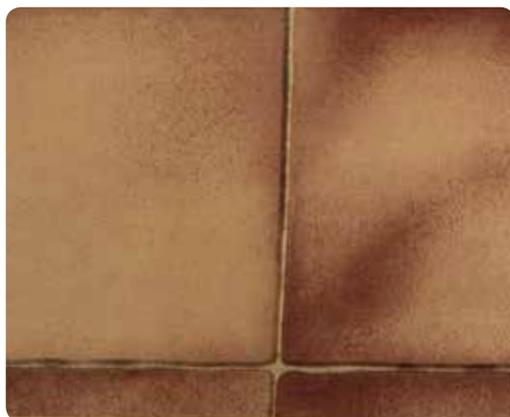

23957



RK102



WF14601



14KN1



**TILE2**



**1NWS-1**



**WF18701**



**YU7**



**WF13007**

**COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI**

## BRIGHT R10 rotolo

Pavimento calandrato in PVC multistrato con tessuto stabilizzante in fibra di vetro, superficie satinata con finitura di protezione poliuretanica (PU) per manutenzione facilitata. Risponde a tutte le normative Europee, **privo di ftalati**.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



RESIDENZIALE  
MEDIO



ANTIBATTERICO



RESISTENTE A  
INTENSO USO DI  
SEDIE A ROTELLE

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	200 cm	1,6 mm	2,5 kg/m <sup>2</sup> ca



BR92305



BR92307




BR92001



BR92003




BR92102

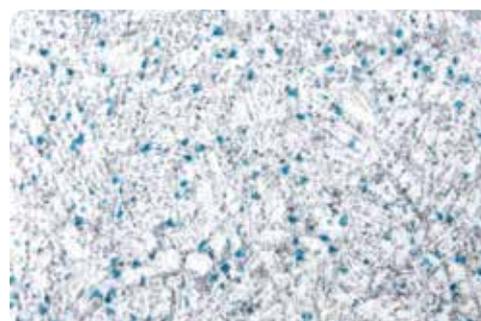

BR91221

**BRIGHT R10**

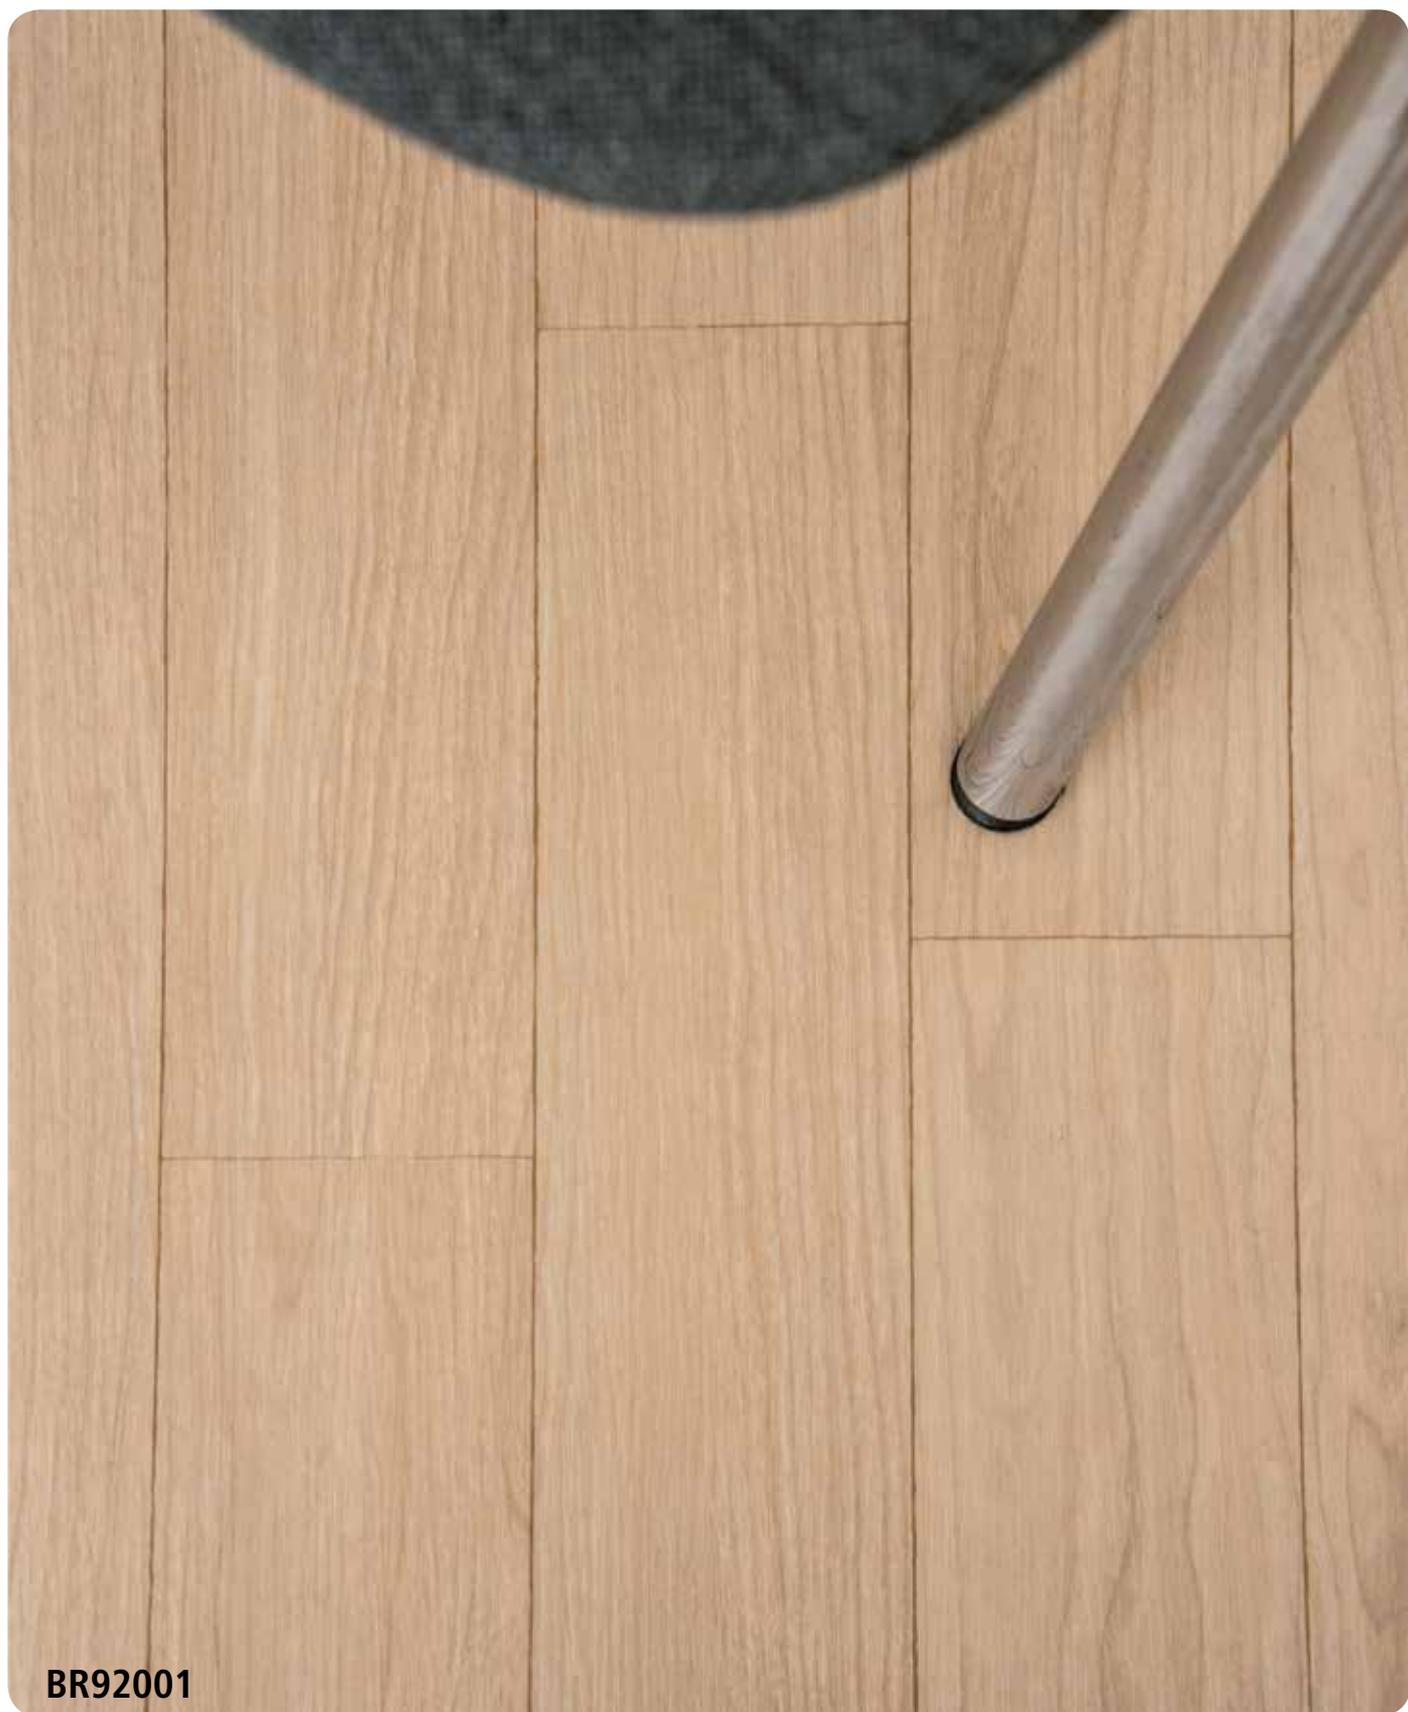

BR92001

**COLLEZIONE PVC** LVT  
**LAMINATI**

## BOLFLEX rotolo

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo e mandorlato. Pavimento non stabilizzato.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI




REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200 cm	1,3 mm	2 kg/m <sup>2</sup> ca.
25 mtl	100/200 cm	1 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> ca.



CS001 spessore 1,3 mm

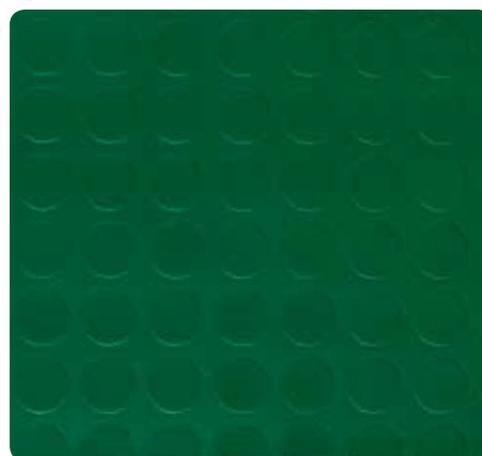


CS002 spessore 1,3 mm




BP1200 spessore 1,3 mm



CS003A spessore 1,3 mm

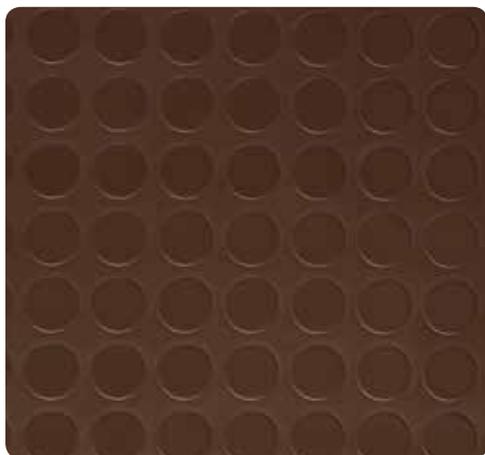

**CS005** spessore 1,3 mm

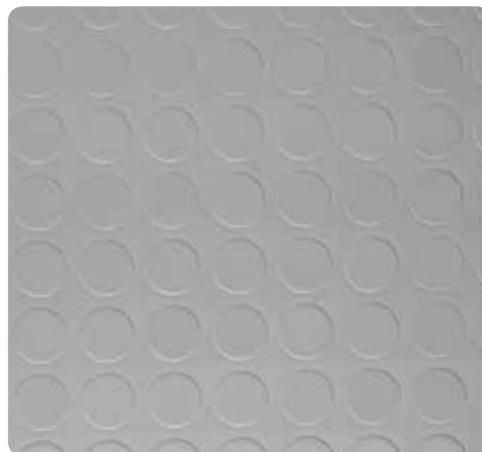

**CS007A** spessore 1/1,3 mm



**CS004** spessore 1,3 mm



**CS008** spessore 1/1,3 mm



**CS006** spessore 1,3 mm



**CS009** spessore 1/1,3 mm

**COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI**

**MAXI  
BOLFLEX**  
*rotolo*

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo. Pavimento non stabilizzato.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1



PER INTERNI



COMMERCIALE  
INTENSO

**FORMATO    LARGHEZZA    SPESSORE    PESO**


15 mtl

200 cm

3 mm

3,9 kg/m<sup>2</sup> ca.

COLLEZIONE **PVC** <sup>LVT</sup> LAMINATI

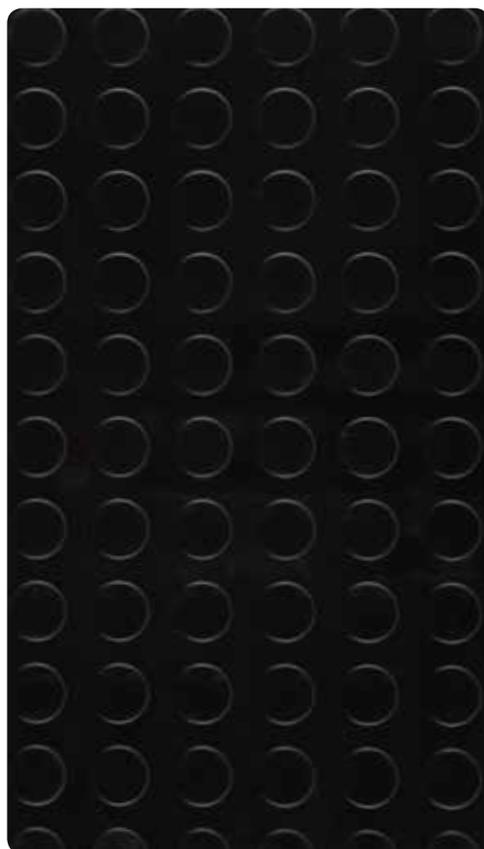

**NERO**



**GRIGIO**



GRIGIO

**COLLEZIONE PVC** <sup>LVT</sup>  
**LAMINATI**

**NEW**  
COLLECTION

**BLUSH**  
rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC con superficie leggermente gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in pvc espanso. Ideale per uso fieristico e per ambienti a traffico moderato.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO




RESIDENZIALE  
INTENSO




MAGAZZINO  
BELGIO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2 mm	0,25 mm	1,55 kg/m <sup>2</sup> ca.




UNI 501



UNI 592



UNI 597

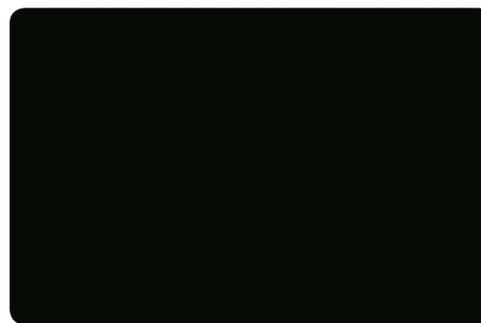


UNI 599



UNI 521 - NEW



UNI 528 - NEW



**UNI 570 - NEW**



**UNI 577 - NEW**



**UNI 558 - NEW**



**UNI 567 - NEW**



**UNI 518**



**UNI 519 - NEW**



**UNI 512 - NEW**

**COLLEZIONE PVC** <sup>LVT</sup>  
**LAMINATI**

**SPORT**  
*rotolo*

Pavimento ad uso sportivo, costituito da uno strato di usura in PVC omogeneo, a superficie goffrata, antiscivolo e antiriflesso, con supporto in schiuma vinilica e con interposta una membrana in fibra di vetro stabilizzante.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



USO  
SPORTIVO



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO SU MISURA

**LUNGHEZZA    LARGHEZZA    SPESSORE**


20 mtl

180 cm


4,5 mm



ARANCIO

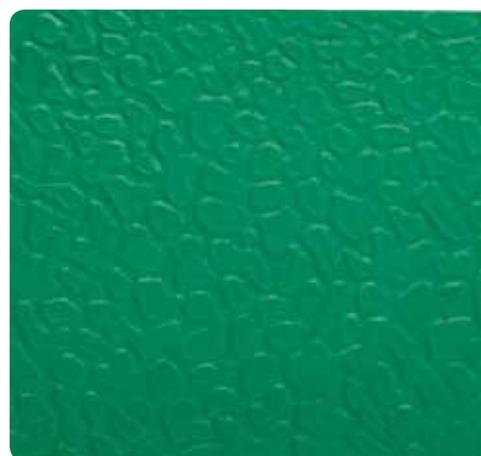

VERDE

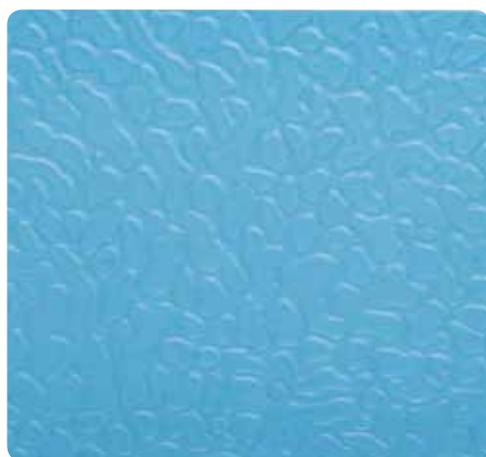

AZZURRO



PARQUET



AZZURRO

**COLLEZIONE PVC** <sup>LVT</sup>  
**LAMINATI**

## NEW SOLID rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA CON  
NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO



RESIDENZIALE  
MEDIO



DISPONIBILE  
SERVIZIO TAGLIO  
SOLO DECORI H 400 cm

**LUNGHEZZA    LARGHEZZA    SPESSORE    ST. USURA    PESO**

30 mtl

200 cm  
300 cm  
400 cm

2 mm

0,2 mm

1,5 kg/m<sup>2</sup> ca.

**NEW**



FLORENCE 597    200/300/400 cm



CORLEONE 545    200/300/400 cm

**NEW**



NERO 537    200 cm


**NEW**



ISIS 592    200 cm



CHATEL 31    200 cm

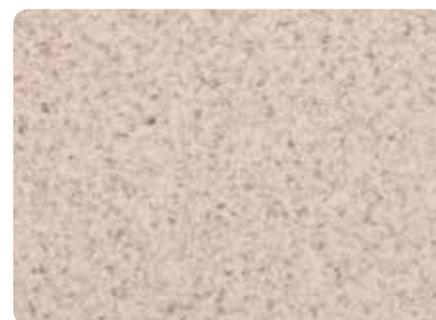

ELDORADO 92    200/300 cm



LUBERON 705    200/300 cm



MONTECARLO 508    200 cm



LUBERON 794    200 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.

# NEW SOLID

**NEW**



CHIANTI 583

200/300 cm

**NEW**



ARGENTINA 591

200/400 cm

**NEW**



RIOJA 530

200 cm

**NEW**



VITA 544

200/300 cm



EQUADOR 732

200 cm



JAKARTA 846

200/400 cm



BURGOS 744


200/300/400 cm

**NEW**



ARGENTINA 546

200 cm

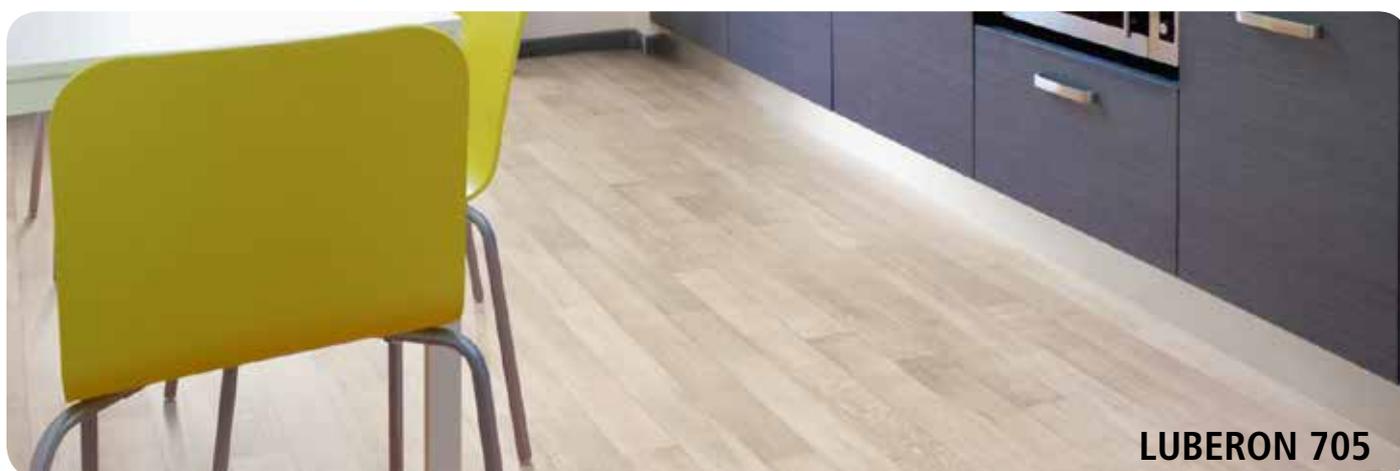

LUBERON 705

# COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

## SUPERIOR rotolo



Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA CON  
NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO



RESIDENZIALE  
MEDIO



DISPONIBILE  
SERVIZIO TAGLIO  
SOLO DECORI H 400 cm

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2,8 mm	0,2 mm	1,6 kg/m <sup>2</sup> ca.

**NEW**



SINTRA 583

200/300/400 cm

**NEW**



ASPIN 832

200/400 cm



ELM 547

200 cm



ALBA 535

200 cm



SORBONNE 584

200 cm



NOBLESSE 802

200/400 cm

**NEW**



MEMPHIS 507

200 cm



**NEW**

BOLIVIA 585

200 cm



NOBLESSE 892

200/400 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.



ASPIN 899

200 cm

**NEW**



PINNACLES 592

200/300/400 cm



ALMERIA 599

200 cm

**NEW**



SHALIMAR T82

200 cm

**NEW**



SAGRES 592

200 cm


**NEW**



NEMO 575

200 cm

**NEW**

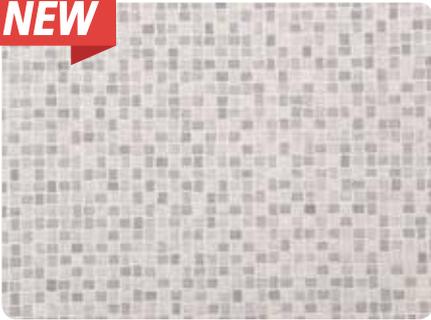

NEMO 591

200 cm



GRASS 25

200 cm



PUZZLE COLOUR 50

200 cm



TRAFFIC 50

200 cm



SAGRES 592

# COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

TEXTILE  
rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in feltro. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO



RESIDENZIALE  
MEDIO



DISPONIBILE  
SERVIZIO TAGLIO  
SOLO DECORI H 400 cm

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2,6 mm	0,2 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup> ca.

NEW



SINTRA 583

200 cm



CAMARGUE 504

200/300/400 cm

NEW



CAMARGUE 537

200 cm

NEW



ASPIN 835

200/300/400 cm

NEW



POMPEI D 597

200 cm

NEW



SAND 592

200/300/400 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.



CAMARGUE 537

**COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI**

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.

**CUSHION**  
**250**  
*rotolo*

**ivc** group



POSA CON  
NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI




REAZIONE AL  
FUOCO



RESIDENZIALE  
MEDIO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	250 cm	2 mm	0,2 mm	1,65 kg/m <sup>2</sup> ca.

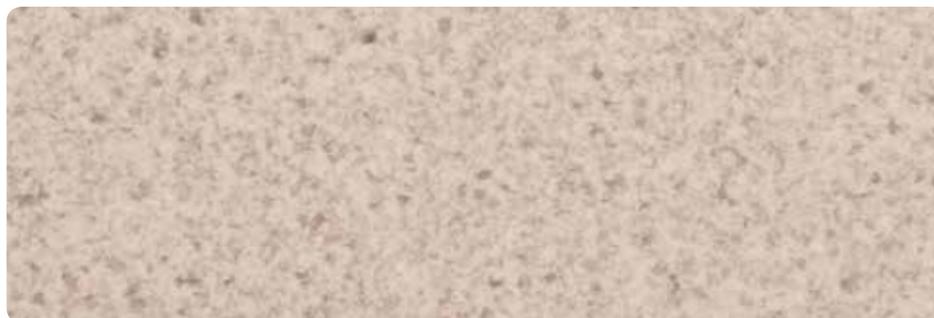

92 ELDORADO



544 VITA



592 ISIS



544 VITA

**COLLEZIONE PVC** LVT  
**LAMINATI**

## iSAFE R11 rotolo



### Pavimento di sicurezza in classe R11 antiscivolo.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1



SUPERFICIE NON  
ANTISDRUCCIOLO



SUPERFICIE  
ANTISDRUCCIOLO  
BAGNATA



RESIDENZIALE  
INTENSO



COMMERCIALE  
ESTREMO



INDUSTRIALE  
INTENSO

#### LUNGHEZZA

20 mtl

#### LARGHEZZA

200 cm pronta consegna  
400 cm su richiesta

#### SPESSORE

2 mm

#### ST. USURA

0,7 mm

**NEW**



P. BEIGE 538




SKY BLUE 573


**NEW**



P. GREY 594

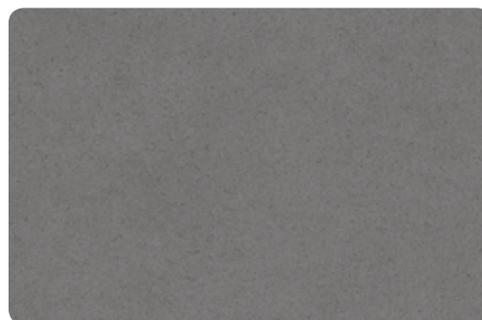

D. GREY 597

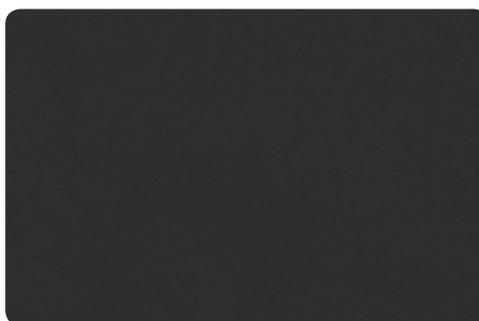

INK 599



D.GREY 597

COLLEZIONE **PVC** LVT  
LAMINATI

## PULISOFT CS

*passatoia  
multiuso*

Passatoia a filamento continuo da 0,5 mm di diametro in PVC termosaldato con sottofondo chiuso. Idoneo per un utilizzo interno. Utilizzabile anche per zerbini.



PER INTERNI


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	12 mm ca.	0,5 mm diametro	3,5 kg/m <sup>2</sup> ca.



ROSSO



MARRONE

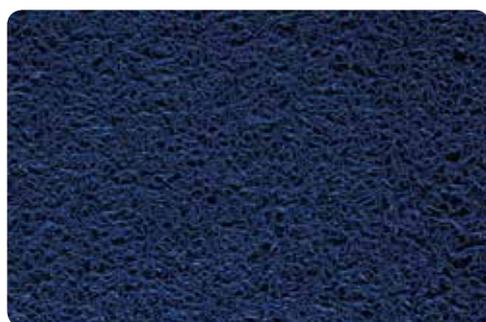

BLU



VERDE



GRIGIO



NERO



ROSSO



SOTTOFONDO

RETRO con sottofondo



COLLEZIONE **PVC** LVT LAMINATI

## PULISOFT SS

passatoia  
multiuso

Passatoia drenante a filamento continuo da 1,1 mm di diametro in PVC termosaldato senza sottofondo. Idoneo per un utilizzo interno ed esterno. Utilizzabile anche per zerbini.



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	15 mm ca.	1,1 mm diametro	4,5 kg/m <sup>2</sup> ca.




ROSSO



MARRONE



BLU

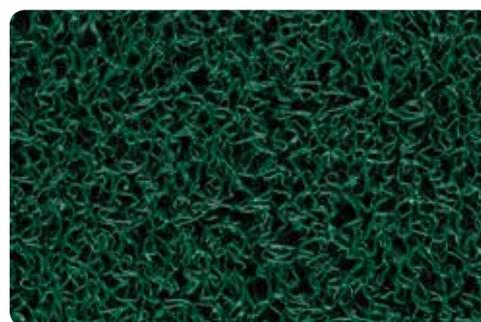


VERDE




GRIGIO



NERO

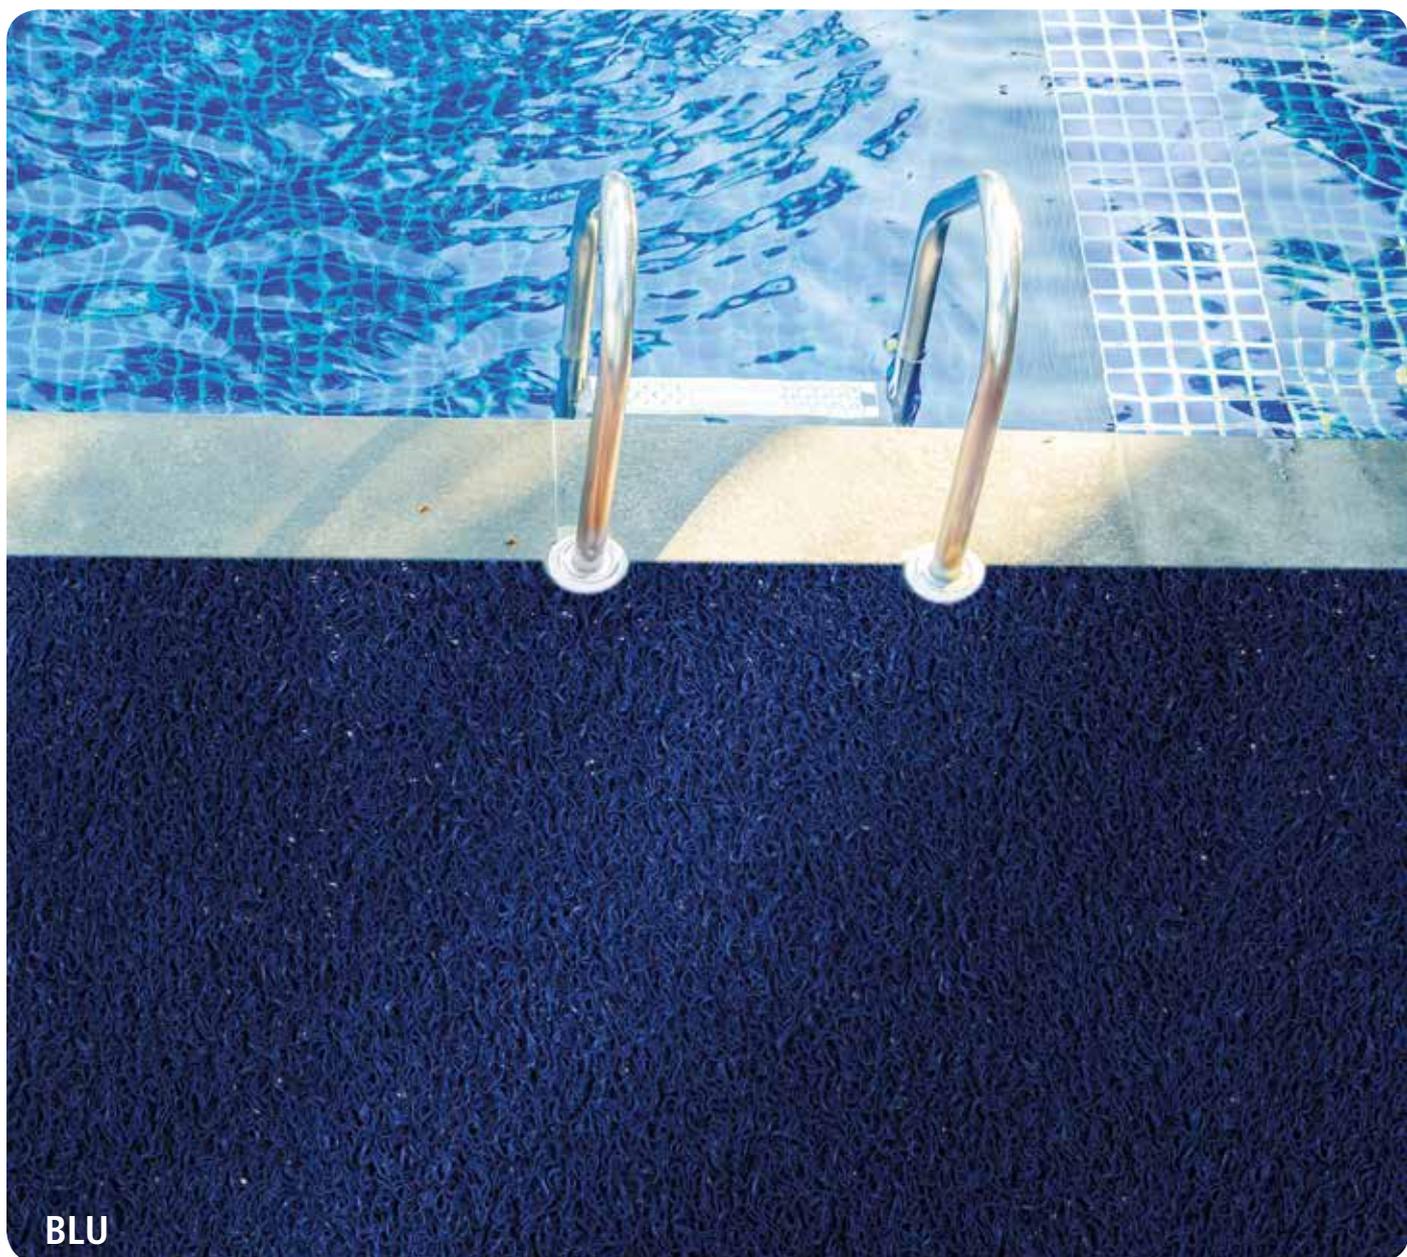

BLU

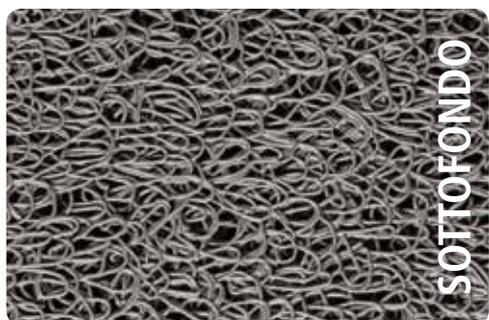

SOTTOFONDO

RETRO senza sottofondo



COLLEZIONE **PVC** LVT  
LAMINATI

# ASTROTURF

rotolo

Rotolo in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

**LUNGHEZZA**    **LARGHEZZA**

17 mtl

91 cm

**SPESSORE**    **PESO**


15 mm

2 kg/m<sup>2</sup> ca.

Espositore su richiesta



BEIGE

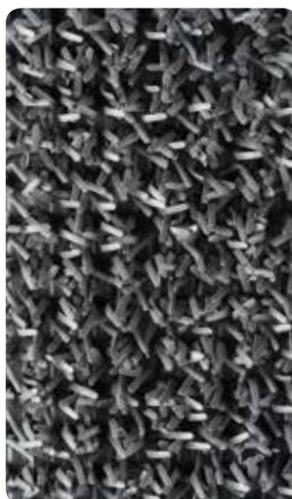

GRIGIO



ROSSO



VERDE



MARRONE

## ASTROTURF zerbino

Zerbino in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.



PER INTERNI



PER ESTERNI



DIMENSIONE	SPESSORE	COLORE	CONFEZIONE
------------	----------	--------	------------

40x70 cm	15 mm ca.	verde	Pall box espositivo 20 pezzi
----------	-----------	-------	------------------------------------



VERDE

# COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

## ULTIMO Luxury Vinyl Tile colla dryback



MADE IN EU

Plance e piastrelle in vinile, per uso residenziale e commerciale.  
Antistatico e antibatterico. Da usare solo a pavimento.



PER INTERNI



ANTIBATTERICO



COLLA DRYBACK



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



ANTISTATICO



REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1 solo a pavimento



RESIDENZIALE INTENSO



COMMERCIALE INTENSO



INDUSTRIALE MEDIO



GARANZIA RESIDENZIALE



GARANZIA COMMERCIALE

### FORMATO SPESSORE ST. USURA CONFEZIONE

	FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
PLANCIA	19,6x132 cm	2,5 mm	0,55 mm	3,62 m <sup>2</sup>
PIASTRELLA	32,9x65,9 cm	2,5 mm	0,55 mm	3,47 m <sup>2</sup>



24123

Plancia



24937

Plancia



28288

Plancia



24219

Plancia



24244

Plancia




24572

Plancia



24890

Plancia

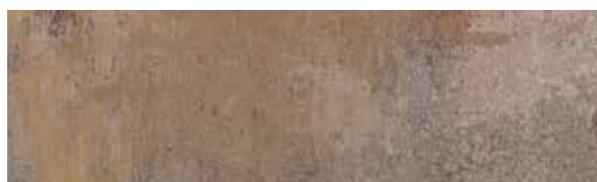

40862


Piastrella



40937

Piastrella

# ULTIMO LVT colla dryback

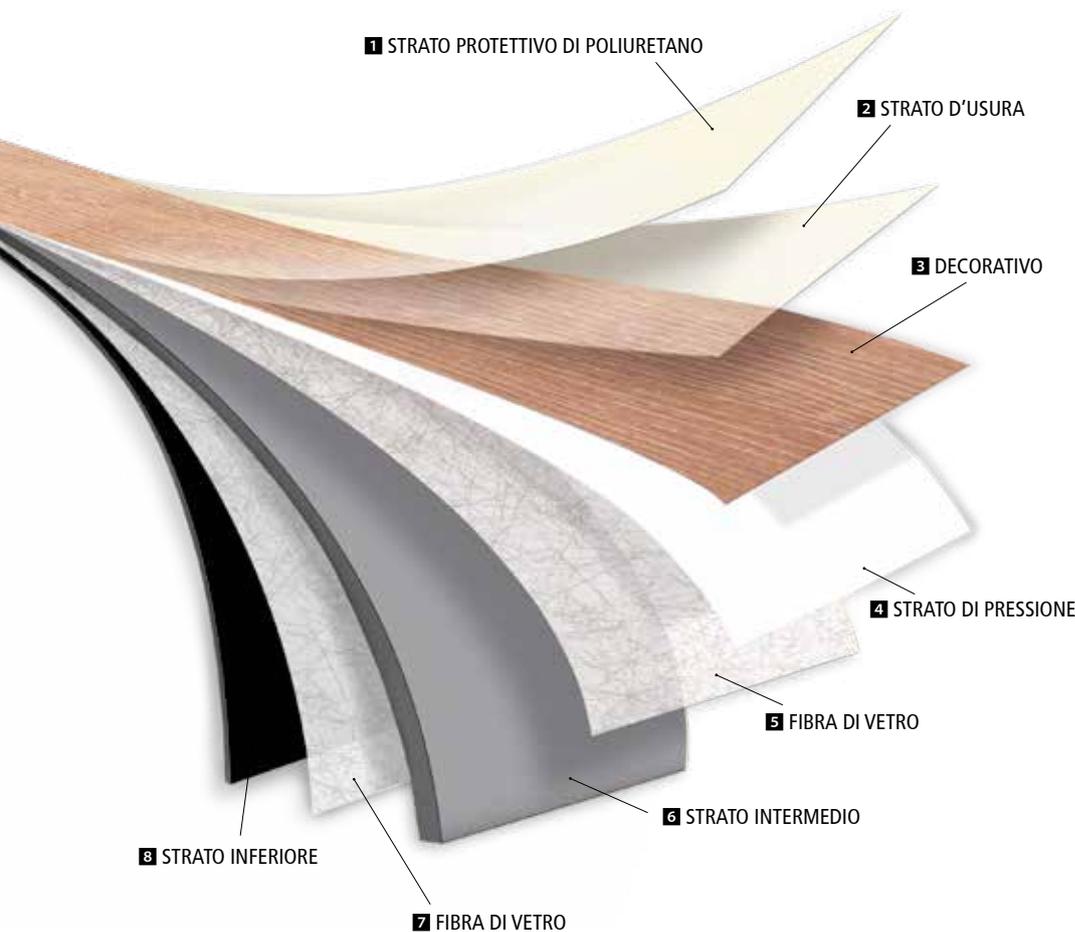

**1 Strato protettivo di poliuretano** previene l'usura, limita i graffi e protegge dall'umidità. Finitura superiore con aspetto naturale.

**2 Strato d'usura:** protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e piastrelle.

**3 Decorativo**

**4 Strato di pressione**

**5 Strato in fibra di vetro:** garantisce la maggiore stabilità dimensionale del pavimento.

**6 Strato intermedio**

**7 Strato in fibra di vetro**

**8 Strato inferiore**

lo strato inferiore è insonorizzante ed ha una struttura ottimizzata per garantire una installazione ancora più semplice.

## ULTIMO Luxury Vinyl Tile + XTRAFLOOR colla dryback FLEX PRO



Il pacchetto ULTIMO colla dryback + XTRAFLOOR FLEX PRO è certificato Bfl-S1 secondo la Norma Europea EN 13501.



Un risparmio di tempo e denaro: senza adesivo e immediatamente calpestabile



Disinstallazione semplice e pulita senza danni al sottofondo



Adatto a sedie con rotelle



Adatto per ambienti commerciali e carrelli con carico di max. 250 kg



Elimina le irregolarità del sottofondo, 5 mm larghezza, 2 mm profondità



Migliorato isolamento acustico  $\Delta L_w = 10$  dB



Adatto per verande

## ULTIMO Luxury Vinyl Tile click system



MADE IN EU

Plance e piastrelle in vinile, per uso residenziale e commerciale.  
Antistatico e antibatterico. Da usare solo a pavimento.



PER INTERNI



ANTIBATTERICO



CLICK SYSTEM



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



ANTISTATICO



REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1 solo a pavimento



RESIDENZIALE INTENSO



COMMERCIALE INTENSO



INDUSTRIALE MEDIO



GARANZIA RESIDENZIALE



GARANZIA COMMERCIALE

### FORMATO SPESSORE ST. USURA CONFEZIONE

	FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
PLANCIA	19,1x131,6 cm	4,5 mm	0,55 mm	1,76 m <sup>2</sup>
PIASTRELLA	32,4x65,5 cm	4,5 mm	0,55 mm	1,49 m <sup>2</sup>



24123

Plancia



24937

Plancia



28288

Plancia



24219

Plancia



24244

Plancia




24572

Plancia



24890

Plancia

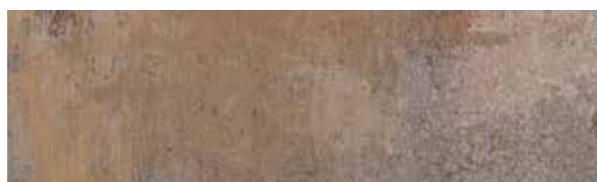

40862


Piastrella



40937

Piastrella

# ULTIMO LVT click system

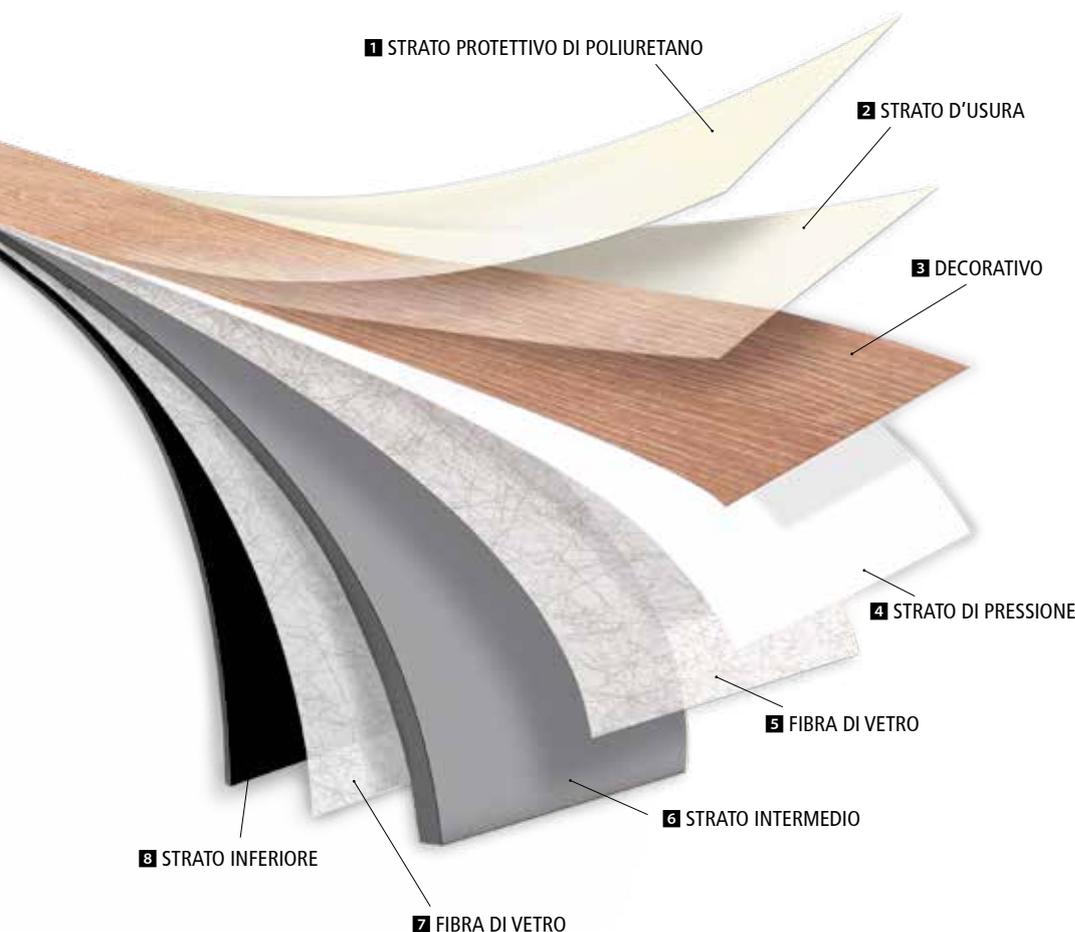

**1 Strato protettivo di poliuretano** previene l'usura, limita i graffi e protegge dall'umidità. Finitura superiore con aspetto naturale.

**2 Strato d'usura:** protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e piastrelle.

**3 Decorativo**

**4 Strato di pressione**

**5 Strato in fibra di vetro:** garantisce la maggiore stabilità dimensionale del pavimento.

**6 Strato intermedio**

**7 Strato in fibra di vetro**

**8 Strato inferiore**  
Lo strato inferiore è insonorizzante ed ha una struttura ottimizzata per garantire una installazione ancora più semplice.

## ULTIMO Luxury Vinyl Tile + click system

## XTRAFLOOR BASE



Il pacchetto ULTIMO click system + XTRAFLOOR BASE è certificato Bfl-S1 secondo la Norma Europea EN 13501.



Un risparmio di tempo e denaro: senza adesivo e immediatamente calpestabile



Disinstallazione semplice e pulita senza danni al sottofondo



Adatto a sedie con rotelle



Adatto per ambienti commerciali e carrelli con carico di max. 250 kg



Elimina le irregolarità del sottofondo, 5 mm larghezza, 2 mm profondità




Migliorato isolamento acustico  $\Delta L_w = 10$  dB



Adatto per verande

## SYNCRO Luxury Vinyl Tile click system

Listone in vinile, per uso residenziale e commerciale.  
Da usare solo a pavimento.

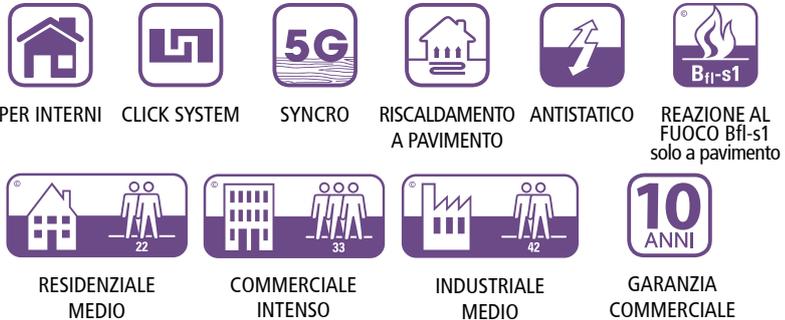

FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
24,5x152,2 cm	5 mm	0,55 mm	2,237 m <sup>2</sup>



107



089



072



073



121



1208



089

COLLEZIONE **PVC** LVT  
LAMINATI

## IRON CLICK

Stone Plastic  
Composit  
(Rigid)

Listone in vinile, per uso residenziale e ambienti di medio traffico.  
Antistatico e antibatterico. Da usare solo a pavimento.



PER INTERNI



GARANZIA



CLICK SYSTEM



SYNCRO



RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO



ANTISTATICO



RESIDENZIALE  
MEDIO



COMMERCIALE  
INTENSO



INDUSTRIALE  
MEDIO

FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
23,5x152,2 cm	5 mm	0,55 mm	2,146 m <sup>2</sup>



SPC 107



SPC 089



SPC 072




SPC 073



SPC 121



SPC 1208

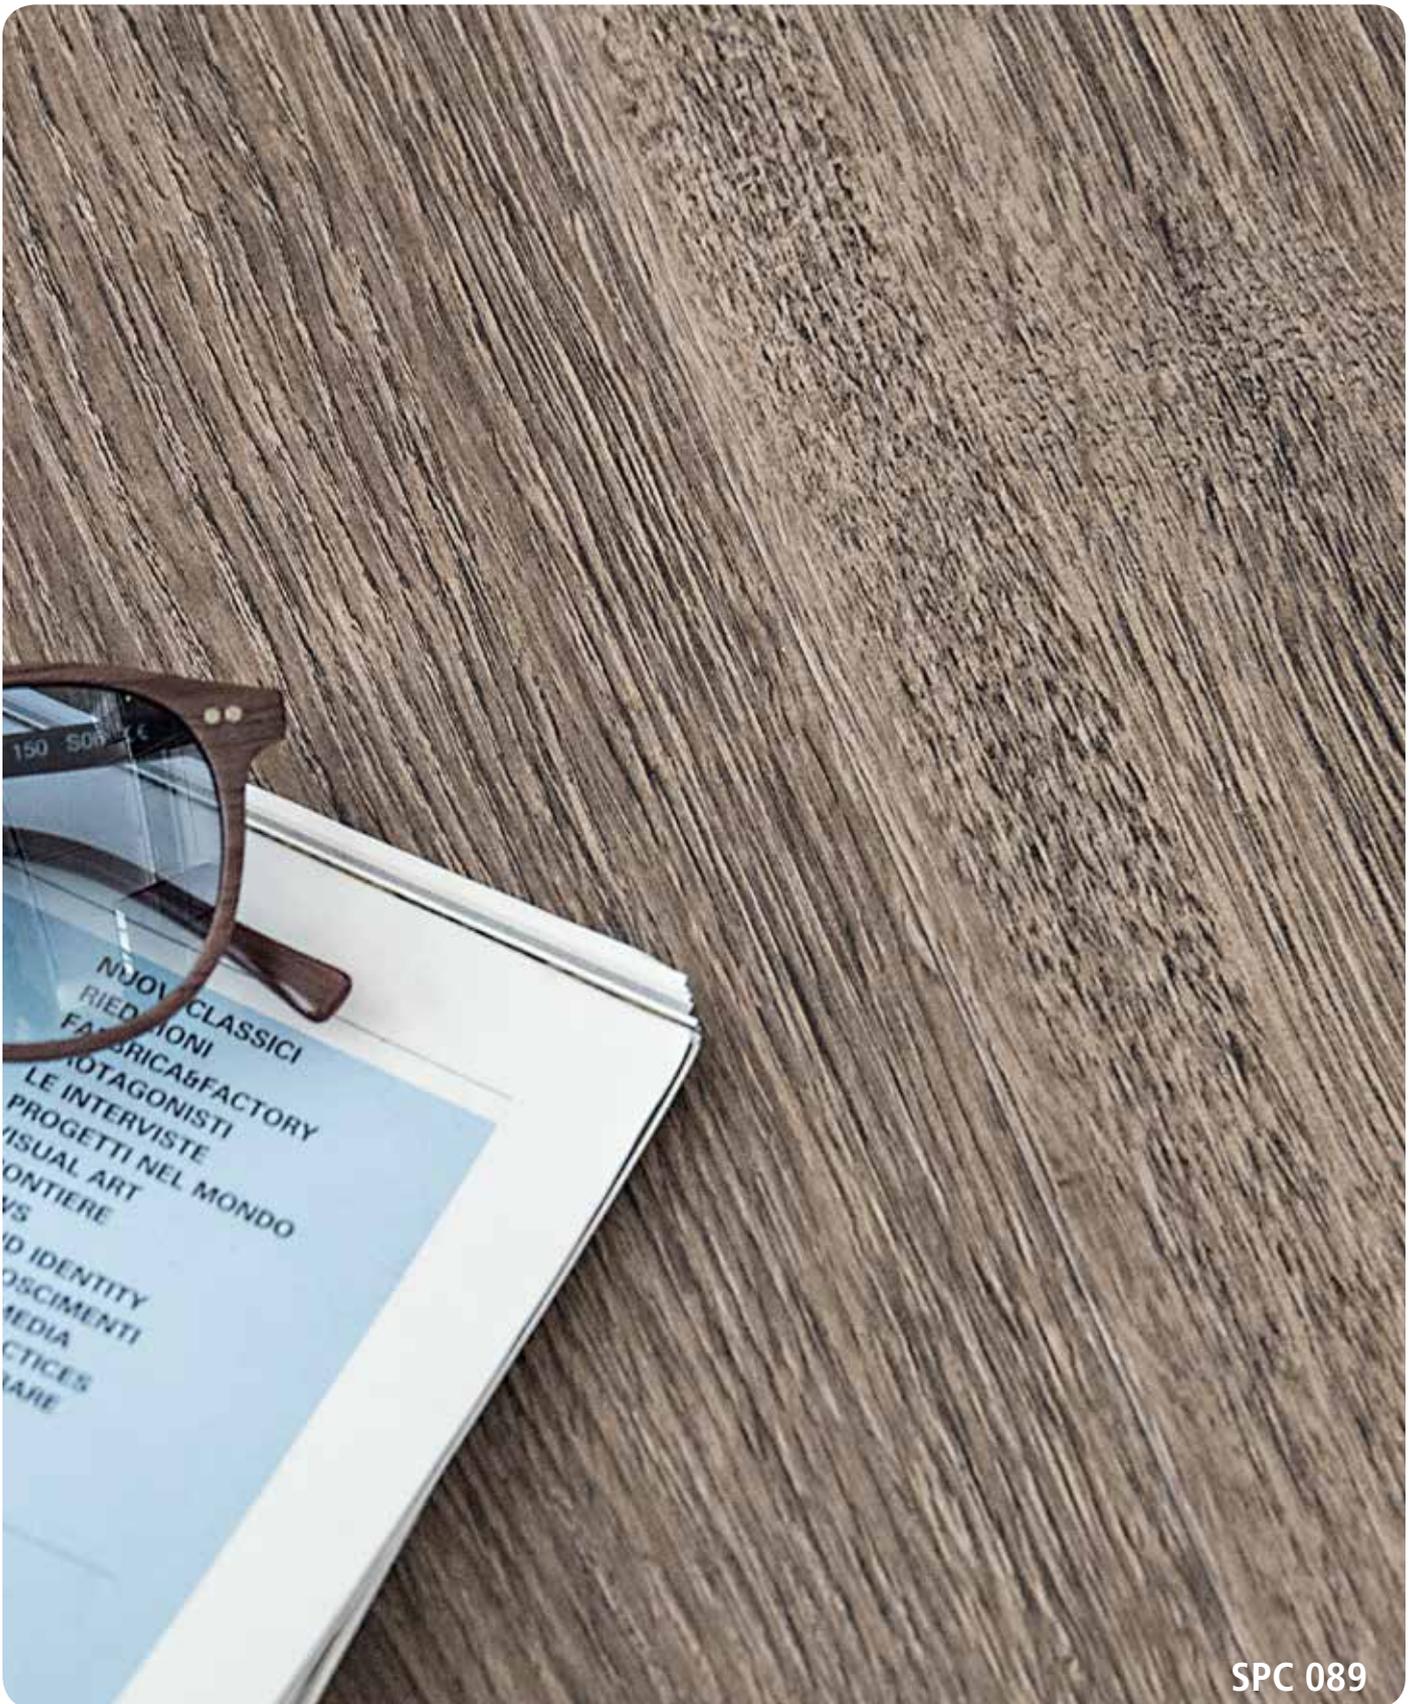

SPC 089

COLLEZIONE **PVC** <sup>LVT</sup>  
LAMINATI

## ROCK plancia laminata click system



Pavimento a plance in laminato in AC4, ad alta resistenza con sistema ad incastro facile TWIN CLICK. Perfetto per ambienti residenziali e commerciali.



REAZIONE AL FUOCO



RESISTENZA ABRASIONE



RESISTENZA BRUCIATURE



RESISTENZA UV



SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO BAGNATA



CONDUCIBILITÀ TERMICA



EMISSIONE FORMALDEIDE

### FORMATO

### SPESSORE

### PACCO

### PALLET

1285x192 mm

7 mm

10 doghe  
2,47 m<sup>2</sup>  
15 kg


52 pacchi  
128,29 m<sup>2</sup>  
790 kg



ISOLAMENTO ACUSTICO



BARRIERA ANTIBATTERICA

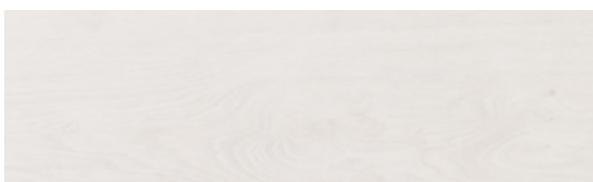

MR32R19 ROVERE QUEEN



MR32R20 ROVERE BEATLES



MR32R21 ROVERE KISS



MR32R22 ROVERE PINK FLOYD



MR32R23 ROVERE POLICE



MR32R24 ROVERE PATHOS

**ROCK**



MR32R21 ROVERE KISS

**COLLEZIONE LAMINATI**



# COLLEZIONE TESSILI

*I pavimenti agugliati appartengono alla categoria più vasta dei feltri. Sono realizzati con particolari telai ad aghi e la loro struttura li rende adatti, a seconda dei diversi spessori, a qualsiasi tipo di impiego.*

*Con valori di coibentazione termo-acustica di grado elevato.*

**PROJECT**



Pag. 54

**STAND**



Pag. 56

**BRIO**



Pag. 58

**COSTA**



Pag. 60

**DREAM**




Pag. 61

**GENOVA**



Pag. 62

**INCA**



Pag. 63

**LUXOR**



Pag. 64

**RIO**




Pag. 66

**ZERBINO IN COCCO**



Pag. 68

**COCCO**



Pag. 70

**COCCO ACCIAIO**



Pag. 72

**KOKOS**



Pag. 74

**MAXIM**



Pag. 76

**DIAMOND**



Pag. 77

**SALE E PEPE**



Pag. 78

# COLLEZIONE TESSILI



by  
**KOBEL**





## PROJECT rotolo

Pavimento agugliato verticale cannettato, in fibra 100% polipropilene, con sottofondo in lattice espanso.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
30 mtl	200 cm	5 mm	0,9 kg/m <sup>2</sup> ca.



23 RUBINO




12 BEIGE

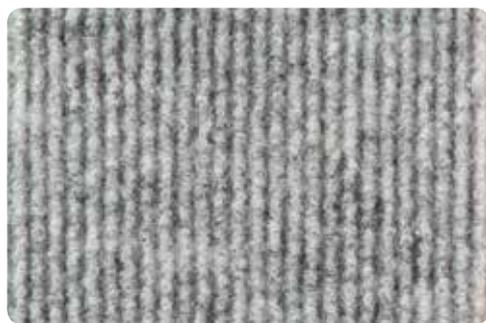


10 GRIGIO



49 BORDEAUX

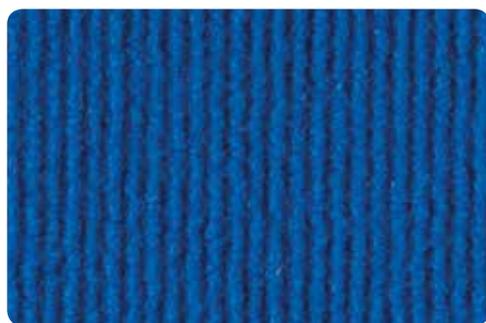

53 CELESTE

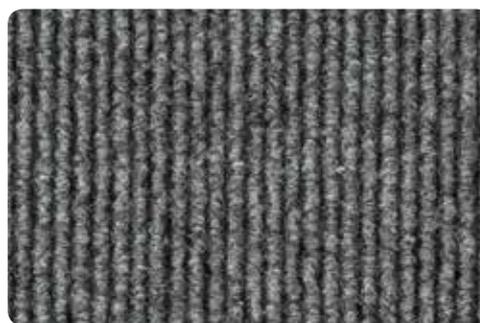

15 FUMO



11 BLU



11 BLU



SOTTOFONDO

RETRO LATTICE

# COLLEZIONE *TESSILI*

## STAND rotolo

Agugliato piatto, in fibra 100% polipropilene, sottofondo resinato.  
Su richiesta con foglio di protezione in polietilene.  
Particolarmente utilizzato per arredo fieristico.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
50 mtl	100*/200 cm *solo per ordini di multipli di 2 rotoli	2,8 mm	0,9 kg/m <sup>2</sup> ca.




274 ERICA

100/200 cm



265 CARAIBI\*

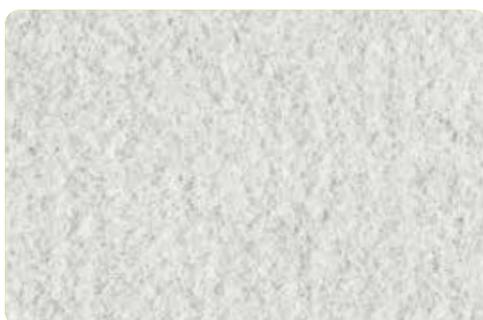

280 BIANCO

100/200 cm



227 VOLTURNO

100/200 cm




271 ROSSO

100/200 cm



232 NUVOLA\*

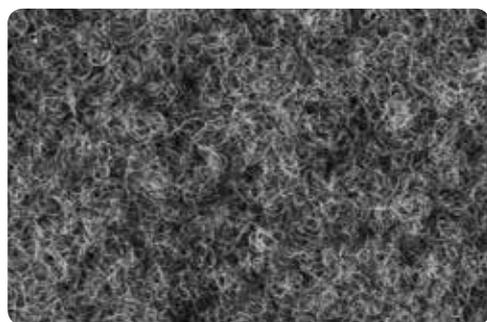

**208 GRIGIO**


100/200 cm



**272 BEIGE\***



**270 NERO\***

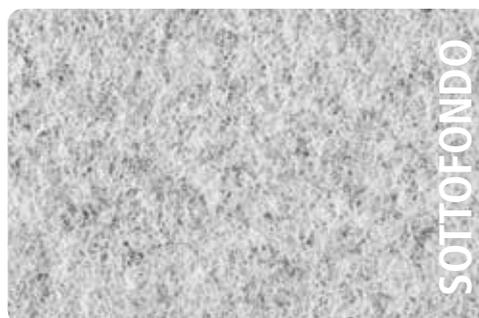

**RETRO RESINATO**

# COLLEZIONE **TESSILI**

# COLLEZIONE **TESSILI**

## **BRIO** *rotolo*

Passatoia/zerbino agugliato verticale, 100% polipropilene, disegno a coste strette, fondo con peduncoli in pvc per drenaggio.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
20/25 mtl	100 cm	12 mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> ca.




ROSSO




VERDE




MARRONE

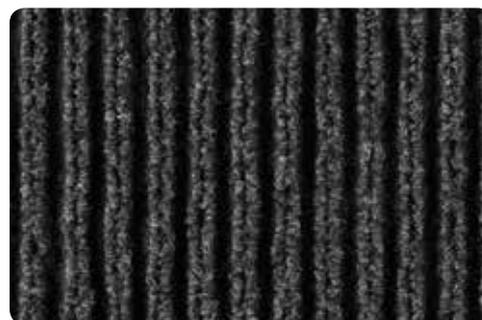

GRIGIO

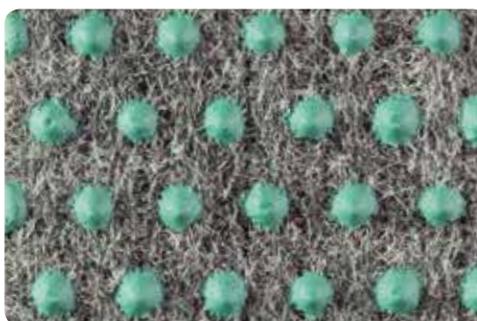

RETRO PEDUNCOLI

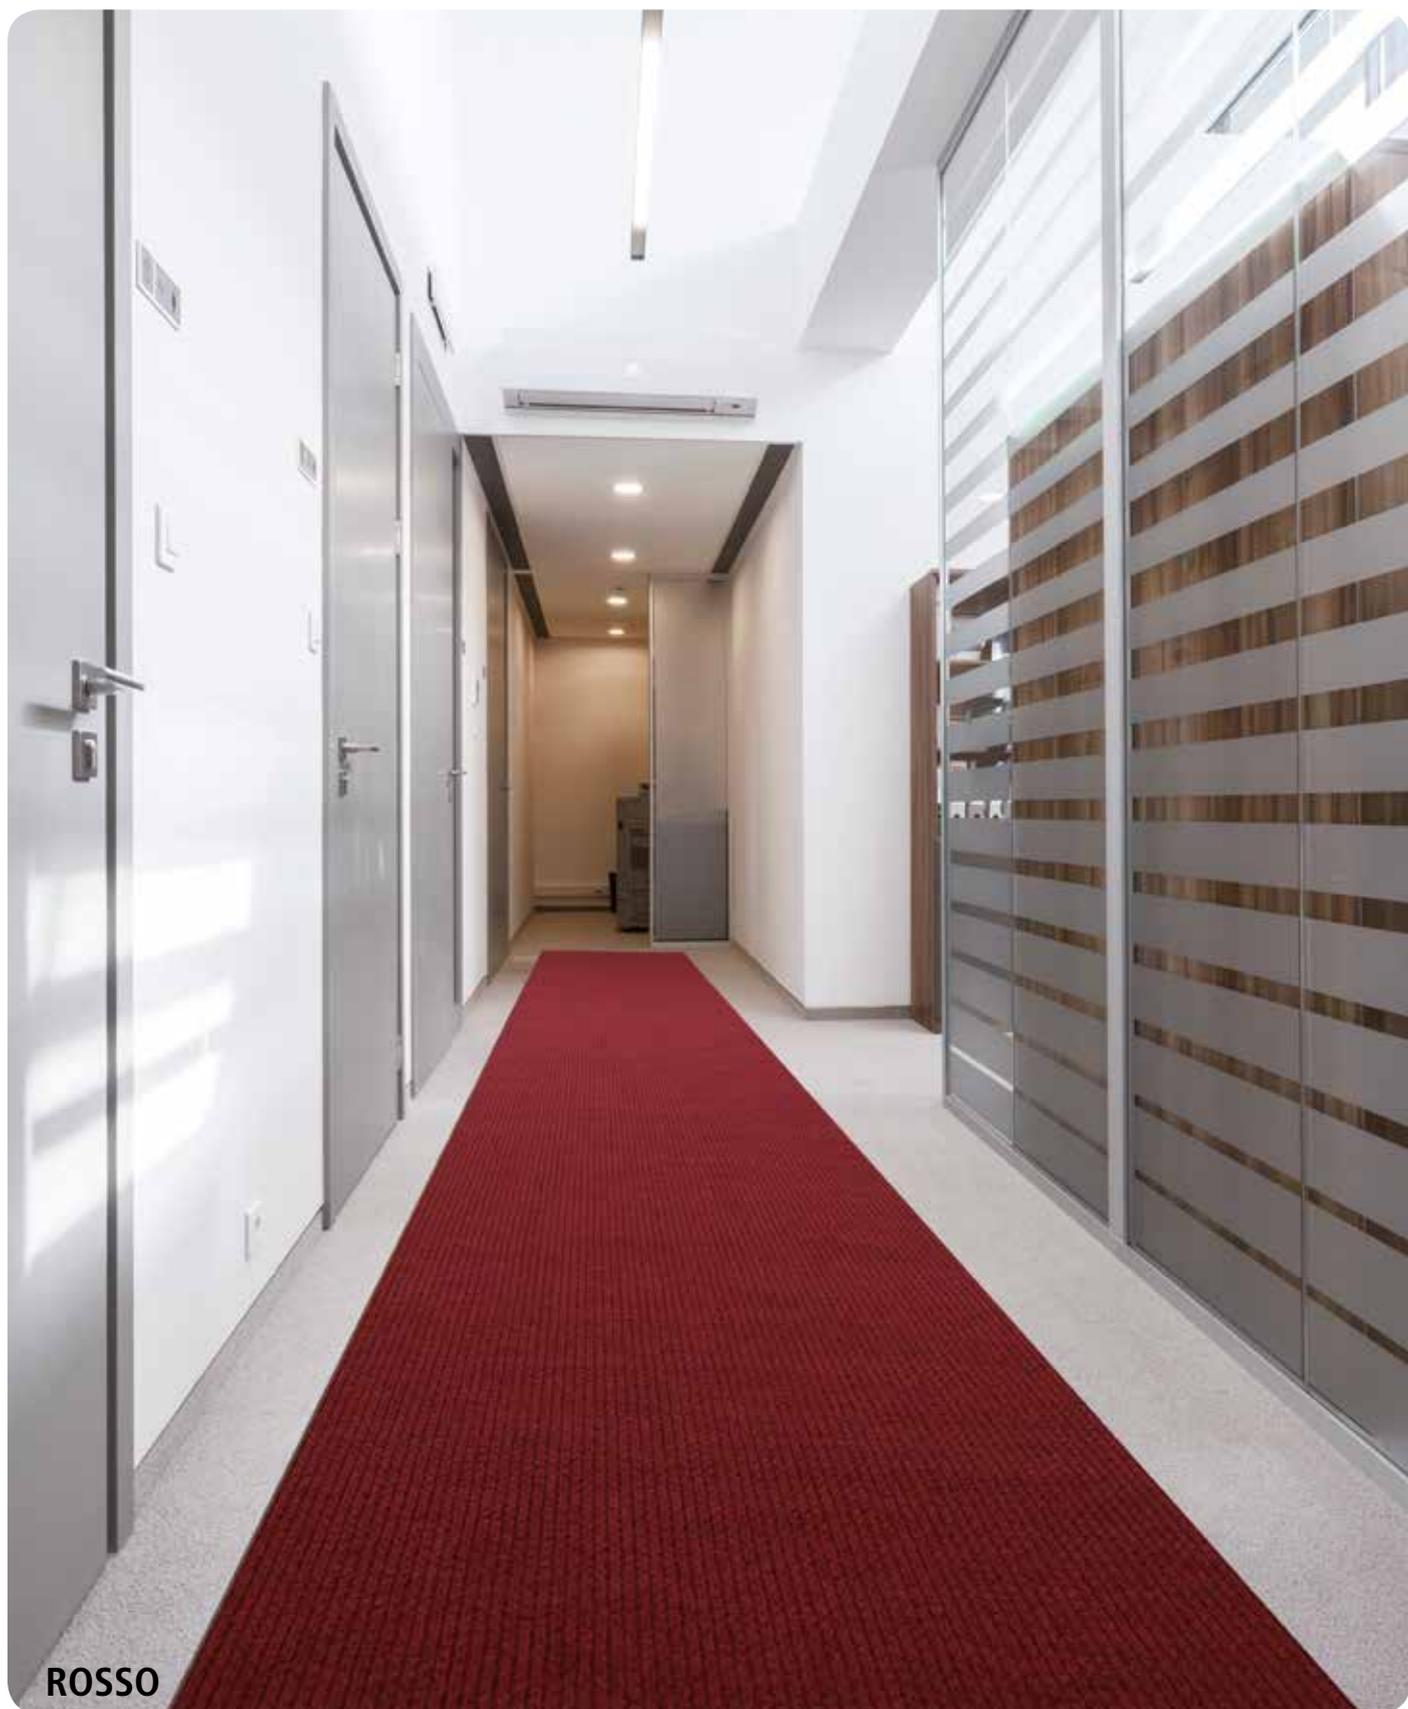

**ROSSO**

# COLLEZIONE **TESSILI**

## COSTA rotolo

Passatoia/zerbino in agugliato verticale a coste larghe, 100% polipropilene, fondo lattice in pvc.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200* cm *su richiesta	8 mm	1,95 kg/m <sup>2</sup> ca.



BLU



ROSSO




VERDE



ANTRACITE



BEIGE

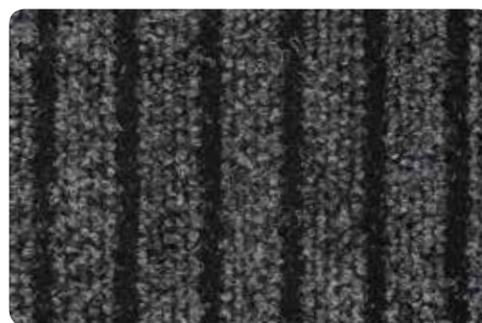

GRIGIO CHIARO

# DREAM rotolo

Passatoia/zerbino in agugliato, 100% fibre sintetiche, fondo antiscivolo a struttura alveolare, 100% naturale, anti-pilling.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	67 cm	7 mm	1,3 kg/m <sup>2</sup> ca.



BLU



ROSSO



NERO



BEIGE



GRIGIO

# COLLEZIONE **TESSILI**

## **GENOVA** *rotolo*

Passatoia in agugliato verticale con bande laterali, 100% polipropilene, fondo resine viniliche.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
30 mtl	67 cm	7 mm	1,1 kg/mtl ca.



**BEIGE 52**




**VERDE 54**




**BRUCIATO 53**




**NOTTE 63**

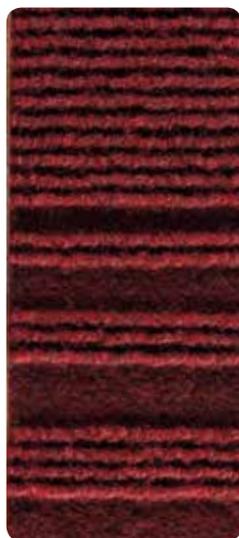

**ROSSO 56**

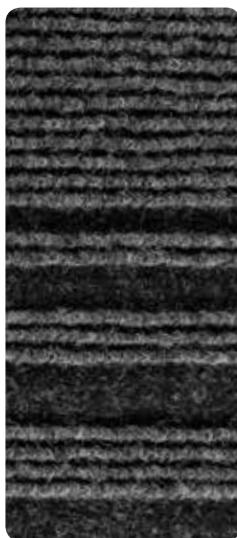

**GRIGIO 55**

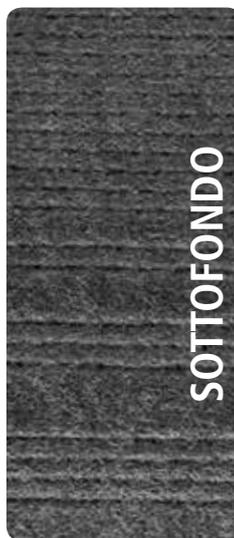

**RETRO RESINA**

SOTTOFONDO

COLLEZIONE **TESSILI**

# INCA rotolo



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

Passatoia in agugliato con greche laterali in basso rilievo, 100% polipropilene, fondo antiscivolo a struttura alveolare.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	67 cm	6 mm	1,3 kg/mtl ca.



BEIGE



BRUCIATO



ROSSO



BLU



VERDE



GRIGIO



ANTRACITE



RETRO

SOTTOFONDO

# COLLEZIONE **TESSILI**

## **LUXOR** *rotolo*



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

Passatoia/zerbino cannettata altamente resistente, con sottofondo gommato antiscivolo.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
-----------	-----------	----------	------

25 mtl	100 cm	12 mm ca.	1 kg/mtl ca.
--------	--------	-----------	--------------



**GRIGIO 16**



**NATURALE 65**



**ANTRACITE 78**



**BRUCIATO 60**



**SOTTOFONDO**



NATURALE 65

COLLEZIONE **TESSILI**

## **RIO** rotolo

Zerbino sintetico, 100% polipropilene, altamente resistente con sottofondo in gel antiscivolo.



PER INTERNI




PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl Naturale, 25 mtl Rosso	100 cm	11,5 mm ca.	3,75 kg/m <sup>2</sup> ca.



**NATURALE**



**ROSSO**



**SOTTOFONDO**



NATURALE

# COLLEZIONE *TESSILI*

**ZERBINO  
IN COCCO**

Zerbino in fibra di cocco naturale, stampato con sottofondo in pvc.



PER INTERNI

**DIMENSIONE**

40x80 cm  
50x100 cm

**CONFEZIONE**

5 pezzi assortiti



ROSSO



VERDE



MARRONE

## ZERBINO IN COCCO

Zerbino in fibra di cocco naturale, stampato con sottofondo in pvc.



PER INTERNI

DIMENSIONE	CONFEZIONE
------------	------------

45x75 cm 50x100 cm	6 pezzi
-----------------------	---------



24681



74121



74180

## COCCO rotolo

Zerbino in fibra di cocco naturale a pelo tagliato, con sottofondo in pvc.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO SU MISURA

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
12 mtl	100/200 cm	17 mm	5 kg/m <sup>2</sup> ca.
		20 mm	7,6 kg/m <sup>2</sup> ca.
		23 mm	8,5 kg/m <sup>2</sup> ca.



**NATURALE** pronta consegna



**ROSSO** su richiesta




**VERDE** su richiesta



**GRIGIO** su richiesta



**MARRONE** su richiesta

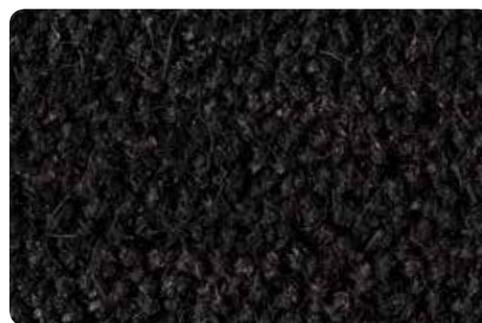

**NERO** su richiesta



NATURALE

COLLEZIONE **TESSILI**

## **COCCO ACCIAIO** *rotolo*

Zerbino in fibra di cocco resistente a sollecitazioni intense. Ridotta al minimo la perdita di fibra tipica degli zerbini in cocco.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



REAZIONE AL  
FUOCO



COMMERCIALE  
MEDIO



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO SU MISURA



LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
6 mtl	100/200 cm	17 mm



## LA FIBRA DI VETRO FA LA DIFFERENZA.

COCCO ACCIAIO ha uno strato interno in fibra di vetro che consente grande stabilità dimensionale anche in caso di variazioni di temperatura e riduce quindi l'effetto di dilatazione della superficie. A differenza di altri prodotti simili, la perdita di fibre del nostro Cocco è sensibilmente minore.

## SOTTOFONDO ROBUSTO. PIÙ SOTTILE, PIÙ RESISTENTE.

- Libero da ftalati
- senza coloranti
- alta resistenza allo strappo
- alta resistenza alla trazione



# COLLEZIONE TESSILI

## **KOKOS** *rotolo*

Zerbino sintetico 100% polipropilene ad alta densità, con sottofondo in gomma granulare. Idoneo per uso interno ed esterno.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO SU MISURA

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl	100/200 cm	12 mm ca.	5,7 kg/m <sup>2</sup> ca.



**NATURALE**



**NERO**



**MARRONE**



**SOTTOFONDO**

KOKOS



NATURALE

COLLEZIONE **TESSILI**

## MAXIM zerbino asciugapasso

Zerbino asciugapasso, 100% polipropilene a fibra sottile con bordatura di 2 cm circa in pvc nero e sottofondo in pvc elastico.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

DIMENSIONI	SPESSORE	PESO	CONFEZIONE
40x60 cm*	6 mm ca.	2,59 kg/m <sup>2</sup> ca.	*5 pezzi per colore
60x90 cm*			
90x150 cm			



BORDEAUX

40x60/60x90



BEIGE



BLU



ANTRACITE

# DIAMOND

zerbino  
asciugapasso

Zerbino asciugapasso, 100% polipropilene a fibra sottile con bordatura di 2 cm circa in pvc nero e sottofondo in pvc elastico.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

DIMENSIONI	SPESSORE	PESO	CONFEZIONE
40x60 cm*	6 mm ca.	2,71 kg/m <sup>2</sup> ca.	*5 pezzi per colore
60x90 cm*			
90x150 cm			



**BORDEAUX** 40x60/60x90



**VERDOLINO** 40x60



**AZZURRO** 40x60/60x90



**GRIGIO**



**NERO**

## **SALE E PEPE** zerbino asciugapasso

Zerbino asciugapasso, 100% polipropilene con bordatura di 3 cm circa in pvc nero e sottofondo in pvc elastico.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

### **DIMENSIONI**

40x60 cm  
60x90 cm  
90x150 cm

### **SPESSORE**

6 mm ca.

### **PESO**

3,29 kg/m<sup>2</sup> ca.



**NERO CM 3004**

40x60/60x90/90x150 cm



**ROSSO CM 3003**

60x90 cm



**GRIGIO CM 3002**

60x90 cm



**ANTRACITE CM 3005**


40x60 cm  
60x90 cm  
90x150 cm

**CONFEZIONE**

40x60 cm **Confezioni miste da 12 pezzi (6 NERO e 6 ANTRACITE)**

60x90 cm **Confezioni miste da 12 pezzi (3 per colore)**

90x150 cm **Prodotto venduto singolarmente**

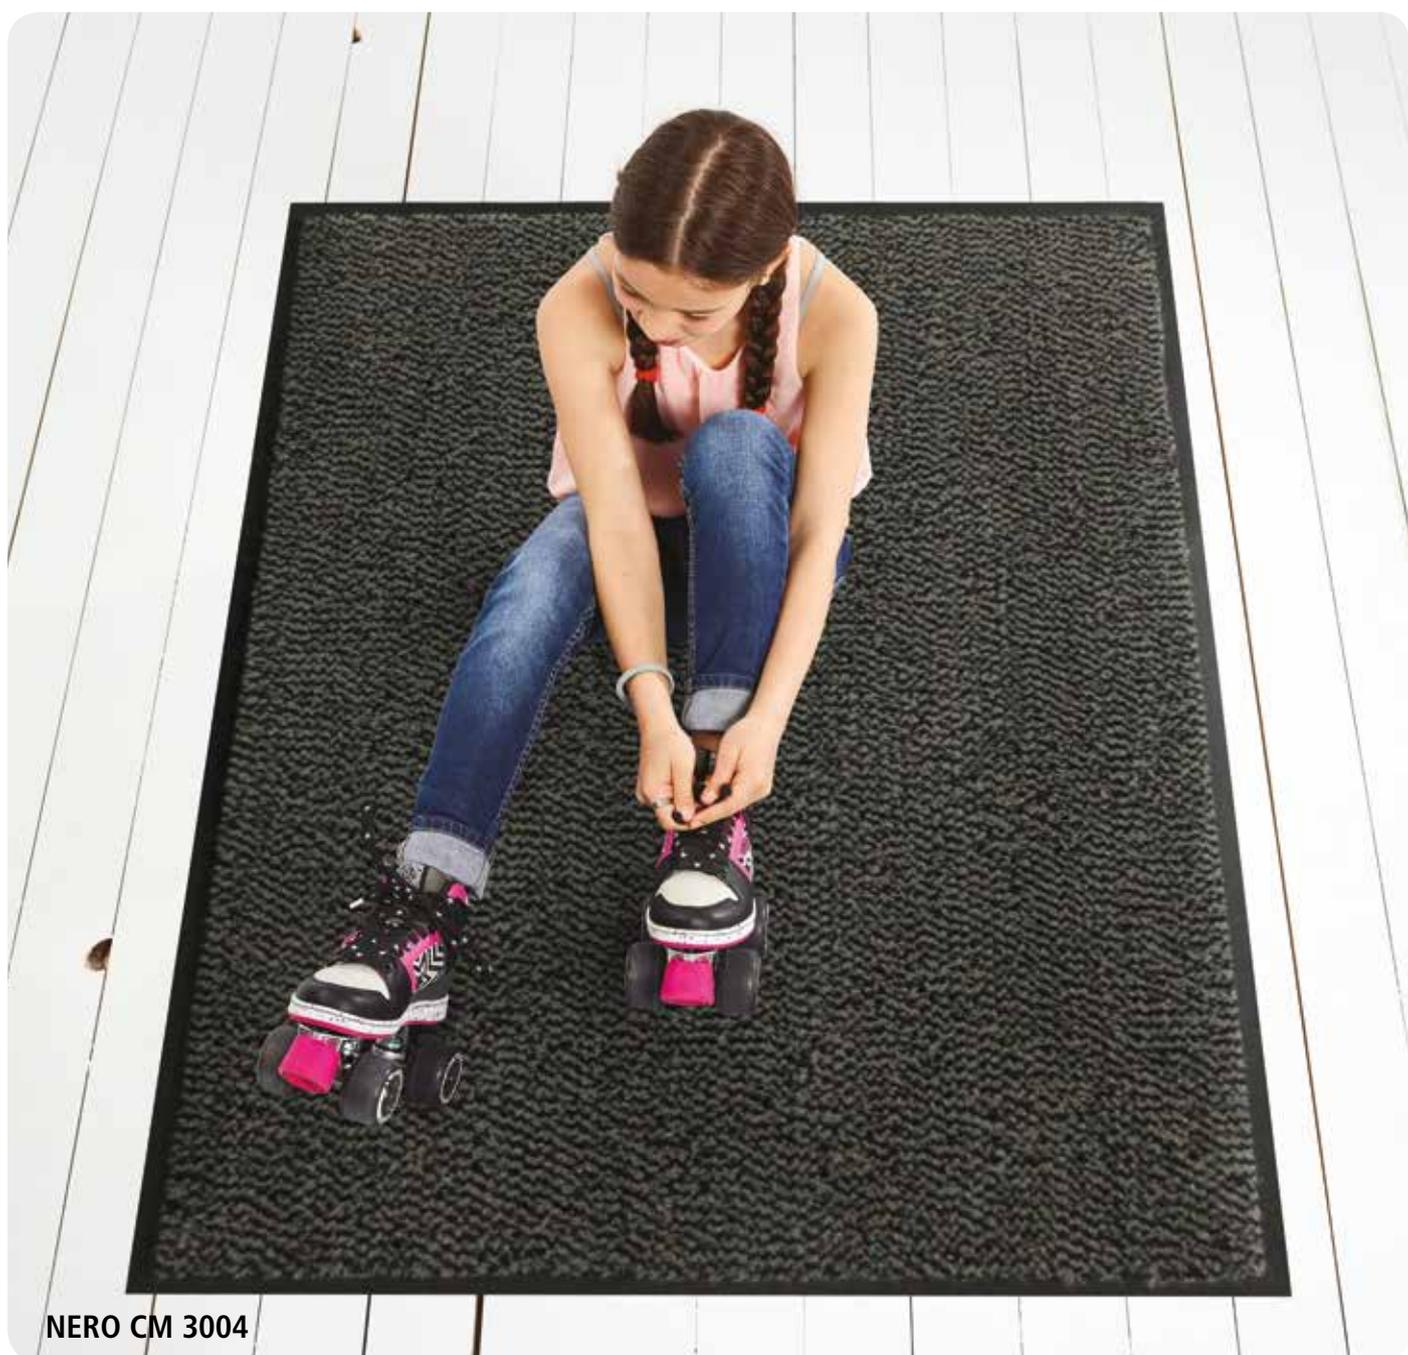

**NERO CM 3004**

**COLLEZIONE TESSILI**



# COLLEZIONE PRATI

*La comodità della manutenzione minima, unita alla resistenza e alla lunga durata, rendono la pavimentazione in erba sintetica davvero risolutiva in tutti i contesti in cui si desidera l'effetto estetico di un prato sempre in ordine e ben tenuto. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Resistente ai raggi UV. Il sottofondo è drenante, quindi l'acqua piovana defluisce e non ristagna.*

*Sempre verdissimi e rigogliosi, senza bisogno di falciare, diserbare o irrigare. In varie tipologie, diverse per spessore e tonalità delle fibre.*


*Ideali per decorare un bordo piscina, per sistemare definitivamente un'area difficile del giardino o per rinnovare una terrazza o un balcone. Non attira insetti e zanzare.*

**CRISTAL NOP**



Pag. 84

**EXTERIOR**



Pag. 86

**ASCOT**



Pag. 88

**SAVANA**



Pag. 90

**OASI**



Pag. 92

**EDEN 40**



Pag. 94

**TAIGA**



Pag. 96

**FORESTA**



Pag. 98

**ROSMARINO**




Pag. 100

# COLLEZIONE PRATI



by  
**KOBEL**

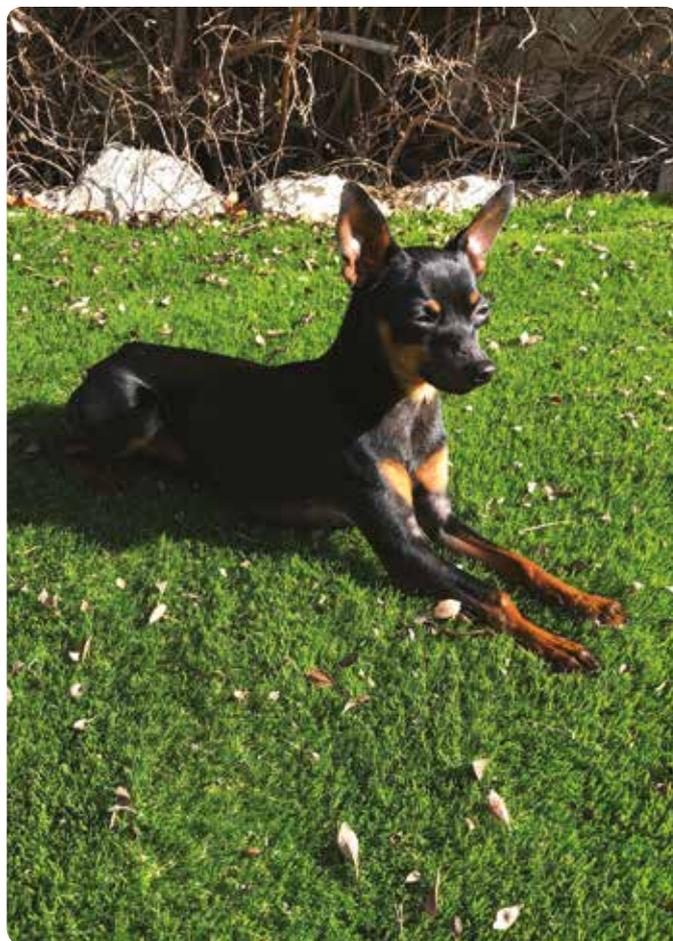



## CRISTAL NOP rotolo

Pavimento agugliato drenante a finitura velour, 100% polipropilene, fondo con peduncoli in PVC per drenaggio.




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40/50 mtl	100/200 cm	6 mm	1,15 kg/m <sup>2</sup> ca.

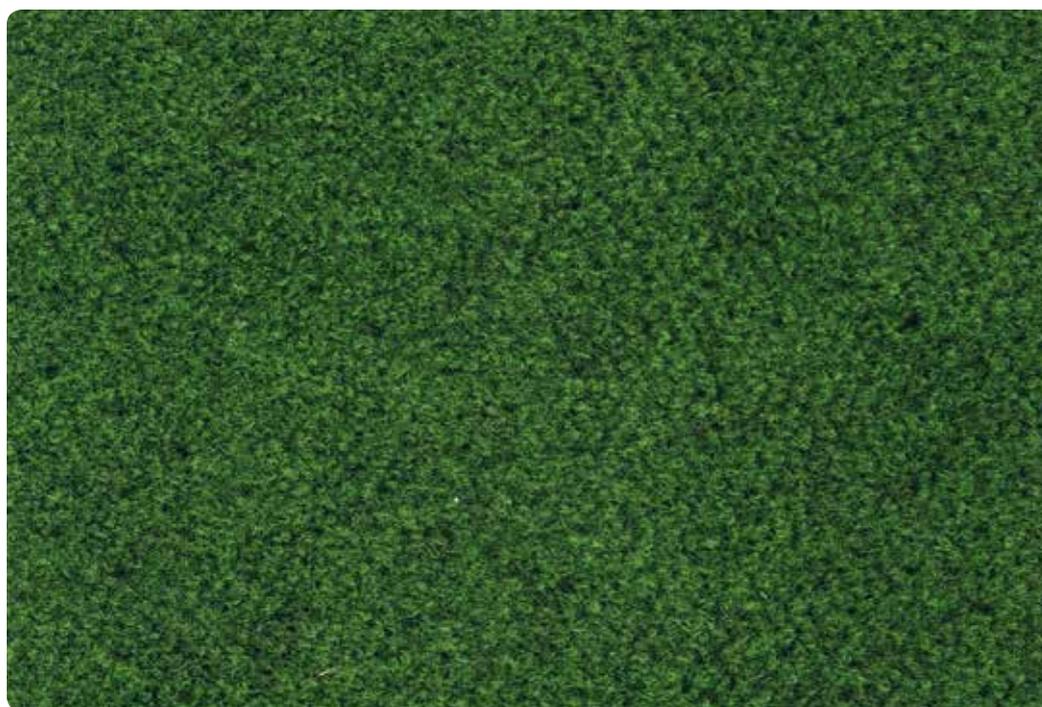

*CRISTAL NOP*



*COLLEZIONE PRATI*

## EXTERIOR rotolo

Prato sintetico in fibra 100% polipropilene lavorazione Tufting.  
Supporto di coesione lattice drenante.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200/400 cm	7 mm	1,05 kg/m <sup>2</sup> ca.

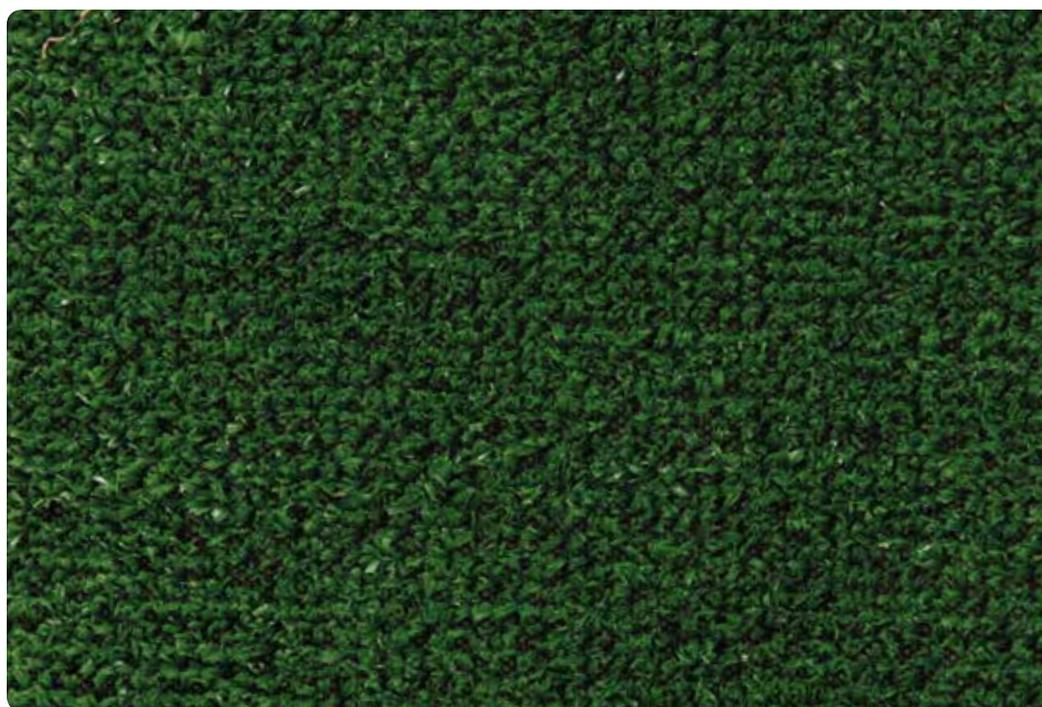



## EXTERIOR *pretagliato*

CE




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
-----------	----------	------------

300x100 cm 300x200 cm	7 mm	1 pezzo
--------------------------	------	---------

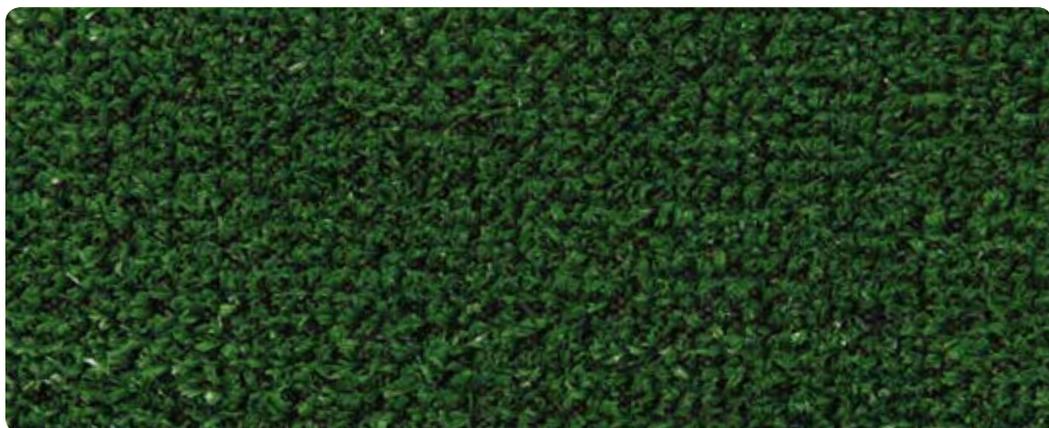

# COLLEZIONE PRATI

# COLLEZIONE PRATI

**ASCOT**  
*rotolo*

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.

CE



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

**LUNGHEZZA**

**LARGHEZZA**

**SPESSORE**


**PESO**

10 mtl

100/200 cm


16 mm

1,8 kg/m<sup>2</sup> ca.

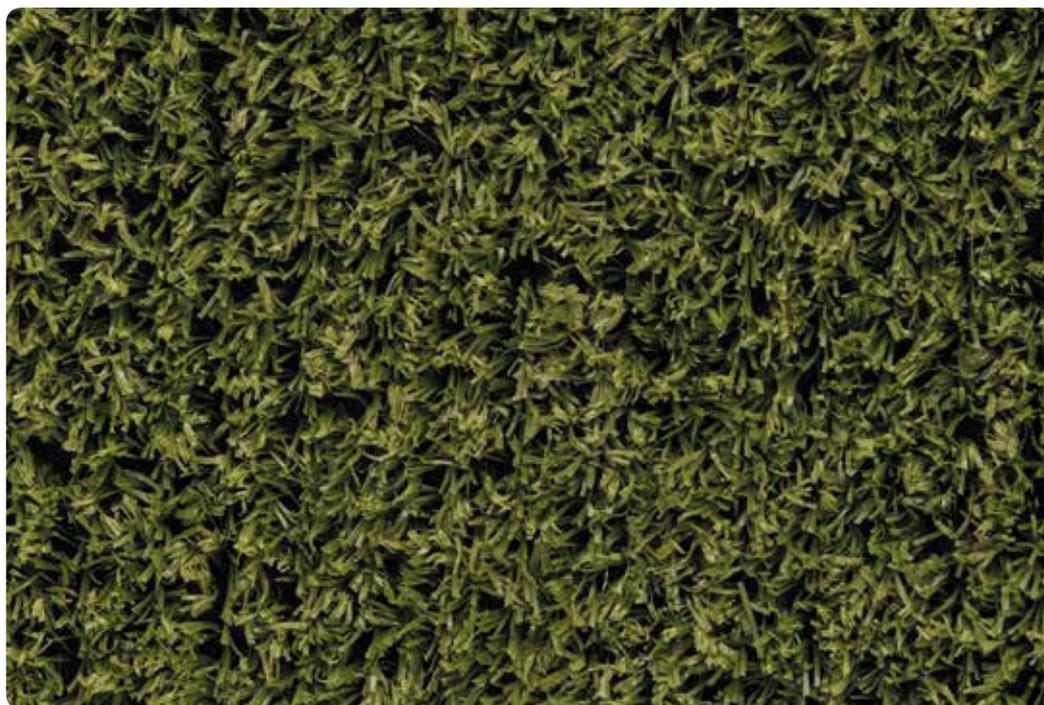

COLLEZIONE PRATI

*ASCOT*

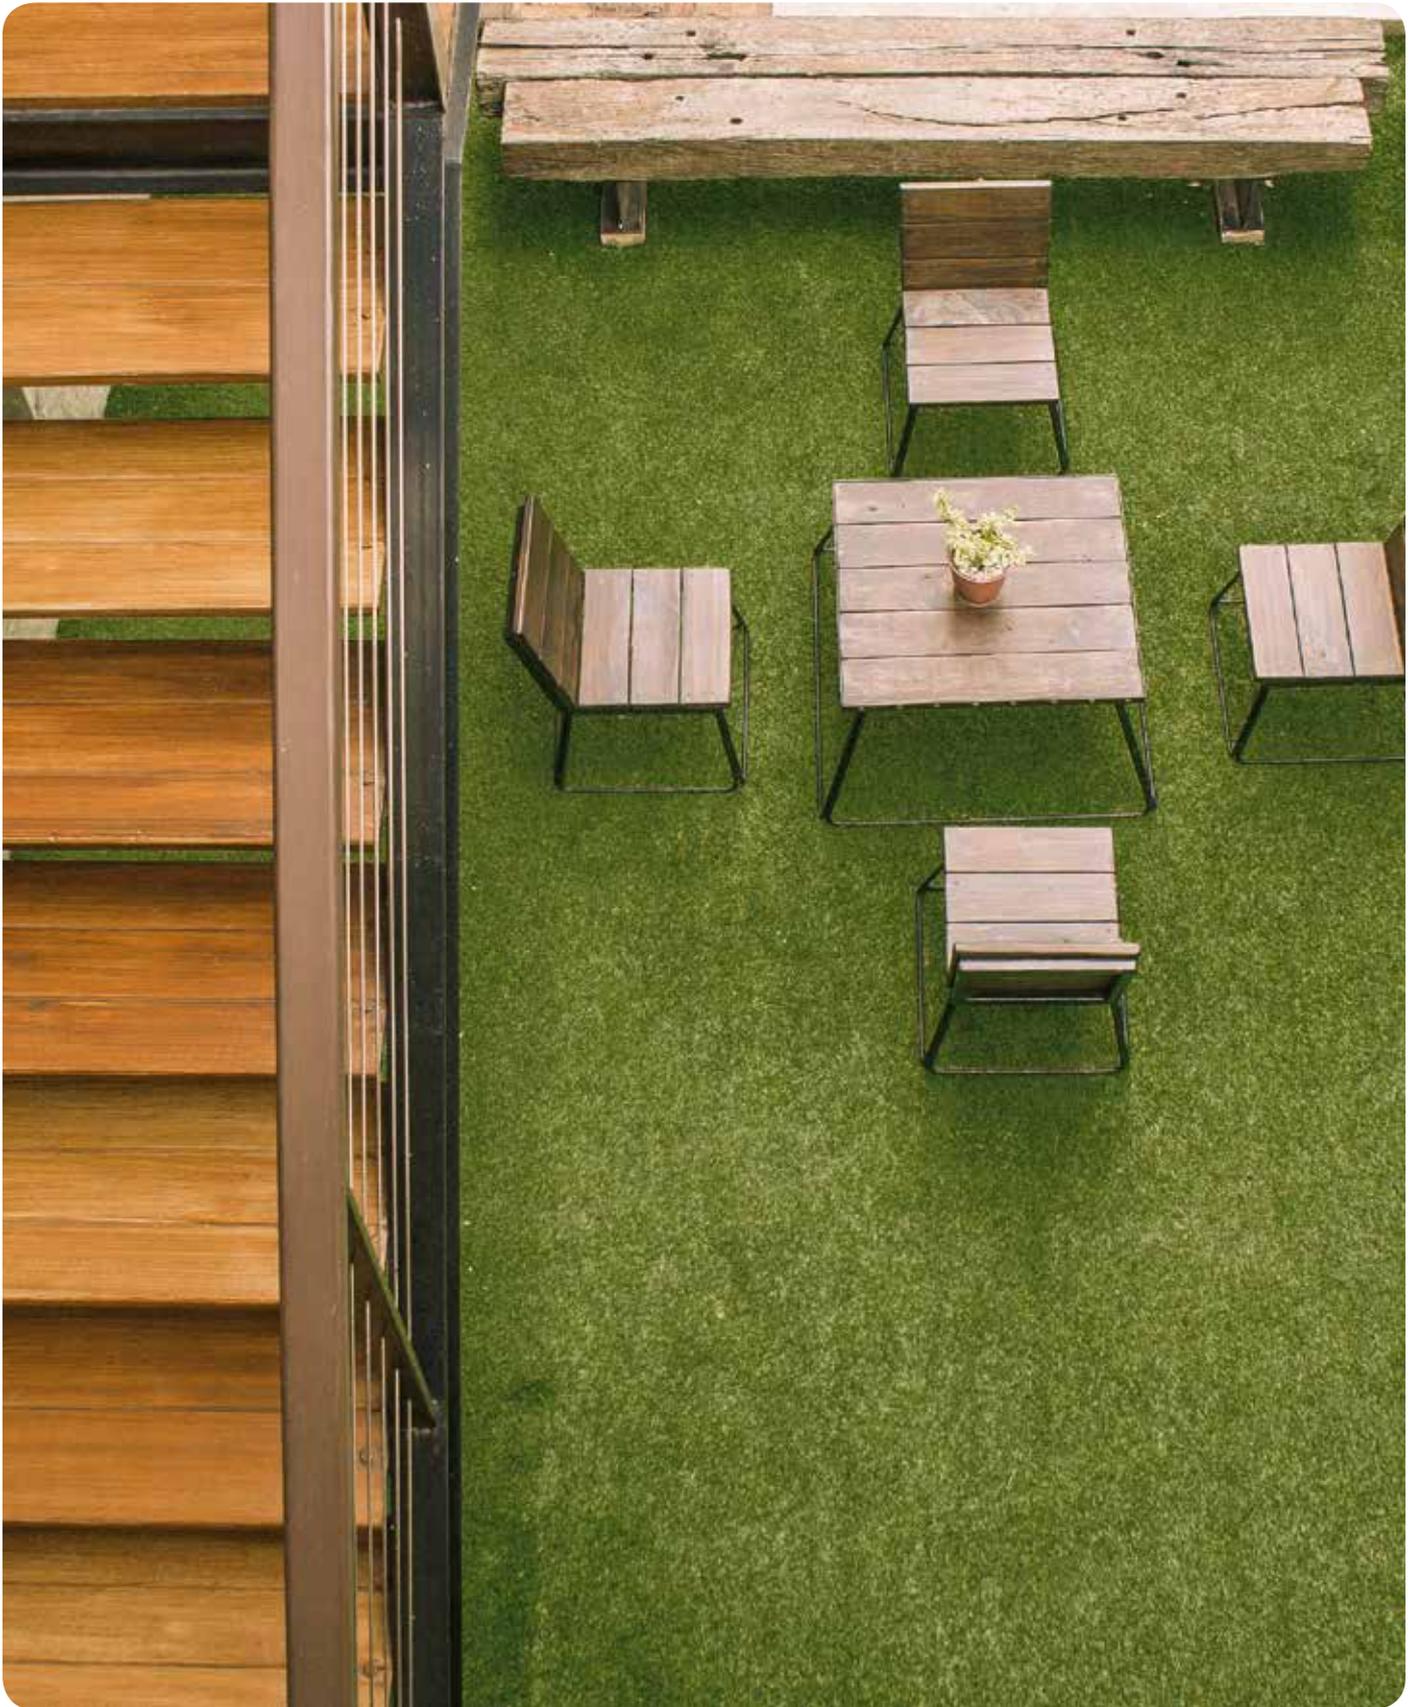

*COLLEZIONE PRATI*

# COLLEZIONE PRATI

## SAVANA *rotolo*

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	200 cm	20 mm	1,51 kg/m <sup>2</sup> ca.

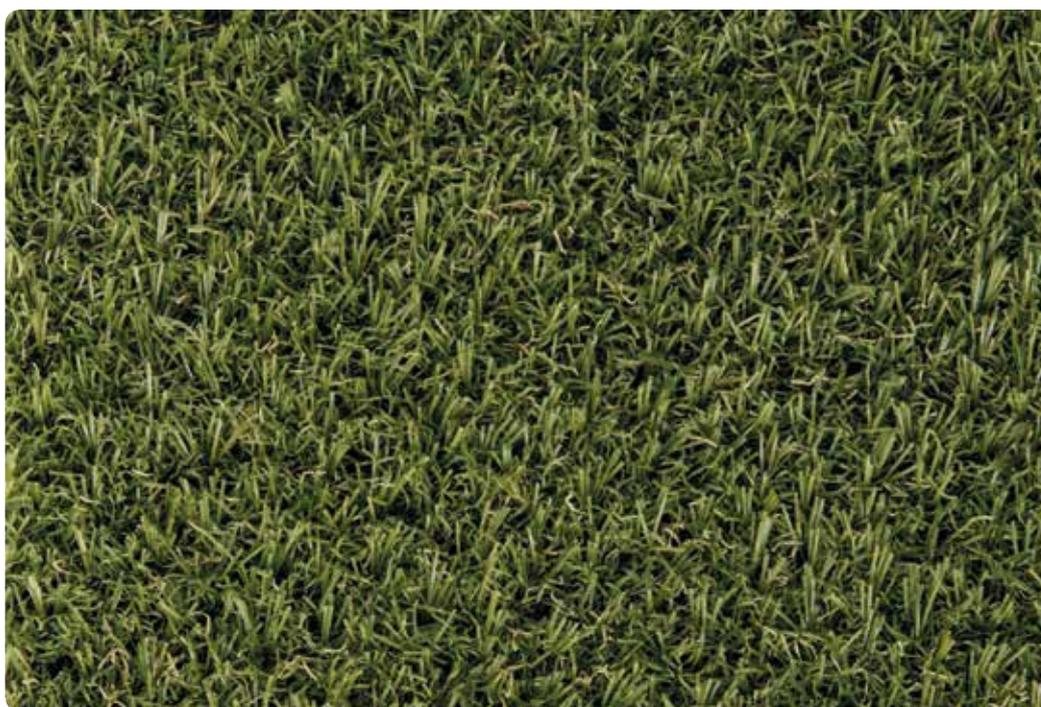

SAVANA



COLLEZIONE PRATI

# COLLEZIONE PRATI

## OASI rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.  
Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.

CE



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE


PESO

20 mtl

200 cm

26 mm

1,89 kg/m<sup>2</sup> ca.

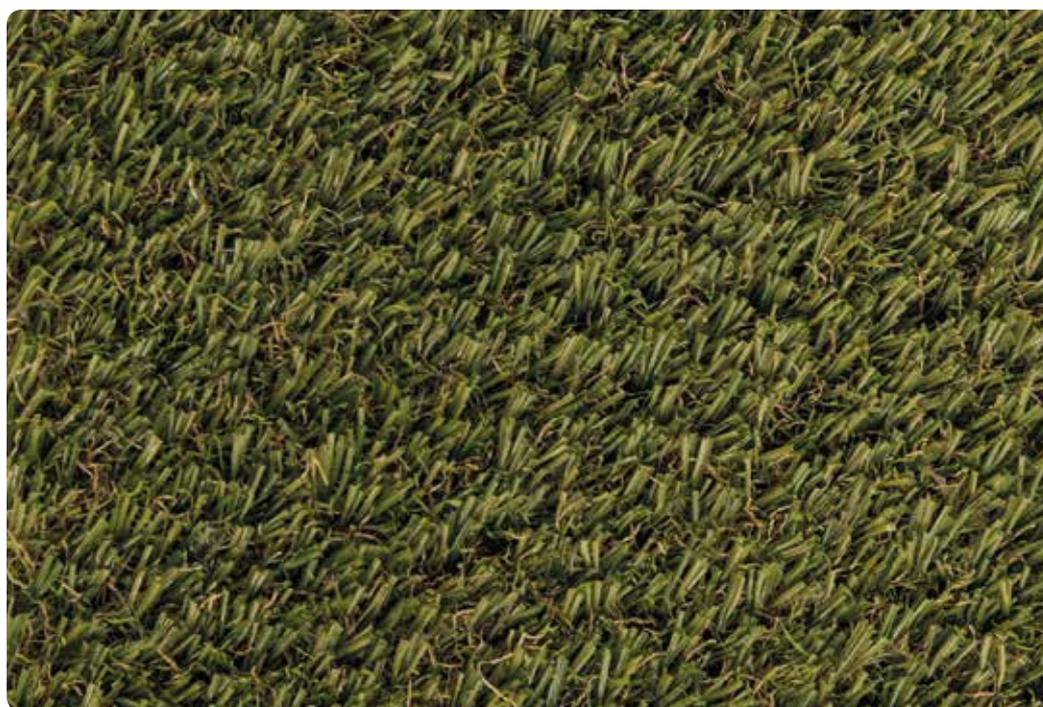



COLLEZIONE *PRATI*

# COLLEZIONE PRATI

## EDEN 40 rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.  
Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

**LUNGHEZZA**

**LARGHEZZA**

**SPESSORE**


**PESO**

15 mtl

200 cm

40 mm

2,8 kg/m<sup>2</sup> ca.

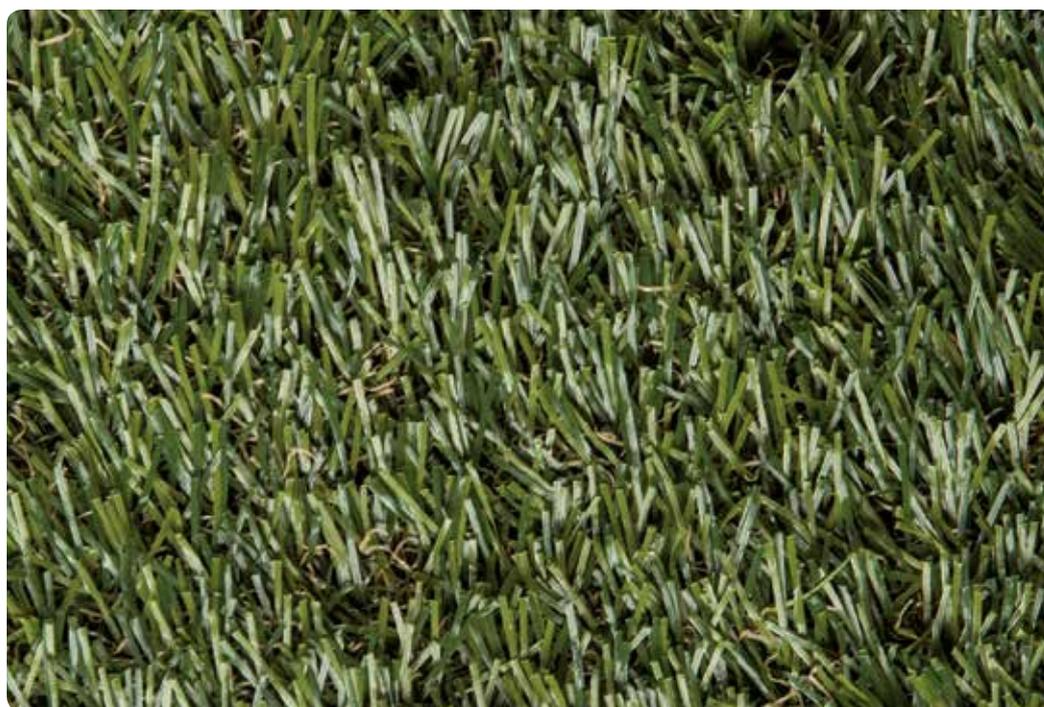



*COLLEZIONE PRATI*

# COLLEZIONE PRATI

## TAIGA rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.  
Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO


25 mtl

200 cm

40 mm

2,34 kg/m<sup>2</sup> ca.



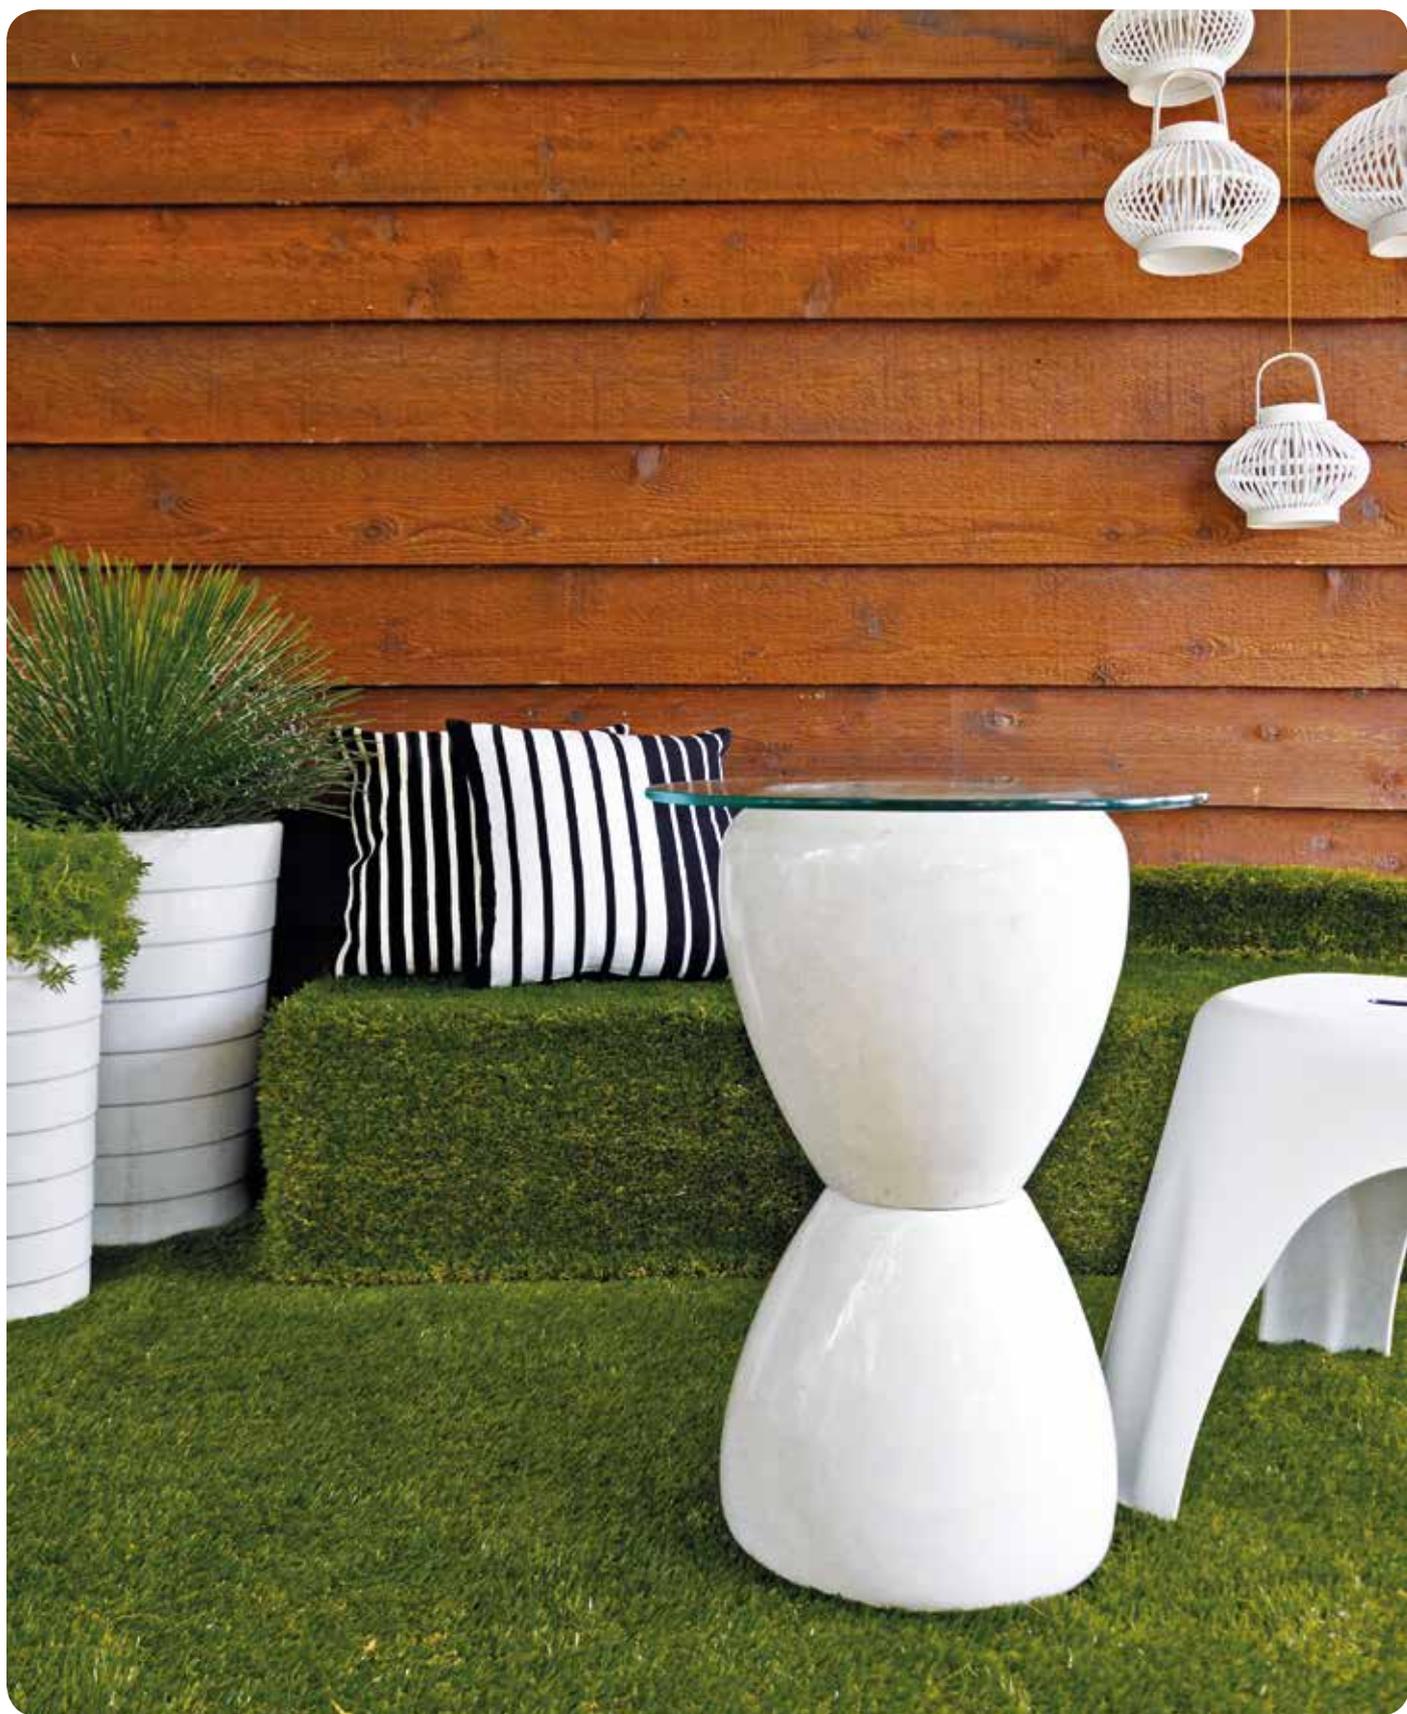

COLLEZIONE *PRATI*

# COLLEZIONE PRATI

## FORESTA rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.  
Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

**LUNGHEZZA**

**LARGHEZZA**

**SPESSORE**


**PESO**

20 mtl


200 cm

40 mm

2,8 kg/m<sup>2</sup> ca.

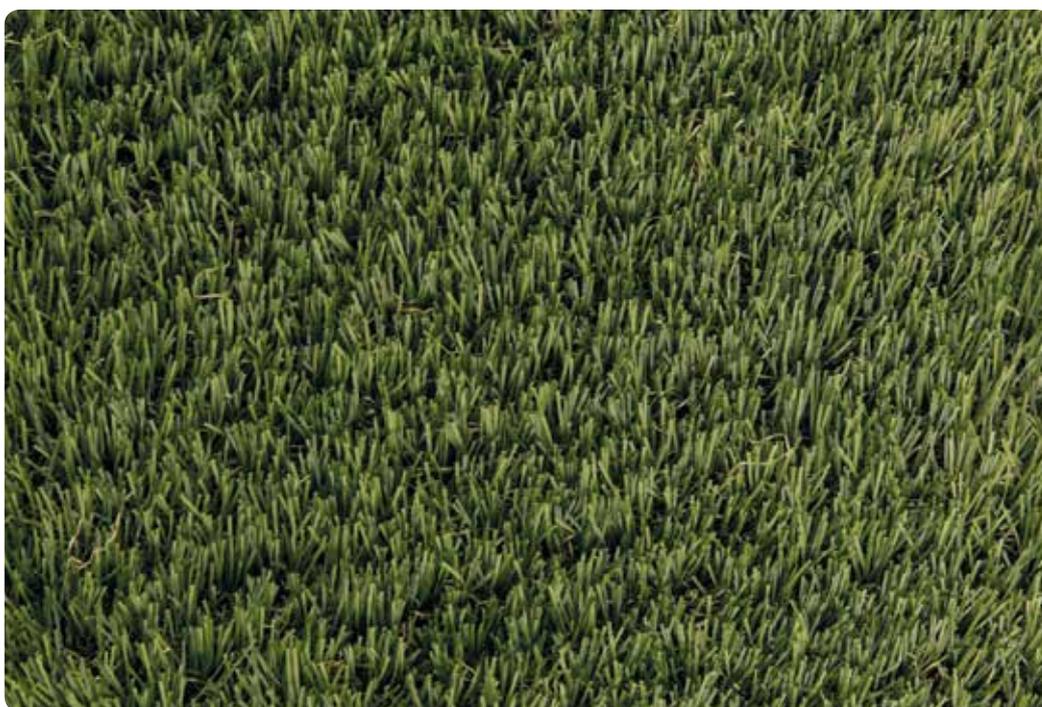

**FORESTA**

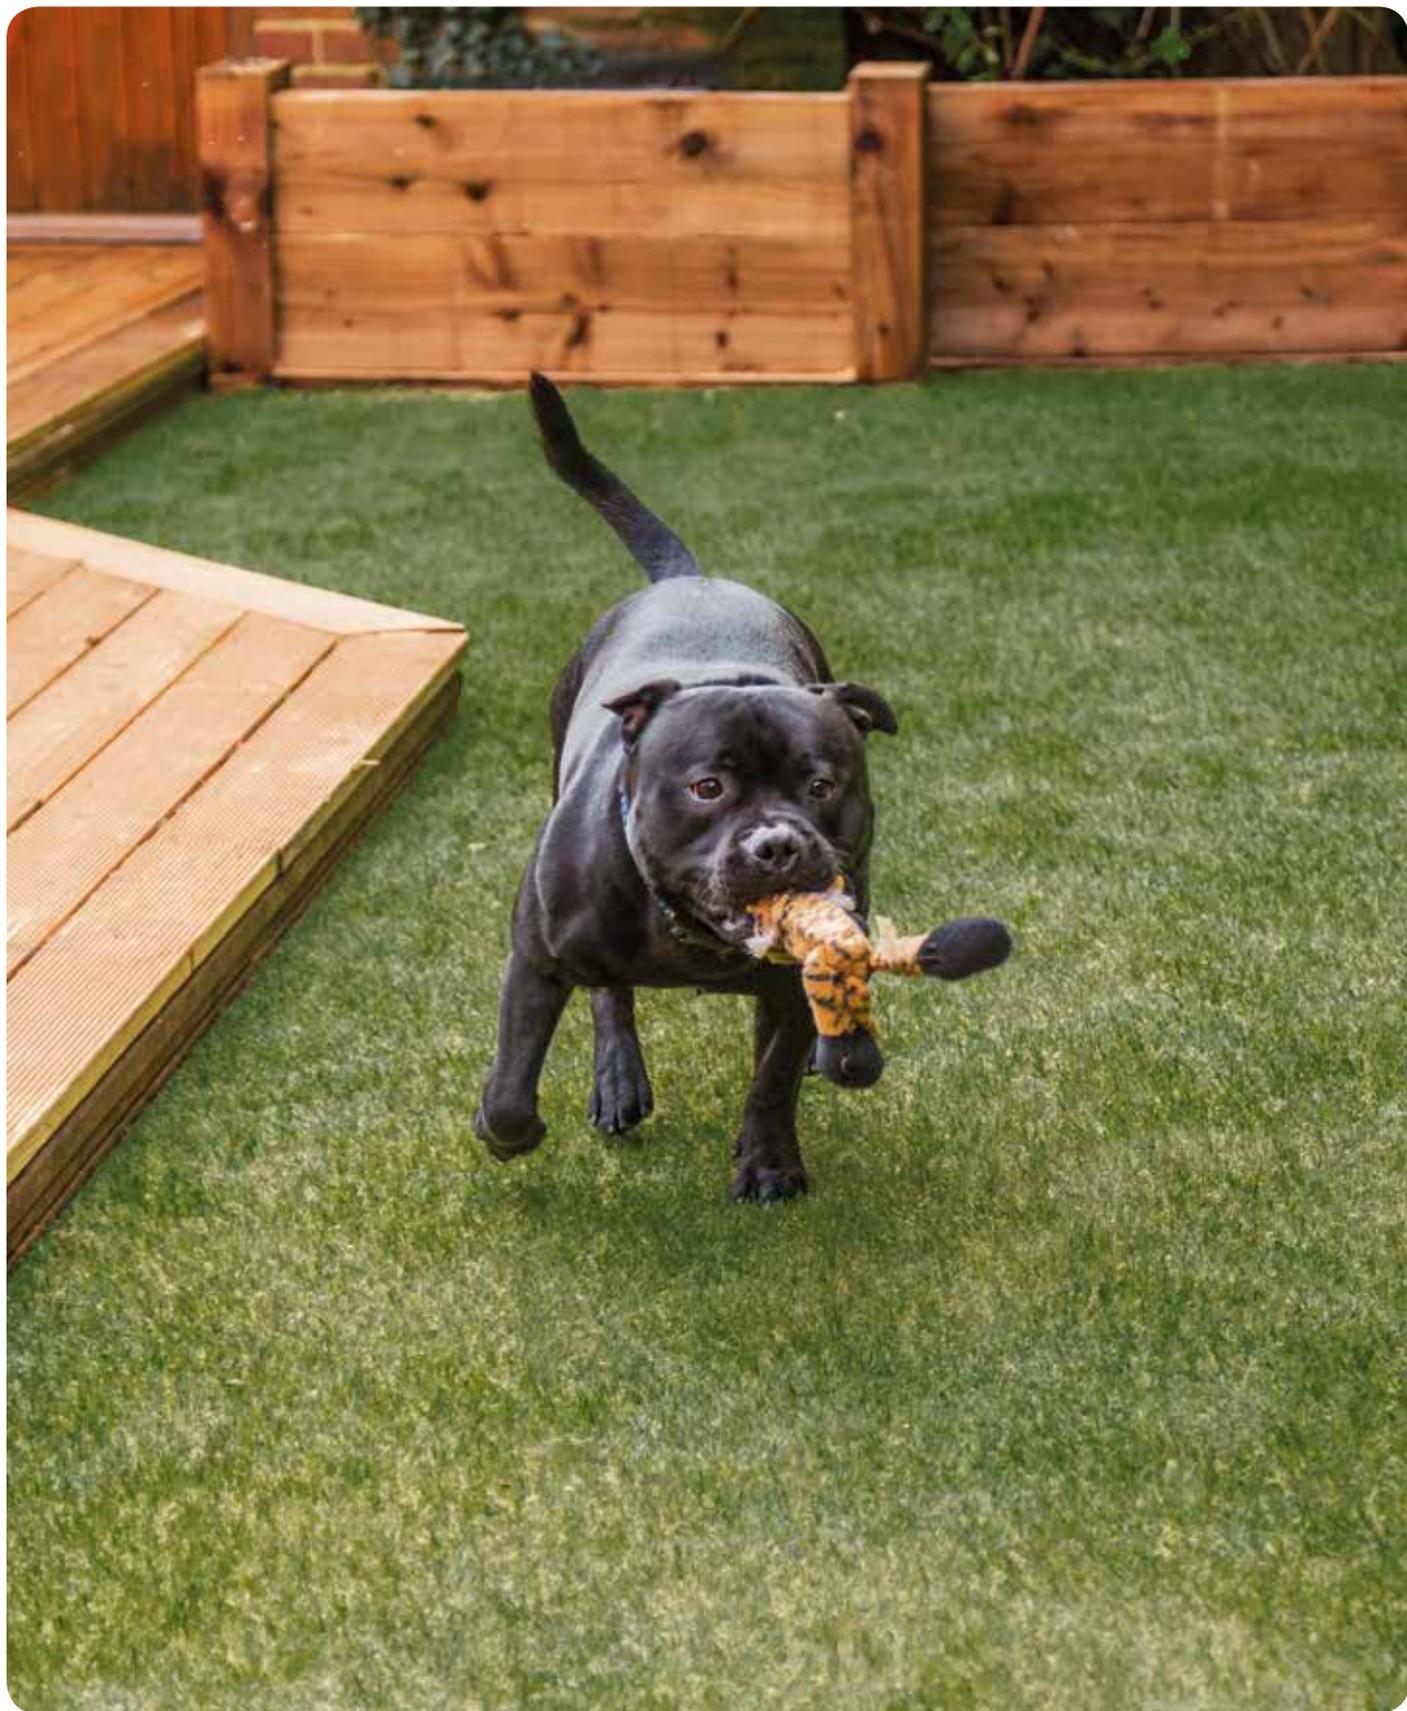

**COLLEZIONE PRATI**

# COLLEZIONE PRATI

## ROSMARINO rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene, top di gamma, con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.



POSA CON NASTRI  
MONO/BIADESIVI



POSA  
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI



DISPONIBILE  
SERVIZIO  
TAGLIO SU MISURA

**LUNGHEZZA**

**LARGHEZZA**

**SPESSORE**


**PESO**

20 mtl

200/400 cm


40 mm

2,8 kg/m<sup>2</sup> ca.

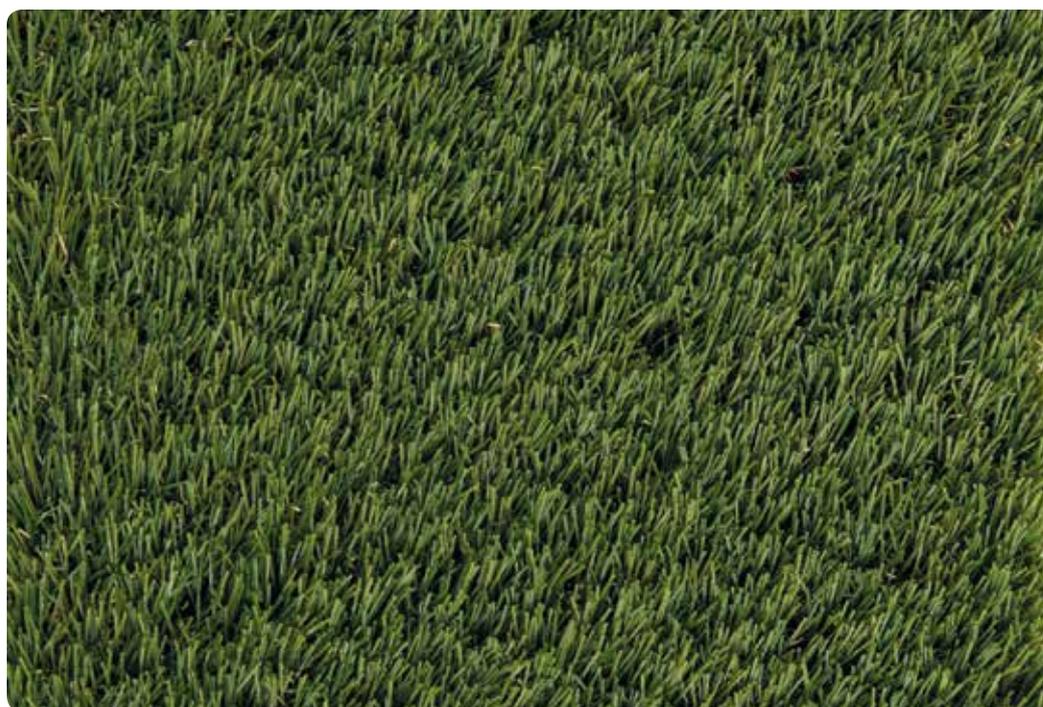


COLLEZIONE PRATI

*ROSMARINO*

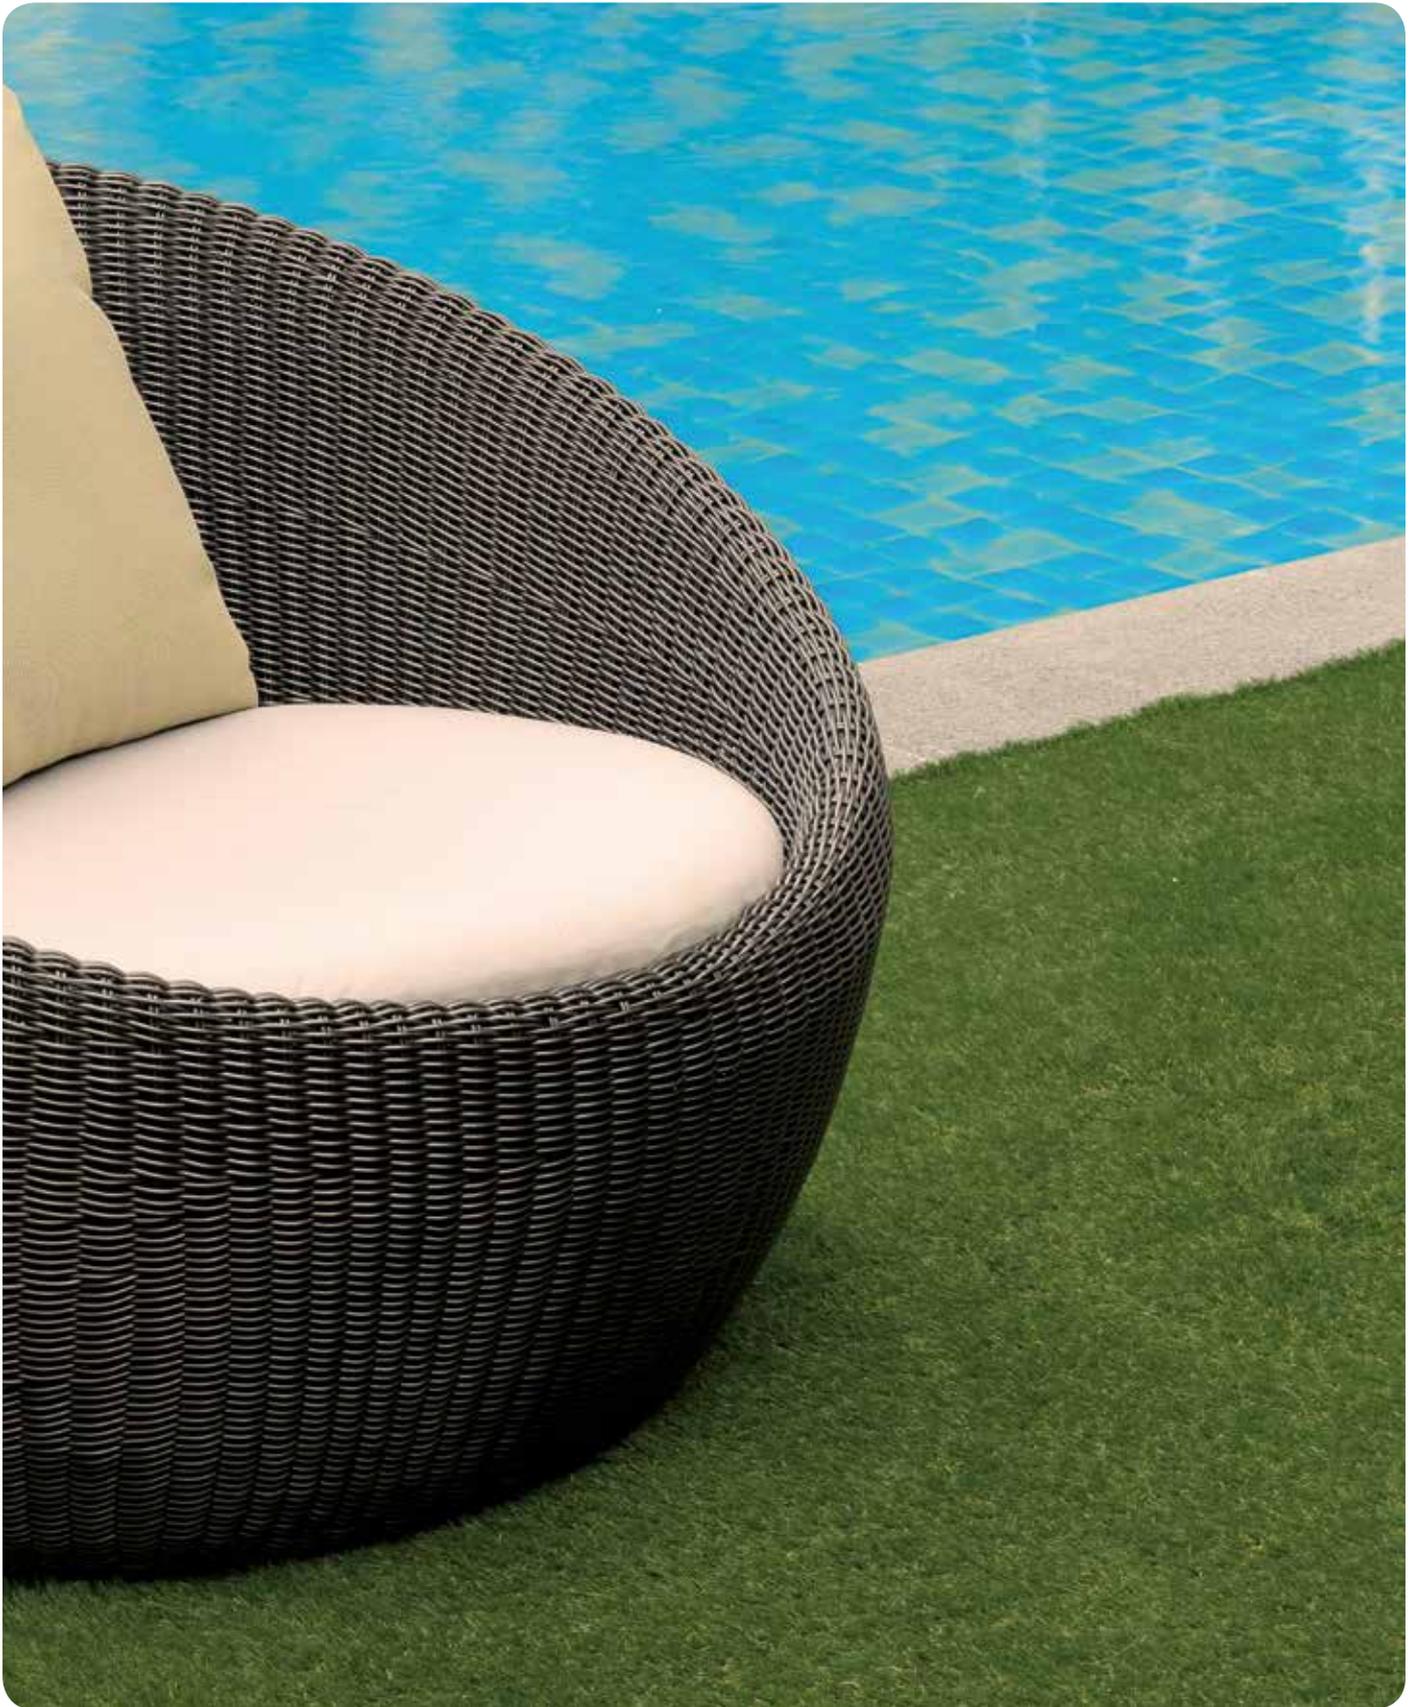

*COLLEZIONE PRATI*

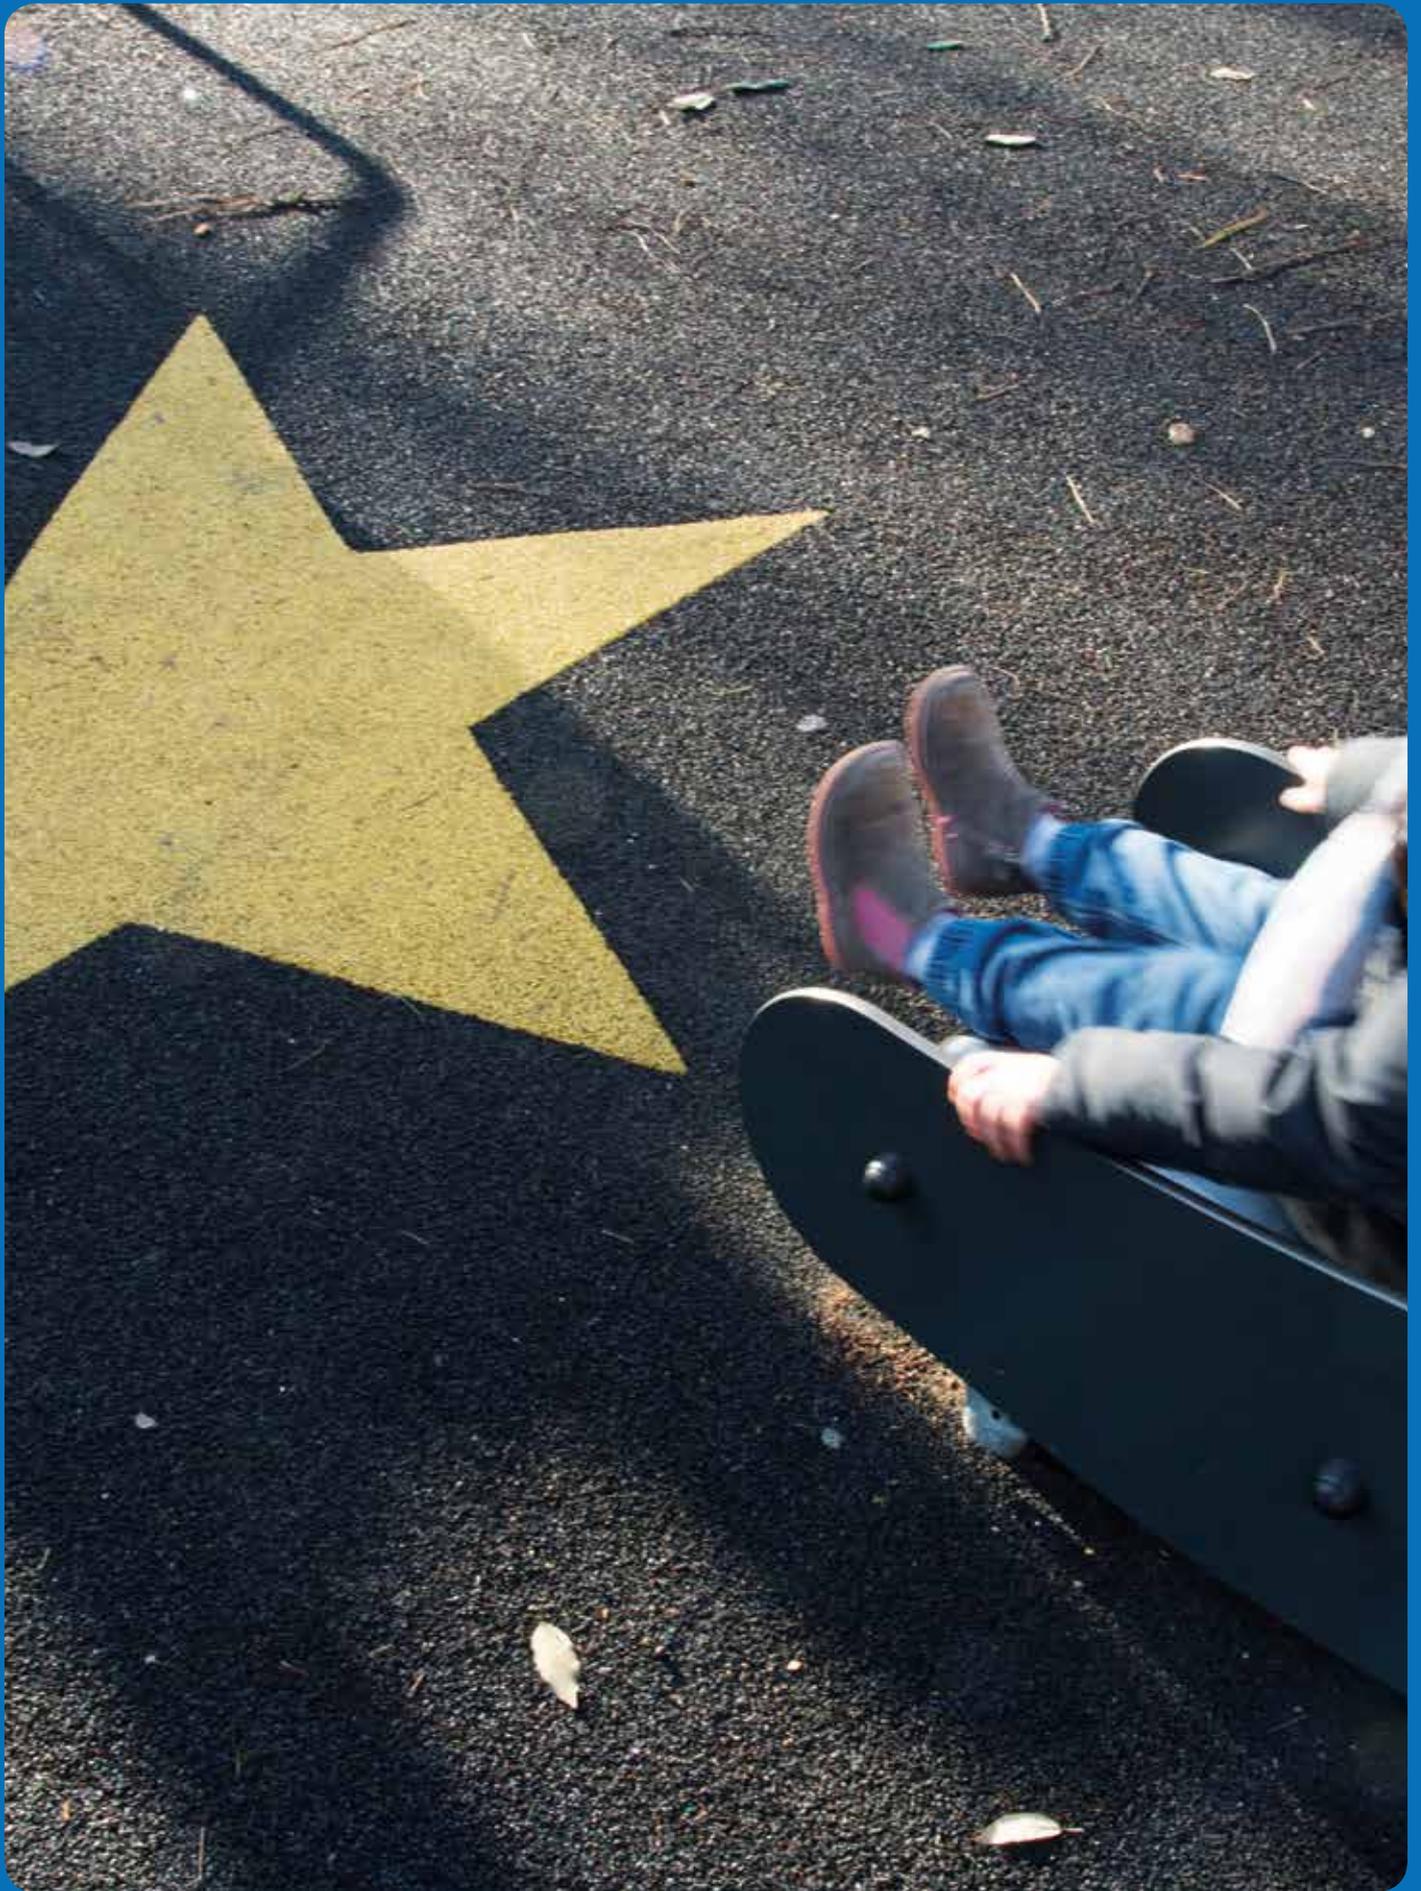

# COLLEZIONE GOMMA

La pavimentazione in gomma presenta una superficie omogenea e compatta, estremamente resiliente. La gomma con cui vengono realizzati i pavimenti è costituita da un materiale sintetico estremamente resistente. La realizzazione di un pavimento in gomma ha un basso impatto ambientale, e non produce sostanze fortemente inquinanti; al termine della sua lunghissima vita, una pavimentazione in gomma è assimilabile ad un rifiuto solido urbano di facile smaltimento. Tutti i tipi di gomma richiedono l'incollaggio

integrale per evitare possibili deformazioni della superficie. Sono da escludere applicazioni su superfici soggette a caduta di grassi, zuccheri ed in genere prodotti organici. Tutti i tipi di gomma sono aggrediti da tali prodotti.

Due le serie in collezione per la famiglia gomma: civile ed industriale. Alcune di esse idonee anche per utilizzo in esterno. La collezione gomma si arricchisce con la novità delle piastre antishock perfette per parchi giochi all'aperto.


## SERIE CIVILE

**BOLLO**



Pag. 106

**LISCIA**




Pag. 108

**MILLERIGHE**



Pag. 109


**PIRAMIDE**



Pag. 109


## SERIE INDUSTRIALE

**SUPER PIRAMIDE**




Pag. 110

**LISCIA SENZA ARMATURA**




Pag. 111

**LISCIA CON ARMATURA**



Pag. 111

**CHECKER**



Pag. 112

**MILLERIGHE**



Pag. 112

**CENTORIGHE**




Pag. 113

## BOLLO NERO



Pag. 113

**MASTER**



Pag. 109

**ANTISHOCK**




Pag. 114

# COLLEZIONE GOMMA



by  
**KOBEL**

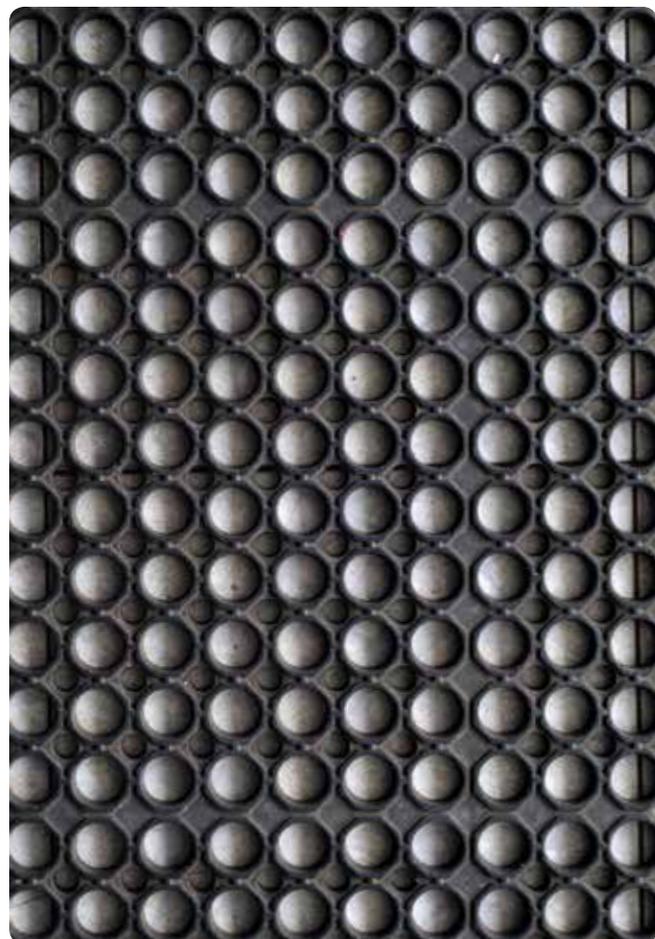



## **BOLLO** serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR superficie bollo, con rovescio impronta tela.



PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO




POSA  
INCOLLATA


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl	125/145/150 cm	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup> ca.



**NERO** disponibile in h 125, 145 e 150 cm

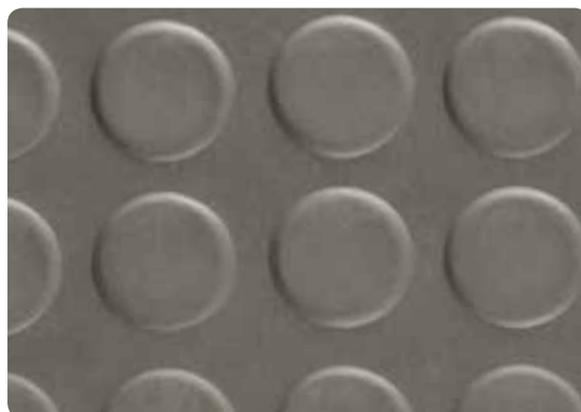

**GRIGIO** disponibile solo in h 145 cm



SEZIONE



**NERO**

**COLLEZIONE GOMMA**

## **LISCIA** serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a superficie liscia, con rovescio impronta tela, altezza 125 cm.



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm



## **MILLERIGHE** serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a superficie finemente rigata e rovescio impronta tela, altezza 125 cm.



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm



## MASTER tappeto

Tappeto in gomma SBR alveolare con peduncoli.  
Giunti di connessione per creare la dimensione più utile.




PER INTERNI



PER ESTERNI

DIMENSIONE	ALTEZZA	COLORE	CONFEZIONE
*40x60 cm *50x100 cm 100x150 cm	20 cm	nero	*5 pezzi

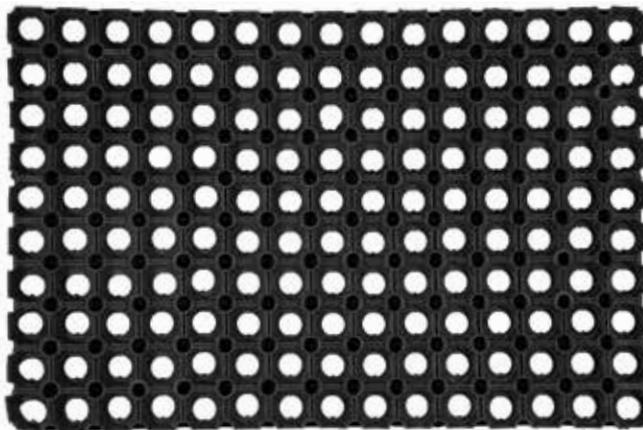

Giunto di  
connessione

## PIRAMIDE serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a rilievo piramidale a base romboidale, con rovescio impronta tela. Particolarmente indicata per rampe pedonali.



PER INTERNI




POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO

SPESSORE	ROTTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4 kg/m <sup>2</sup> ca.	120 cm

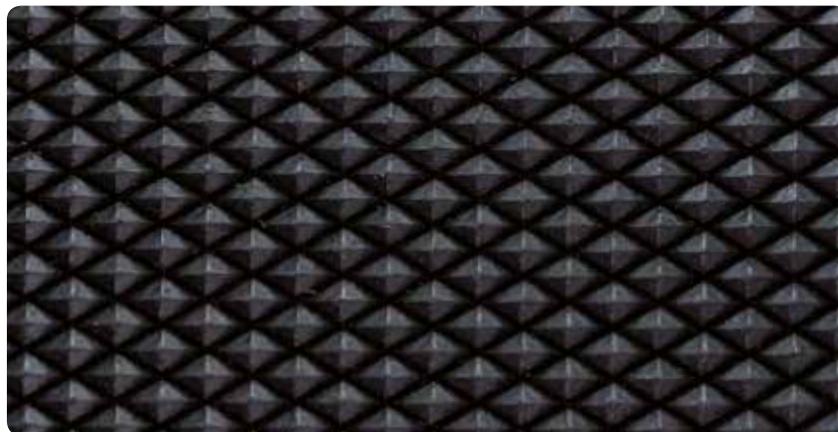

## **SUPER PIRAMIDE** *serie industriale rotolo*

Pavimento in gomma SBR a rilievo piramidale a base quadrata, con rovescio impronta tela. Particolarmente indicata per rampe pedonali.



PER INTERNI




POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,2 kg/m <sup>2</sup> ca.	120 cm

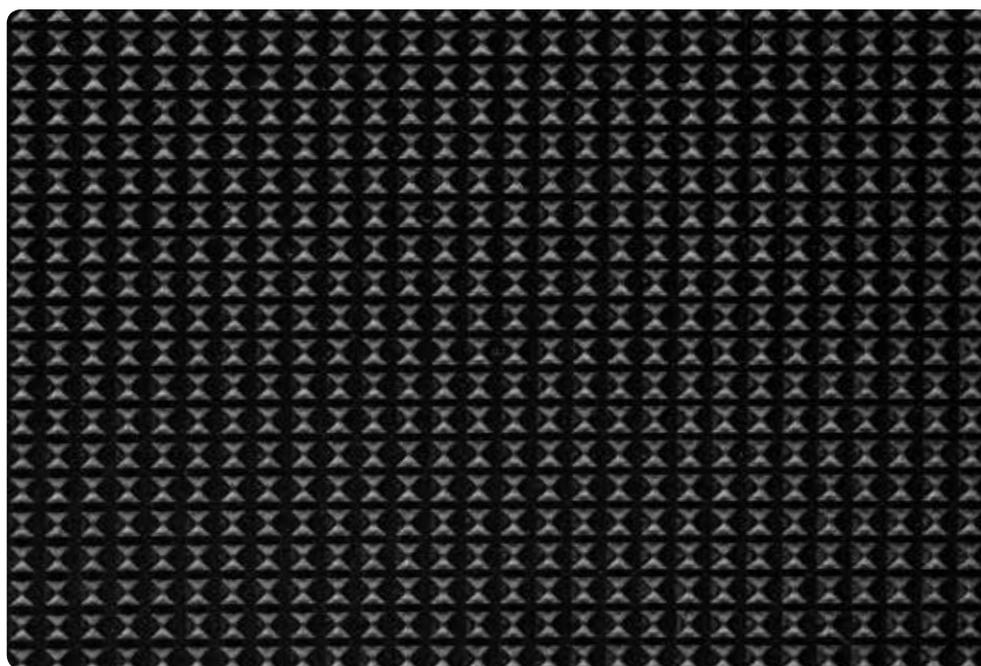

Pavimento in gomma SBR a superficie liscia oppure a rilievo a seconda del modello.

## LISCIA serie industriale



PER INTERNI



PER ESTERNI  
solo nel  
colore nero




REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1



POSA  
INCOLLATA

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm

Disponibile senza armatura e sottofondo impronta tela

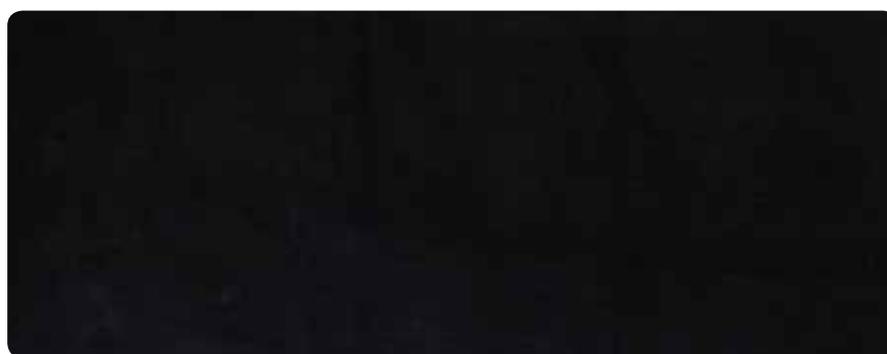

## LISCIA serie industriale




PER INTERNI



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA	TELA
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm	senza armatura
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm	1
4 mm	15 mtl	6 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm	1
5 mm	15 mtl	7,5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm	2

Con o senza armatura e sottofondo liscio.

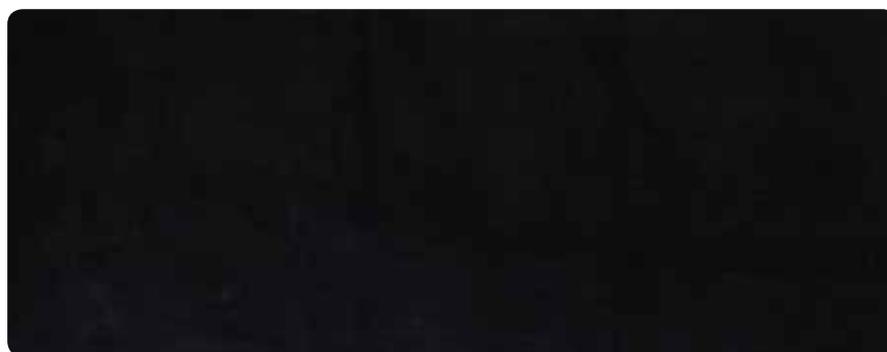

# COLLEZIONE GOMMA

## CHECKER serie industriale

Pavimento in gomma SBR superficie impronta lamiera, con rovescio impronta tela.



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO  
Cfl-s1

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm



## MILLERIGHE serie industriale



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,4 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm



## CENTORIGHE serie industriale



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3,6 mm	15 mtl	5 kg/m <sup>2</sup> ca.	125 cm



## BOLLO NERO serie industriale



PER INTERNI



POSA  
INCOLLATA



REAZIONE AL  
FUOCO Bfl-s1

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,3 kg/m <sup>2</sup> ca.	125/150 cm



# COLLEZIONE GOMMA

## ANTISHOCK piastrelle



Piastrelle antitrauma in granuli di gomma specifiche per aree di gioco esterne e assorbimento degli urti.



PER INTERNI



PER ESTERNI



REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1



DIMENSIONE	SPESSORE	COLORE	DISPONIBILITÀ
50x50 cm	25/40 mm	Nero, verde, terracotta	A magazzino
50x50 cm	30/35/45/50 mm	Qualsiasi colore	Su richiesta
40x40 cm	25/30/35/40/45/50 mm	Qualsiasi colore	Su richiesta



TERRACOTTA



NERO



VERDE



PUZZLE su richiesta  
TERRACOTTA, NERO, VERDE  
5 Piastrelle Puzzle equivalgono ad 1 m<sup>2</sup>

**PARCHI GIOCO  
PARCHI ACQUATICI**



**PARETI PER  
ARRAMPICATA**



**PLAYGROUNDS**



**BORDI PISCINA  
MARCIAPIEDI**



**CAMPI GIOCO**



**SALE FITNESS  
SALE ATTREZZI**



**CENTRI FITNESS  
PALESTRINE**




**POLIGONI DI TIRO**



**TERRAZZI**



# COLLEZIONE GOMMA

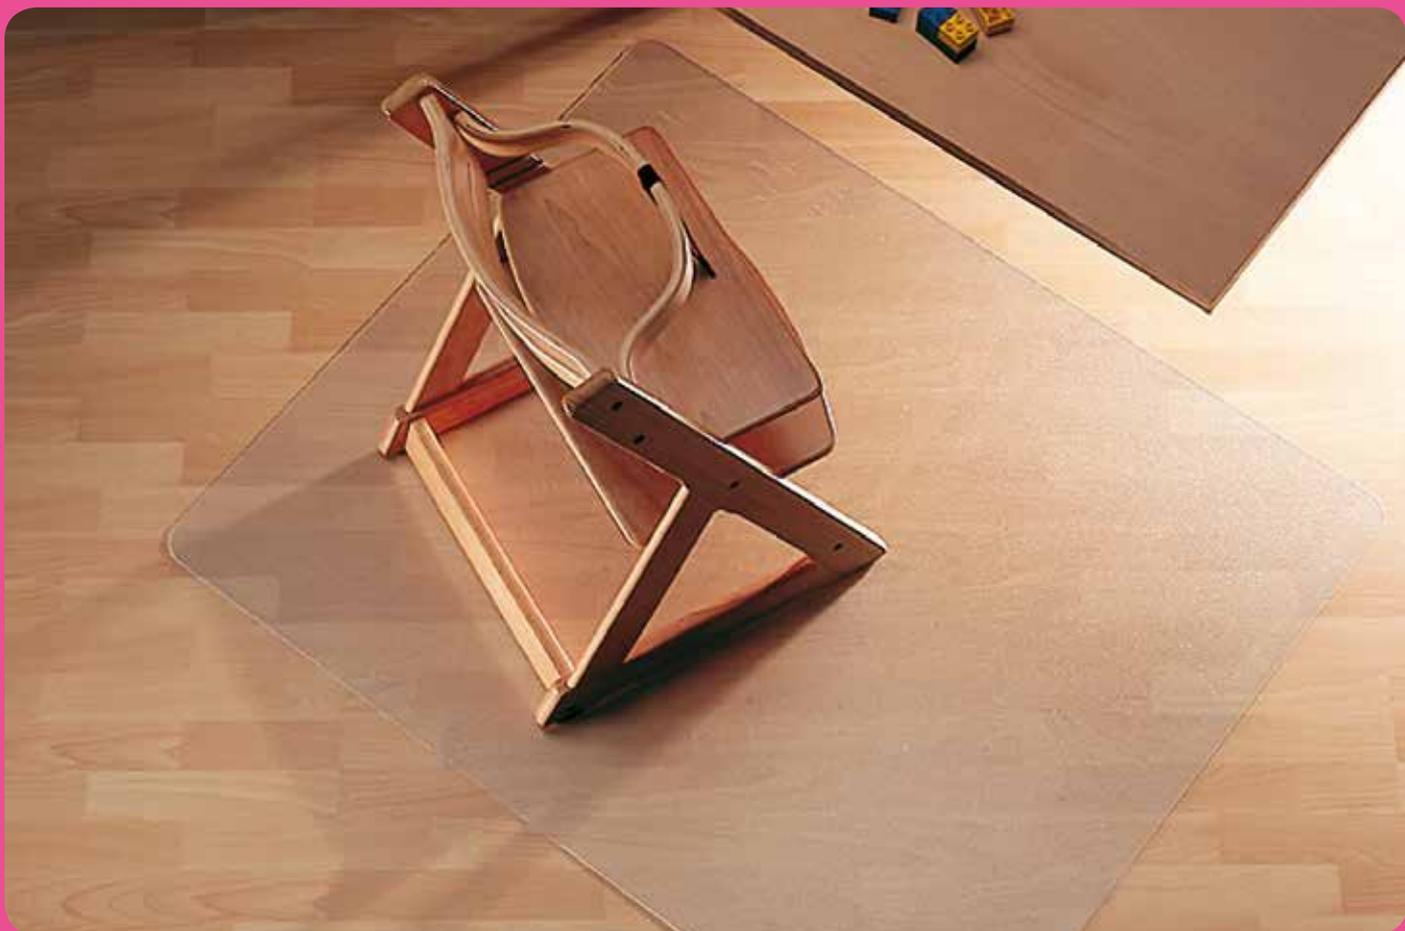

# COLLEZIONE ACCESSORI

Ogni lavoro per essere fatto a regola d'arte necessita di finiture accurate e ben studiate. Nella sezione accessori troverete tutti i prodotti utili per la finitura della posa. Materassini tecnici di differenti spessori e prestazioni a seconda di quello che si ha bisogno per l'effetto desiderato. Battiscopa in MDF e PVC con un'ampia gamma cromatica per meglio raccordarsi ai differenti pavimenti in collezione. Una sezione dedicata alle colle tecniche, strumento importante per la posa incollata del pavimento a rotoli.

Infine tra gli accessori troviamo anche due modelli di sottoscrivania per proteggere il pavimento dai danni dovuti alle sollecitazioni che le sedie a rotelle potrebbero causare.

Tutti questi prodotti contribuiscono a garantire la perfetta finitura della vostra pavimentazione. La collezione si arricchisce dei prodotti per la manutenzione e pulizia dei pavimenti.

## FETTUCCIA



Pag. 120

## SOTTOSCRIVANIA



Pag. 122

## BATTISCOPIA MDF



Pag. 124

## PROFILI



Pag. 129

## BATTISCOPIA PVC



Pag. 130

## ANGOLARE PVC



Pag. 131

## PROFILI PVC FLESSIBILE



Pag. 132

## COLLE



Pag. 136

## DETERGENTI



Pag. 137

## ESPOSITORI



Pag. 138

## SOTTOPAVIMENTI



Pag. 140

## PER ERBA SINTETICA



Pag. 143

# COLLEZIONE ACCESSORI



by  
**KOBEL**





## FETTUCCIA termosaldante rotolo



PER INTERNI

Fettuccia per bordatura a caldo sulle teste di passatoie tessili.  
Composizione cotone al 100%.  
Si applica con ferro da stiro ben caldo.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA
-----------	-----------

50 mtl	4 cm
--------	------




0098



0202



0085

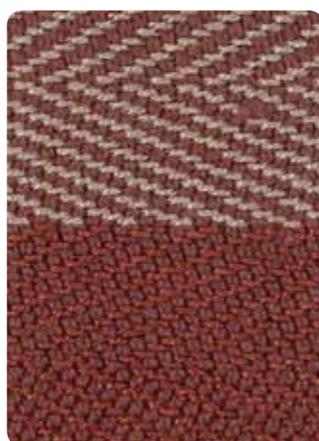

6949




0056



0057



0218

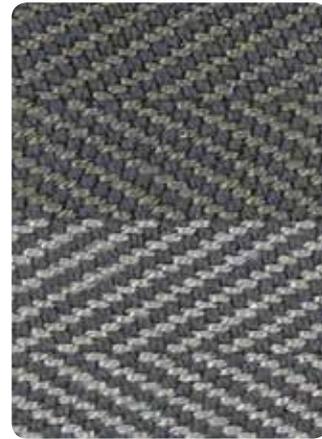

0200



0226



0007



**COLLEZIONE ACCESSORI**

## SOTTOSCRIVANIA *sagomato*

Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile per moquette, parquet e laminati.


Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.



PER INTERNI

FORMATO	SPESSORE
---------	----------

130x120 cm	1,8 mm
------------	--------

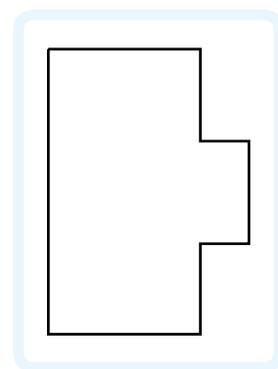

## SOTTOSCRIVANIA rettangolare

Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile per moquette, parquet e laminati.


Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.



PER INTERNI

FORMATO	SPESSORE
---------	----------

90x120 cm	1,8 mm
-----------	--------

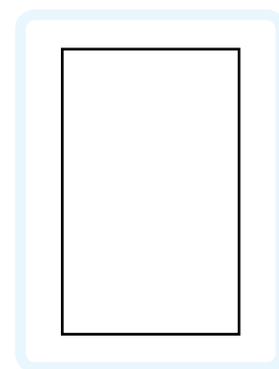



POSA  
INCOLLATA



PER INTERNI

## BATTISCOPA MDF




Zoccolino in MDF rivestito, provvisto di incavo passacavi. Montaggio a silicone o colla. Disponibile in svariate referenze colore in abbinamento a qualsiasi tipo di pavimento.

### FORMATO BARRA    CONFEZIONE

225x6x1,5 cm

da 10 barre  
pari a 24 mtl

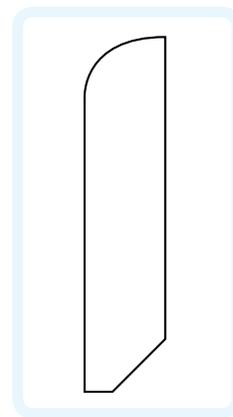

### SERIE 1



796



699



085



142



086



055



183



018




049



042



051

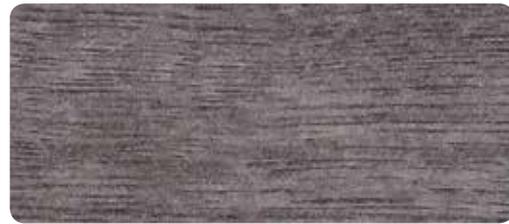

182



099

## SERIE 2



097




089



749



087

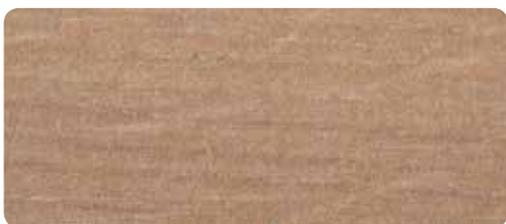

090



082



083



997



092



918



103

SERIE 3



166



184



039



117



069



093



091



931



748



041



747



708



106


## SERIE 4



757




095

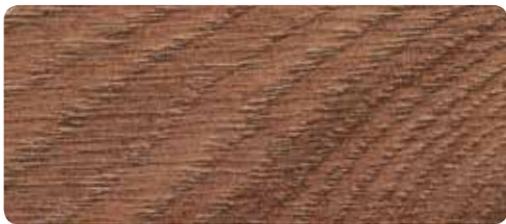

191



920

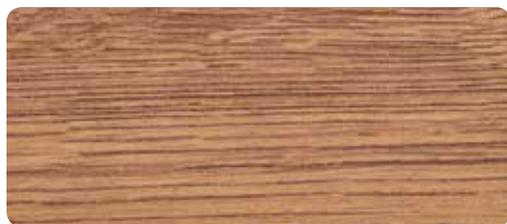

084



915



700



096



750



755



919



917



930



913



POSA  
INCOLLATA




PER INTERNI

## PROFILO DI RACCORDO



**PROFILO in ALLUMINIO**  
Abbinabile a tutti i pavimenti.

Barra da:  
2700x33,4x10,5 mm

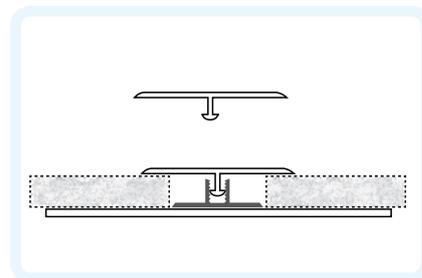


## PROFILO DI ADATTAMENTO




**PROFILO in ALLUMINIO**  
Abbinabile a tutti i pavimenti.

Barra da:  
2700x43,7x12,5 mm

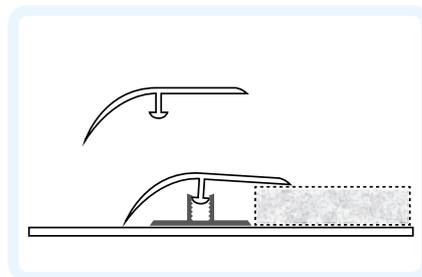


## TERMINALE C

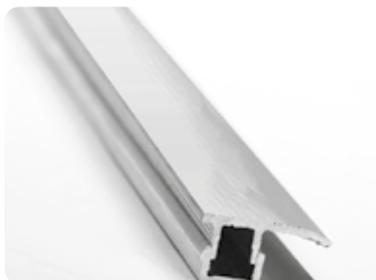


**TERMINALE in ALLUMINIO**

Barra da:  
9x28x2700 mm con BASE  
Confezione da: 1 pezzo con adattatore  
da 14 a 20 mm

DISPONIBILE ARGENTO.

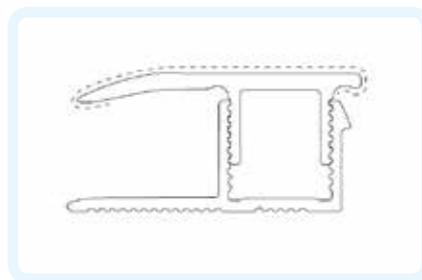


## PROFILO GRADINO

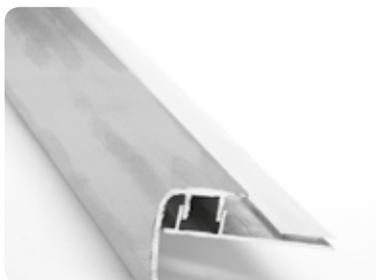

**PROFILO in ALLUMINIO**

Barra da:  
30,5x45,5x2400 mm con BASE  
Confezione da: 1 pezzo

DISPONIBILE ARGENTO.

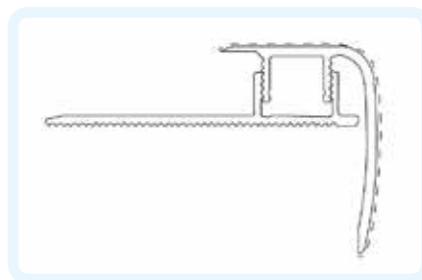


## **BATTISCOPA** **PVC** *barre*

Zoccolino in PVC espanso  
semiflessibile.



PER INTERNI

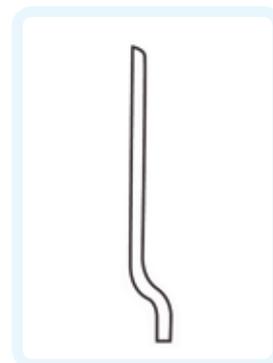

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CONFEZIONE
2 mtl	7 cm	box 200 mtl



**BIANCO**



**GRIGIO**



**NOCE**



**NERO**


# BATTISCOPA E ANGOLARE

## ANGOLARE PVC barre

Angolare in PVC espanso semiflessibile.



PER INTERNI



LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
-----------	-----------	----------	------------

3 mtl	24 cm	3,5 mm	box 200 mtl
-------	-------	--------	-------------



BIANCO



GRIGIO



NOCE



NERO

# COLLEZIONE ACCESSORI



POSA  
INCOLLATA




PER INTERNI

## COPRISPIGOLO PVC IN ROTOLO M42



25x25 mm | Spessore 1,5 mm  
 Confezione: 40 mtl | Rotolo da 10 mtl  
 Utilizzo: protezione e finitura degli spigoli.  
 Adatto a tutte le superfici.  
 Si adatta a spigoli superiori/inferiori a 90°.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

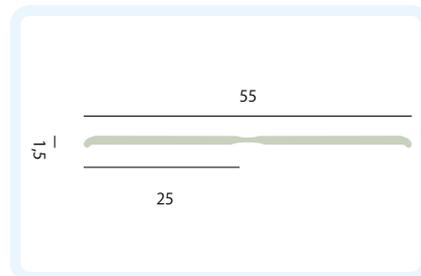


## COPRISPIGOLO PVC IN BARRE M49



44x44 mm | Spessore 3,5 mm  
 Confezione: 60 mtl | Barre da 2 mtl  
 Utilizzo: protezione e finitura degli spigoli.  
 Adatto a tutte le superfici.  
 Si adatta a spigoli superiori/inferiori a 90°.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

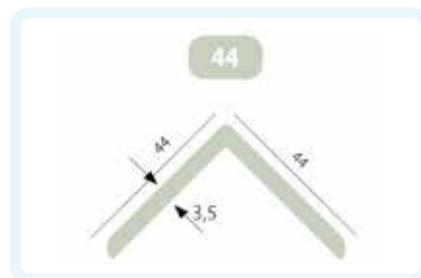


## COPRISPIGOLO AD ASSORBIMENTO URTI M12



CoprispigoLO paracolpi PVC flessibile  
 35x35 mm  
 Spessore 3 mm | Confezione: 50 mtl  
 Barra da 2 mtl

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

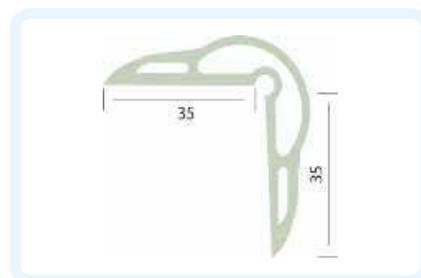

## TERMINALE PER COPRISPIGOLO M12T



Terminale per coprispigoLO  
 ad assorbimento urti in PVC  
 semitrasparente.




## SGUSCIA DI RACCORDO IN BARRE M10



Sguscia PVC flessibile | 20x20 mm  
 Confezione: 100 mtl  
 Barre da 2 mtl

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

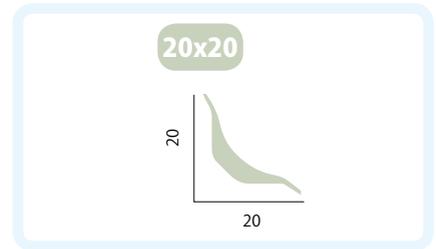


## PROFILO DI RACCORDO PVC M9



Larghezza 63 mm | Altezza 10 mm  
 Confezione: 40 mtl | Barre 2 mtl  
 Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

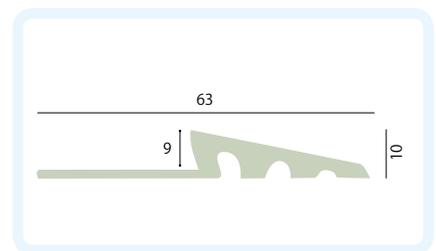


## PROFILO DI RACCORDO PVC IN BARRE M45



Larghezza 35 mm | Altezza 7 mm  
 Confezione: 100 mtl | Barre da 2 mtl  
 Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

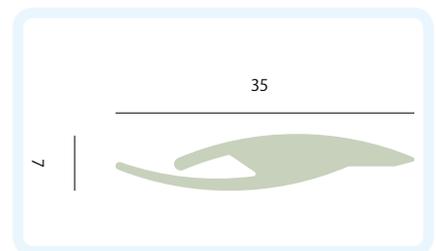


## PROFILO DI RACCORDO PVC M46



Larghezza 46 mm | Altezza 7 mm  
 Confezione: 100 mtl | Barre da 2 mtl  
 Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

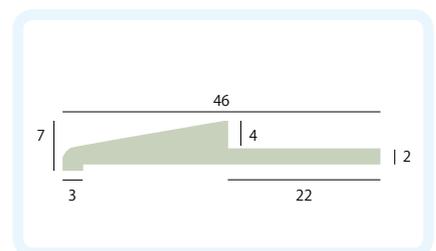


## PARAGRADINO PVC ARROTONDATO M47



Larghezza 63 mm | Altezza 57 mm  
 Spessore 3,8 mm  
 Confezione: 50 mtl | Barre da 2 mtl  
 Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

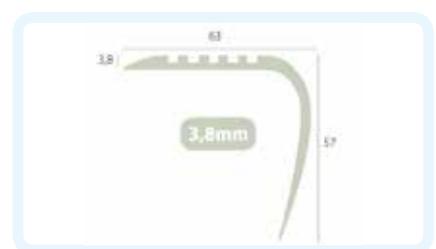



POSA  
INCOLLATA




PER INTERNI

## PARAGRADINO PVC M2



Larghezza 55 mm | Altezza 40 mm  
Confezione: 60 mtl | Barre 2 mtl  
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

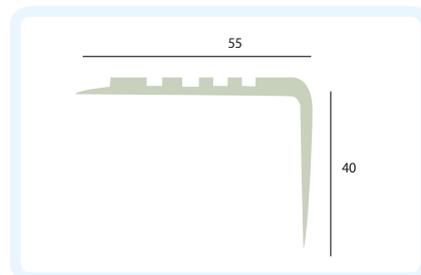


## PARAGRADINO PVC M40



Larghezza 44 mm | Altezza 35 mm  
Confezione: 60 mtl | Barre da 2 mtl  
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

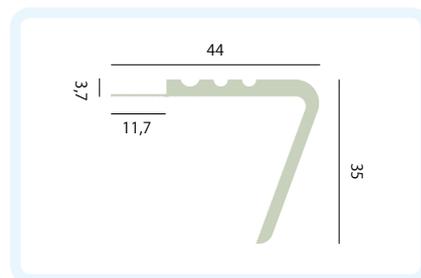


## COPRISOGLIA ZIGRINATO M43



Spessore 4 mm | Confezione: 10 pezzi  
Barra da 0,9 mtl  
Utilizzo: Per coprire le giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di diversa natura.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

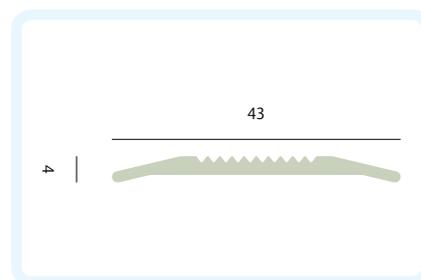


## COPRISOGLIA BOMBATO LISCIO M44



Spessore 3 mm | Confezione: 10 pezzi  
Barra da 0,9 mtl  
Utilizzo: Per coprire le giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di diversa natura.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

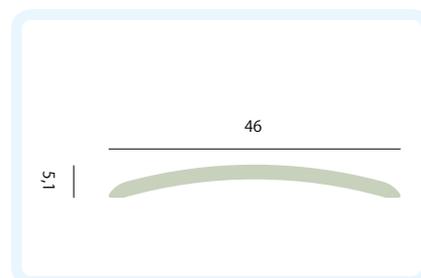

## TABELLA COLORI

---

Coprisigoli, profili di raccordo, coprisoglie, paragrafini e  
sguscia di raccordo.



1	2	3	4	5	6
					
bianco	naturale	grigio chiaro	grigio scuro	nero	giallo
7	8	9	10	11	12
					
arancione	rosso	blu	verde	marrone	beige

Tavola sinottica dei colori di riferimento

# COLLEZIONE ACCESSORI

## COLLA K•KD



Collante acrilico in emulsione acquosa per impiego universale su sottofondi di tipo assorbente.

Utilizzabile anche su sottofondi non assorbenti per posa di pavimenti traspiranti.

Confezione da: 0,85 - 2,5 - 5 - 24 kg

## COLLA K•LP



Mastice tipo neoprenico a doppia spalmatura, particolarmente adatto per esigenze di presa rapida e per piccole superfici di qualsiasi natura.

Confezione da: 0,85 - 4 kg

## COLLA K•GOMMAPOL



Collante poliuretano bicomponente per impiego universale su qualsiasi tipo di sottofondo.

Confezione da: 2,5 - 5 - 10 kg

## DETERGENTE LVT CLEANER



**Detergente sanificante antistatico specifico per pavimenti vinilici e laminati.**

L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione.

LVT Cleaner è inoltre additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate

un'azione sanificante prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni, sanifica e profuma piacevolmente l'ambiente, anche in presenza di animali domestici.

Confezione da 1 Litro

## DETERGENTE CLEAN GARDEN per erba sintetica



**Detergente concentrato alcalino ad azione sanificante specifico per erba sintetica in ambito residenziale.**

Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato da speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici.

Clean Garden sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.

Confezione da 1 Litro

## **ESPOSITORE** *per bobine*

Espositore portarotoli in acciaio, completamente smontabile, con ruote.

14 posizioni totali.

LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PORTATA MAX	14 POSIZIONI
284 cm	110 cm	14 quintali	(10 orizzontali da 210 cm + 4 verticali da 100 cm)



## ESPOSITORE *Stilus*

Espositore composto da 8 pannelli bifacciali per 16 decori così suddivisi: 10 decori ULTIMO e 6 decori ROCK.

LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ
59 cm	180 cm	80 cm



## BARRIERA AL VAPORE: MAS001



Consigliata per ogni tipo di applicazione, obbligatoria in caso di ambienti a umidità risalente.

Spessore da 0,15 mm  
Pretagliato foglio 4x5 mtl  
Confezione da 20 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: MAS002



Materassino standard in polietilene espanso (necessita di barriera al vapore). Riduce il rumore del calpestio. Non idoneo per pavimenti in PVC.

Spessore da 2 mm  
Altezza 150 cm  
Bobina da 37,5/75 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: MAS002.2



Materassino in schiuma E.V.A.. Riduce il rumore del calpestio. Alta resilienza.

Spessore da 2 mm  
Altezza 100 cm  
Bobina da 40 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: SOUND CLICK



Sottopavimento con barriera al vapore, specialmente indicato per pavimenti LVT a click. Abbattimento acustico 20 db.

Spessore da 1 mm  
Altezza 100 cm  
Lunghezza 40 mtl

## SOTTOPAVIMENTO: ISO TRANS



Il sottopavimento che riduce il rumore di passaggio e isola il pavimento: ideale per le camere da letto al primo piano e per appartamenti condominiali. Funge anche da barriera al vapore. Idoneo per laminati.

Riduce il rumore d'impatto  
Elevata resistenza termica  
Spessore da 2,5 mm  
Bobina da 12 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: ISO SILENT



Il sottopavimento che riduce il rumore da calpestio nella stanza ed isola il pavimento: ideale per sale soggiorno senza pannelli radianti. Funge anche da barriera al vapore. Idoneo per laminati.

Riduce il rumore da calpestio  
Elevata resistenza termica  
Spessore da 2,7 mm  
Bobina da 12 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: THERMO SILENT



Il sottopavimento che riduce il rumore da calpestio nella stanza e conduce il calore: ideale per sale soggiorno con pannelli radianti. Funge anche da barriera al vapore. Idoneo per laminati.

Riduce il rumore da calpestio  
Ridotta resistenza termica  
Indicato per pavimenti con pannelli radianti  
Spessore da 2 mm  
Bobina da 8 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: THERMO TRANS



Il sottopavimento che riduce il rumore di passaggio e conduce il calore: ideale per camere da letto al primo piano, appartamenti condominiali e stanze da bagno con pannelli radianti. Funge anche da barriera al vapore. Idoneo per laminati.

Riduce il rumore d'impatto  
Ridotta resistenza termica  
Indicato per pavimenti con pannelli radianti  
Spessore da 0,9 mm | Bobina da 12 m<sup>2</sup>

## SOTTOPAVIMENTO: XTRAFLOOR BASE



Sottopavimento con fibre minerali e poliuretano, certificato Classe al fuoco Bfl-S1, necessario per la Certificazione del pacchetto pavimento-sottopavimento in appoggio secondo norma europea EN 13501. Idoneo anche per pavimenti LVT.

Lunghezza: 10 mtl  
Altezza: 100 cm

## SOTTOPAVIMENTO: UNDERFLOOR



Guaina impermeabilizzante e stabilizzante ad alta tecnologia particolarmente indicato per pavimenti in PVC a posa flottante.

Spessore da 1,5 mm  
Lunghezza 25 mtl  
Altezza 200 cm

## SOTTOPAVIMENTO: XTRAFLOOR FLEX PRO



Sottopavimento adesivizzato, certificato Classe al fuoco bfl-S1. Particolarmente adatto per posa flottante di pavimenti resilienti in genere, in particolare per LVT Dryback senza uso di collanti. Idoneo per pavimenti LVT a colla.

Spessore da 1,8 mm  
Altezza 100 cm  
Bobina da 6,50 m<sup>2</sup>

## ALU TAPE



Nastro in polipropilene resistente all'acqua con barriera di alluminio per sigillature totali.

Spessore da 45  $\mu$   
Rotolo da 5 cm x 50 mtl  
Confezione da 135 g

## SCIVOLO ANTISHOCK



Elemento terminale in gomma riciclata per piastre antitrauma.

Disponibili per tutti gli spessori delle piastre antishock

## ***BANDA DI GIUNZIONE TNT***

---



**Banda di giunzione TNT per erba sintetica.**

Rotolo  
30 cm x 50 mtl  
30 cm x 100 mtl  
30 cm x 200 mtl

## ***PICCHETTI PER ERBA SINTETICA***

---



**Picchetti di ferro ad ancora per la posa di erba sintetica.**

Box 20 pezzi

## ***COLLANTE PER ERBA SINTETICA***

---



**Collante bicomponente di colore verde per incollaggio totale erba sintetica o incollaggio giunti.**

Confezione 10 kg

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Il presente catalogo può subire variazioni senza preavviso.
- 2.** Non si accettano reclami relativi a merce posata in opera. I materiali dovranno essere attentamente controllati per rilevarne eventuali non conformità rispetto a quanto richiesto prima della posa. Si ricorda altresì che qualsiasi tipo di pavimento a teli necessita della rifilatura dei bordi; non è infatti possibile procedere al semplice accostamento dei teli.
- 3.** È obbligo del destinatario controllare le merci all'atto del loro ricevimento per constatarne lo stato di conservazione, l'integrità dell'imballo e la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a quanto indicato nel documento di consegna. In caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al trasportatore ed annotare sul documento di trasporto la relativa riserva finalizzata all'indennizzo del danno subito, con firma del trasportatore.

La riserva di verifica del contenuto dei colli con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà essere apposta sul documento di trasporto qualora il vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento.

Si fa inoltre notare che la riserva generica di controllo non è ritenuta valida dai vettori, pertanto si deve apporre riserve con specifiche dettagliate.

Ogni riserva dovrà essere comunicata a questa Sede nei termini di legge.

- 4.** Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle relative schede tecniche.
- 5.** Sono ammessi resi di merce soltanto se preventivamente concordati con la ns. Sede.
- 6.** I colori potranno variare leggermente da una partita all'altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
- 7.** Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per essi convenuta, ci da diritto di spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese e l'addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.
- 8.** La venditrice (KOBEL SRL) si riserva il diritto di recedere dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se precedentemente confermata, in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, di protesti cambiari a carico dello stesso, o irregolarità del pagamento.
- 9.** I termini di evasione del materiale, salvo esplicita indicazione da apporsi sul documento in ordine, regolarmente firmato dal committente, si intendono sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non dipendente dalla volontà della venditrice è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza l'acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
- 10.** Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Firenze per ogni controversia.
- 11.** L'emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie o altri ad essi assimilabili (comunque domiciliati) non modifica la competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.
- 12.** Anche in caso di contestazioni, l'acquirente non potrà sospendere i pagamenti.
- 13.** La merce viaggia col mezzo richiesto dal compratore o con quello che KOBEL SRL riterrà idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente stesso, anche se con resa franco destino.
- 14.** I prezzi si intendono per merce resa franco magazzino Capalle, Campi Bisenzio.

Per spedizioni franco destino saranno addebitate le spese di trasporto in fattura nella misura del 6% (seipercento). Per spedizioni inferiori a Euro 500,00 il trasporto sarà addebitato al costo intero.

Per spedizioni superiori a Euro 1.000,00 il trasporto sarà addebitato al 3% (trepercento). In caso di merce fornita con servizio taglio sarà addebitato un costo fisso di Euro 15,00 a spedizione.

ATTENZIONE: Per spedizioni di materiali il cui peso è inferiore a Kg 250/m<sup>3</sup> saranno applicate tariffe per la "merce voluminosa". Sono esclusi da queste condizioni i prodotti in h 400.

Per il trasporto dei pavimenti appartenenti alla collezione erba sintetica si applicano le seguenti percentuali da calcolare sul valore della merce:

	da 1 a 9 rotoli	10 e oltre
<b>CRISTAL NOP</b>	10%	3%
<b>EXTERIOR</b>	10%	3%
<b>ASCOT</b>	10%	3%
<b>SAVANA</b>	7%	3%
<b>OASI</b>	7%	3%

	da 1 a 9 rotoli	10 e oltre
<b>EDEN 40</b>	7%	3%
<b>TAIGA</b>	7%	3%
<b>FORESTA</b>	6%	3%
<b>ROSMARINO</b>	6%	3%

**15.** Nel caso di pagamento in contrassegno è presta una maggiorazione del 2% (dueper cento) quale costo di incasso da parte del corriere.

**16.** I prezzi sono al netto di IVA.

**17.** Le offerte, sia verbali che scritte, si intendono accettate solo se debitamente confermate dalla ns. Sede. Ordine che deve essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma originaria, per iscritto.

In caso contrario la KOBEL SRL non si ritiene responsabile di eventuali errori.

**18.** Le qualità in listino possono essere modificate o sospese senza alcun preavviso.

**19.** Le presenti C.G. annullano e sostituiscono quelle della precedente edizione.

## Sistemi di Posa



### POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

Installazione del prodotto mediante semplice stesura sul sottofondo esistente, o opportunamente predisposto per evitare la trasparenza in superficie delle irregolarità su di esso presenti, e fissaggio su di esso mediante nastri mono o biadesivi applicati perimetralmente e sulle giunzioni dei teli. Laddove ne valga la pena, il fissaggio del pavimento può essere realizzato con l'utilizzo di foglia biadesiva o guaina adesiva disposte su tutta la superficie da rivestire.

Le pavimentazioni "FLOTTANTI", non fissate al sottofondo, formato doghe o piastre, con o senza sistema di aggancio di un elemento all'altro, tipo laminati o piastre con giunzioni a incastro di vario disegno, ed altre di tipo ad essi assimilabili, vengono generalmente appoggiate sui sottofondi esistenti, purché privi di forti irregolarità, previa interposizione di barriere a vapore e di appositi "materassini" polifunzionali compatibili con il tipo di pavimento utilizzato.

Prima di applicare il nastro mono o biadesivo, attendere che il pavimento si distenda perfettamente sul sottofondo e che perda eventuali grinze.

Il pavimento dovrà avere la possibilità di raggiungere l'assetto dimensionale ottimale, che a seconda delle condizioni climatiche può richiedere uno o più giorni e temperature ambiente non inferiori ai 20° C°.

Tutti i pavimenti "autoadesivi" richiedono sottofondi appositamente predisposti, secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul depliant allegato al documento di fornitura. Si consiglia sempre di fare ricorso agli esperti del settore.



## POSA INCOLLATA

Installazione mediante incollaggio totale, sempre su sottofondo appositamente predisposto, con le seguenti caratteristiche: perfetta planarità, totale continuità della superficie, eliminazione dei giunti tra un elemento e l'altro costituenti il sottofondo, assoluta compattezza, sufficiente durezza, asciuttezza permanente, superficie perfettamente liscia.

Per l'impiego dei collanti si può ricorrere orientativamente a due principali categorie: quelle di tipo ACRILICO e VINILICO, entrambe in emulsione acquosa, per tutti i prodotti da applicare su sottofondi che assorbono e disperdono l'acqua contenuta nel collante.

Gli stessi collanti si possono usare su sottofondi non assorbenti per la posa di pavimenti traspiranti. Negli altri casi usare collanti poliuretani o, su piccole superfici, di tipo neoprenico.

Per l'applicazione all'esterno dei prodotti idonei a questo impiego, esistono versioni specifiche. Prima di procedere all'incollaggio del pavimento è consigliabile l'applicazione sul sottofondo già predisposto di appositi "fissativi".

## Note Tecniche

Non tutti i prodotti presentati nel catalogo sono sottoposti dal fabbricante a processi di stabilizzazione o sono realizzati con strutture idonee a raggiungere apprezzabili condizioni di planarità e di stabilità dimensionale. Sul catalogo tali prodotti sono definiti "non stabilizzato". Deve essere evitata l'esposizione dei pavimenti, ed in particolare quelli di tipo autoadesivo, a fonti di calore o di raffreddamento di forte intensità per evitarne o contenerne la contrazione o l'estensione di superficie. Trattandosi di materiali termosensibili l'elevazione termica ambientale può favorire la riduzione delle eventuali irregolarità. In ogni caso, specie sulle applicazioni senza uso di collante, il materiale può subire contrazioni con conseguente apertura del giunto tra telo e telo. Le pavimentazioni in GOMMA sono sensibili alla luce ed all'effetto degli oli, dei grassi e degli zuccheri, prodotti petroliferi e materiali organici. Non sono pertanto idonei per ambienti nei quali sono presenti tali elementi. Tutte le pavimentazioni a base di PVC e di gomma sono esclusivamente idonee per impieghi all'interno dei fabbricati. I pavimenti in gomma industriale nel colore nero generalmente possono essere impiegati anche all'esterno.

**Vi invitiamo pertanto ad avvalervi del nostro servizio tecnico o di posatori esperti per consulenze inerenti la messa in opera di quanto presentato in questo catalogo.**

N.B. Tutti i pavimenti in rotoli necessitano della rifilatura dei bordi per eliminare le varie, lievi o rilevanti, irregolarità sempre presenti su di essi.



